




Datos técnicos MS100

Datos técnicos		MS100
Tensión nominal VA		230
Frecuencia	▶[Hz]	50
Fusible V/AT		5
Consumo en espera	▶[W]	1
Consumo máx. conexión (PC1)		1,7
Consumo máx. conexión (VC1)		0,4
Protección IP		IP44
Anchura x Altura x Profundidad	▶[mm]	151 x 184 x 61

Hidráulicas a controlar

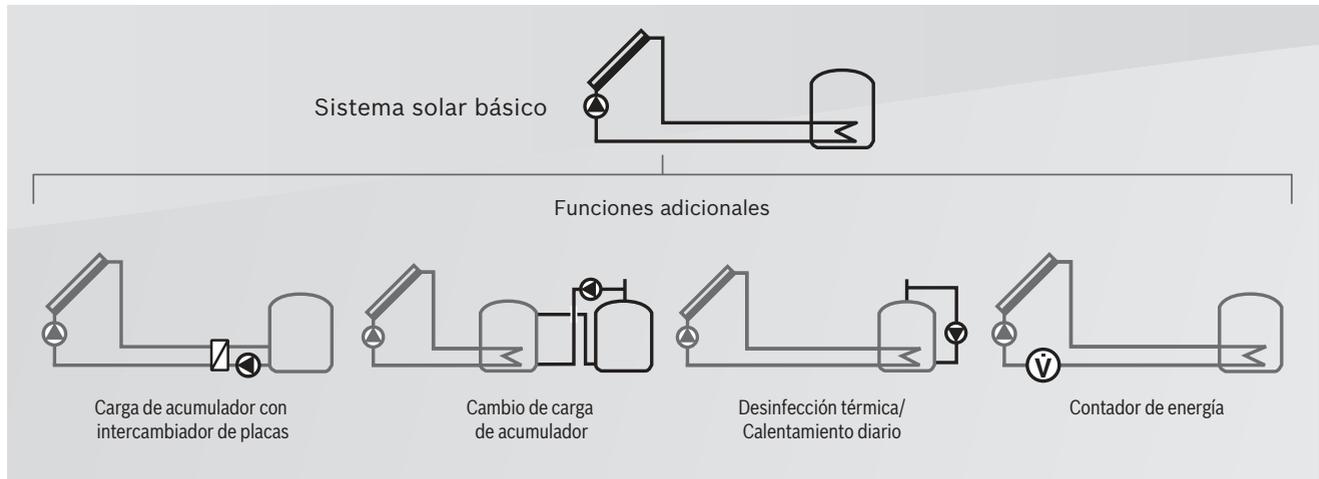

Sistema de regulación	Sistema de regulación	Funciones
MS100	CR100*, CW400	Carga de un depósito solar + funciones adicionales

* Desinfección térmica es la única función adicional disponible