GALAXY - 2184E

E-600

Registro de calzada articulado con junta

Tráfico intenso



MATERIAL

Fundición ductil FGE de grafito esferoidal microaleado Cronifer v5. Según norma EN-1563.

CLASIFICACIÓN / LUGAR INSTALACIÓN


Clase E-600 - Grupo 5: Zonas por las que circulan vehículos de gran tonelaje, por ejemplo pavimentos de aeropuertos, muelles, etc. Fuerza de control 600 kN según EN-124-2.


REVESTIMIENTO

Esmalte Epoxy-Polyester Negro RAL-9004 de alta resistencia a la corrosión salina.

CERTIFICACIÓN

Marca NF-VOIRIE. Esta marca certifica la conformidad con el referencia NF-110 accesible en www.marque-nf.com y los valores de las características anunciadas gracias a un control permanente ejercido por AFNOR Certification.

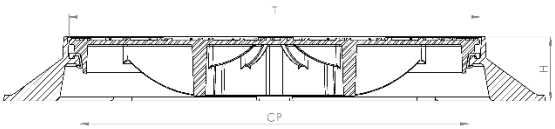

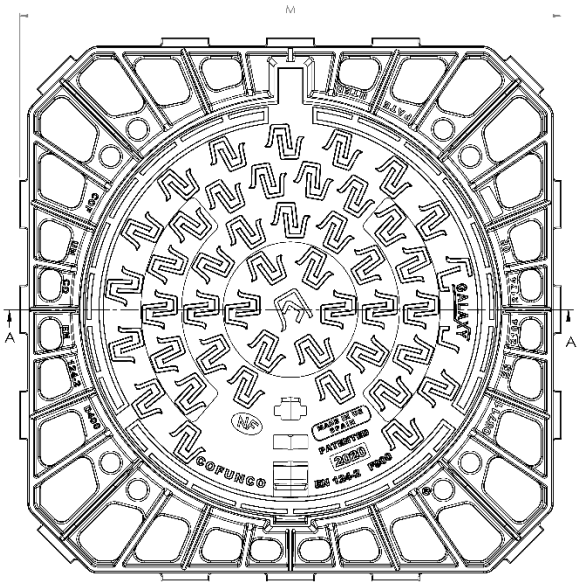

CARACTERÍSTICAS

- Articulación: Apertura hasta 110°
- Bloqueo antiretorno: Contra cierre accidental a 90°
- Marco cuadrado
- Soporte sobre junta insonorizante elastomérica
- Articulación antirrobo una vez instalado (opcional)

INSTALACIÓN

Consulta el manual de instalación del conjunto en el siguiente enlace: link

CÓDIGO	M DIM. MARCO (mm)	H (mm)	T DIM. TAPA (mm)	CP COTA DE PASO (mm)	PESO (kg)
2184E	850x850	100	Ø 645	Ø 605	75,1

GALAXY

Ctra. la Pobla nº22
Vilanova del Camí, 08788
(Barcelona) España

CONFIDENCIAL
- COFUNCO -
No utilizar por terceros sin permiso

GALAXY - 2184E

E-600

Registro de calzada articulado con junta

Tráfico intenso



TAPA

Articulada manteniendo posición estable de 110º.

Tapa con sistema de autocentrado que facilita la maniobra de cierre.

Cierre por encastramiento con faldón perimetral (>50 mm).

Fácil apertura del registro mediante útiles de obra.

Superficie anti-deslizante según norma EN-124.



MARCO

Marco cuadrado.

Marco provisto de una junta diseñada para asegurar un correcto asentamiento e insonorización del registro.

Elevada superfície de contacto entre tapa y marco.



ARTICULACIÓN

Extracción de la tapa a 90º.

Bloqueo contra cierre accidental a 90º.

Rehundida respecto al marco.

Opcionalmente, el registro puede contar con un sistema antirrobo que impide la extracción de la tapa una vez instalado en la calzada.



PERSONALIZACIÓN

Versiones con marcado EP/UE.

Posibilidad de personalización en las superficies seleccionadas (gris).

GALAXY