GARDEN - 4134

B-125

Registro de acera articulado



MATERIAL

Fundición ductil FGE de grafito esferoidal microaleado Cronifer v5. Según norma EN-1563.

CLASIFICACIÓN / LUGAR INSTALACIÓN


Clase B-125 - Grupo2: Aceras, zonas peatonales y superficies similares, áreas de estacionamiento y aparcamientos de varios pisos para coches. Fuerza de control 125 kN según EN-124-2.


REVESTIMIENTO

Esmalte Epoxy-Polyester Negro RAL-9004 de alta resistencia a la corrosión salina.

CERTIFICACIÓN

Marca IO-CERT. Esta marca certifica los requerimientos de Polish Standard PN-EN 124-2:2015-07. No. 030-CZ-046/2. Empresa acreditada por equivalente europeo ENAC (Polskie Centrum Akredytacji).

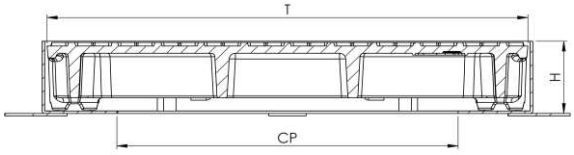

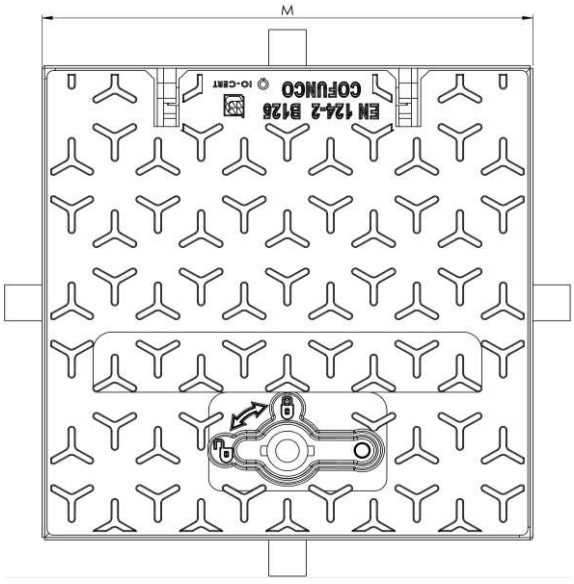

CARACTERÍSTICAS

- Articulación: Apertura hasta 110º
- Bloqueo antiretorno: Contra cierre accidental
- Marco rectangular
- Disponibilidad de bloqueo del registro mediante cerradura
- Manipulación: Asas de elevación para una instalación segura

INSTALACIÓN

Consulta el manual de instalación del conjunto en el siguiente enlace: link

CÓDIGO	M DIM. MARCO (mm)	H (mm)	T DIM. TAPA (mm)	CP COTA DE PASO (mm)	PESO (kg)
4134	395x395	60	385x385	275z275	X
4134 DOBLE	790x400	60	385x385	670x280	X

GARDEN

GARDEN - 4134

B-125

Registro de acera articulado



TAPA

Opcionalmente en los apoyos de la tapa se pueden instalar unos tacos de goma que aseguran una correcta insonorización del registro.

Articulada manteniendo posición estable de 110º.

Asa integrada que facilita la apertura mediante útiles de obra.

Relieve antideslizante según norma EN 124-2.




MARCO

Marco de chapa plegada de acero galvanizado en caliente.

Dispuesto de garras inferiores soldadas que aseguran un correcto asentamiento en el hormigón.


Marco rectangular.

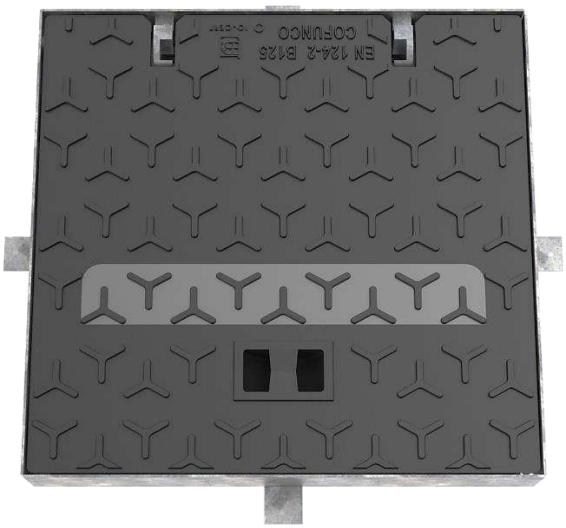

PERSONALIZACIÓN

Marcados con versiones EP/EU.

Posibilidad de personalización en las areas seleccionadas (gris).





CIERRE (OPCIONAL)

Opcionalmente se puede cambiar el asa por un cierre que proteje el registro contra actos vándalicos.

El cierre cuenta con un tapón de goma que proteje el cierre contra la entrada de polvo y suciedad.


GARDEN

GARDEN - 4134

B-125


IO-CERT

Registro de acera articulado

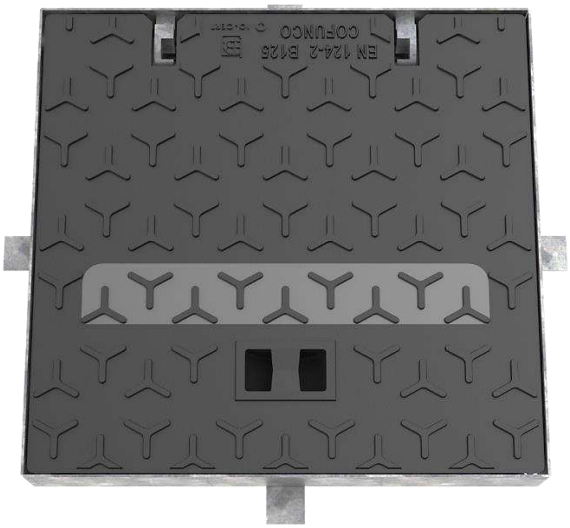

4134

Registro de acero articulado formado por una tapa en un marco de acero galvanizado en caliente.

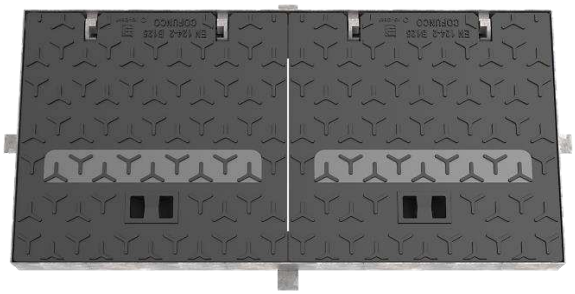

4134 DOBLE

Registro de acero articulado formado por dos tapas en unmismo marco de acero galvanizado en caliente.

GARDEN