
COSMOS - 6174

D-400

Reja de calzada articulado con junta

Tráfico medio

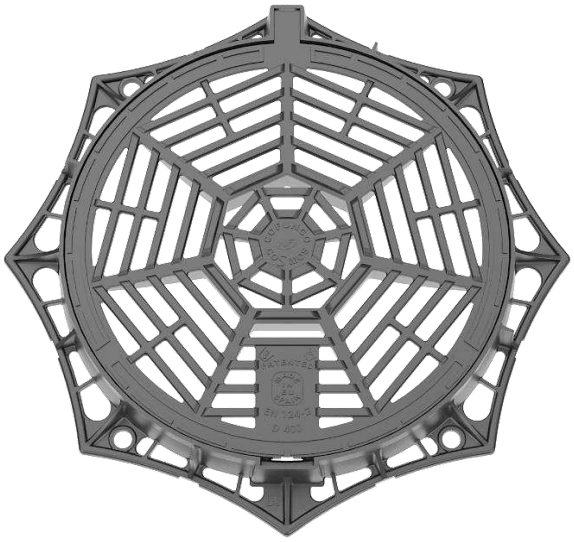

MATERIAL

Fundición ductil FGE de grafito esferoidal microaleado Cronifer v5. Según norma EN-1563.

CLASIFICACIÓN / LUGAR INSTALACIÓN


Clase D-400 - Grupo 4: Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Fuerza de control 400 kN según EN-124-2.


REVESTIMIENTO

Esmalte Epoxy-Polyester Negro RAL-9004 de alta resistencia a la corrosión salina.

CERTIFICACIÓN

Marca NF-VOIRIE. Esta marca certifica la conformidad con el referencia NF-110 accesible en www.marque-nf.com y los valores de las características anunciadas gracias a un control permanente ejercido por AFNOR Certification.



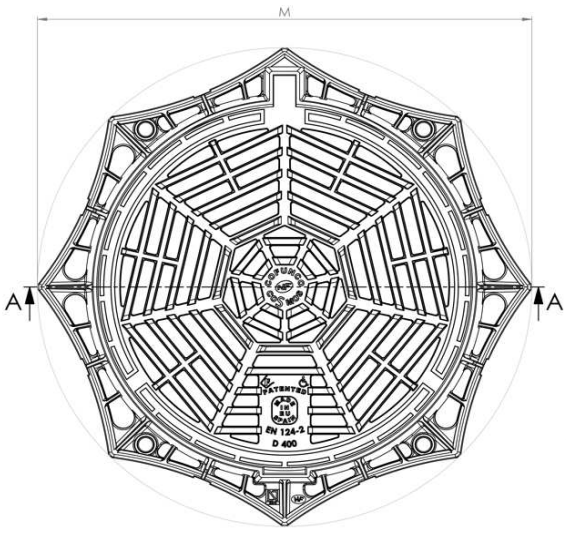

CARACTERÍSTICAS

- Articulación: Apertura hasta 110°
- Bloqueo antiretorno: Contra cierre accidental a 110°
- Marco octogonal
- Soporte sobre junta insonorizante elastomérica
- PMR
- Manipulación: Asas de elevación para una instalación segura

INSTALACIÓN

Consulta el manual de instalación del conjunto en el siguiente enlace: link

CÓDIGO	M DIM. MARCO (mm)	H (mm)	R DIM. REJA (mm)	CP COTA DE PASO (mm)	PESO (kg)
6174	Ø 850	100	Ø 645	Ø 600	48,9


COSMOS

COSMOS - 6174

D-400

Reja de calzada articulado con junta

Tráfico medio

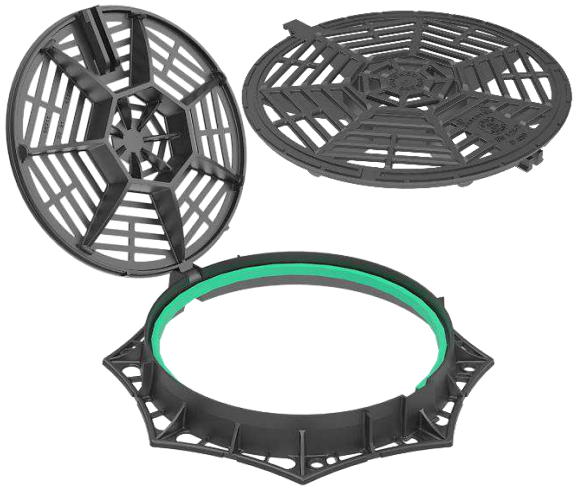

REJA

Articulada manteniendo posición estable de 110º.

Reja PMR (distancia entre barrotes <20mm según norma EN-124).

Alta superfície de absorción (11,8 dm²).

Superficie antideslizante según norma EN-124.




MARCO

Marco octogonal.

Altura de 100mm para una instalación robusta en calzada.

Provisto de una junta continua alrededor de todo el apoyo marco-tapa que favorece la estabilidad e insonorización del conjunto.

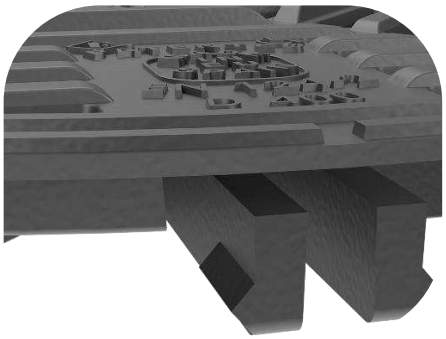

ASEGURAMIENTO

Cierre de seguridad mediante dos apéndices elásticos.

Sistema de autocentrado.

Elevada superfície de apoyo entre tapa y marco.



ARTICULACIÓN

Extracción de la tapa a 90º.

Sistema contra cierres accidentales a 110º.

Especial diseño contra la entrada de polvo y suciedad.

Rehundida respecto el marco.

COSMOS

Ctra. la Pobla nº22
Vilanova del Camí, 08788
(Barcelona) España

CONFIDENCIAL
- COFUNCO -
No utilizar por terceros sin permiso