
DINAK VMC

SIFÓN FLEXIBLE

Sifón para el drenaje de los condensados de los equipos ECODIVENT válido para instalaciones en horizontal y/o en vertical

CARACTERÍSTICAS Y MATERIALES


- Fabricado en Polipropileno y EPDM
- Membrana de silicona antirretorno
- Presión máxima de 200 Pa
- Instalación rápida

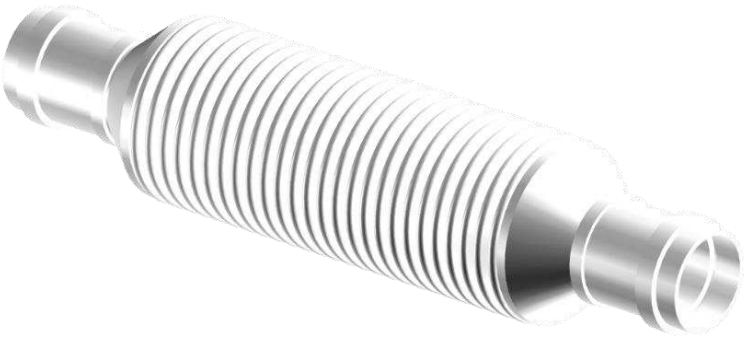



Membrana antirretorno

DIMENSIONES

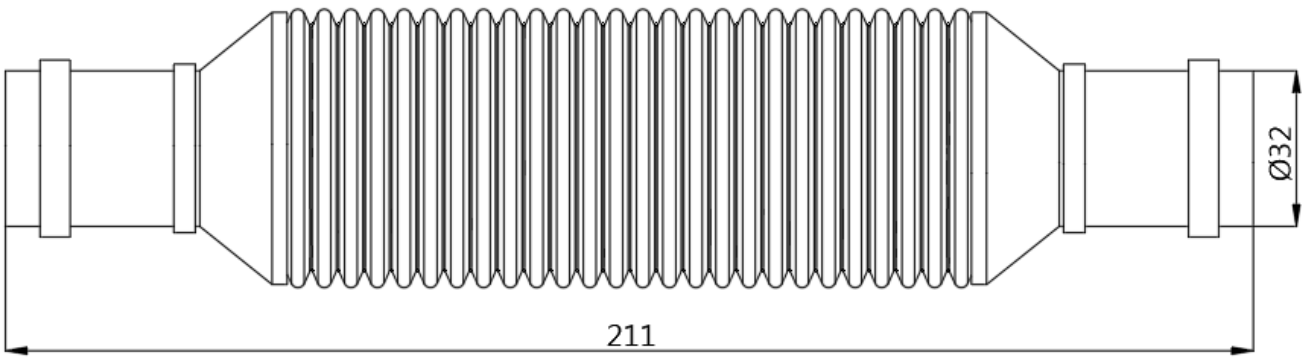

DINAK

INSTALACIÓN

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Colocar el sentido correcto de el antirretorno
- Colocar la boca de salida por debajo del desagüe de condensados
- Instalación horizontal o vertical
- Para conector el sifón a los recuperadores es necesaria una transformación no incluida (ver tabla)

RECUPERADOR	Ø Desagüe
ECODIVENT DF/NT – DF/ST	Rosca G H – ½"
ECODIVENT DF/House	Ø32