DINAK VMC

CAJA DE DISTRIBUCIÓN Polipropileno


Sistema para la impulsión y extracción de aire entre el Recuperador y las estancias

CARACTERÍSTICAS Y MATERIALES

- Fabricadas en Polipropileno
- Disponibles modelos con conexiones a DIVENTCLEAN en Ø75 y 90 mm
- Diseño compacto para instalación en falso techo
- Fácil instalación gracias a sus soportes incorporados
- Incorpora tapas y juntas en todas las bocas
- Posibilidad de regulación de caudal (RCC-RC9)



MODELOS Y DIMENSIONES

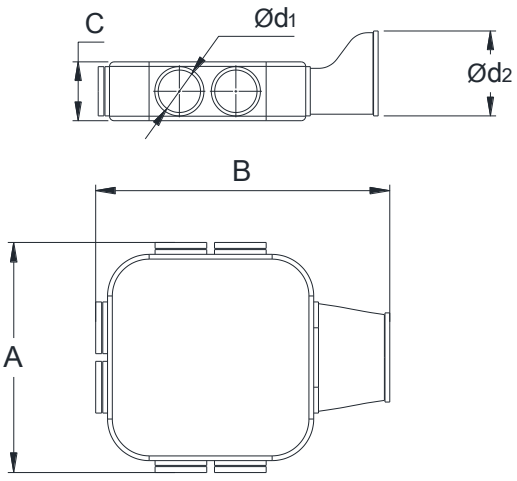


MOD	Nº bocas	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)
C76	6	347	445	104	Ø75	Ø125
C71	10	347	766	104	Ø75	Ø125 / Ø160
C96	6	347	445	104	Ø90	Ø125 / Ø160
C91	10	347	766	104	Ø90	Ø160


DINAK

CURVAS


C76

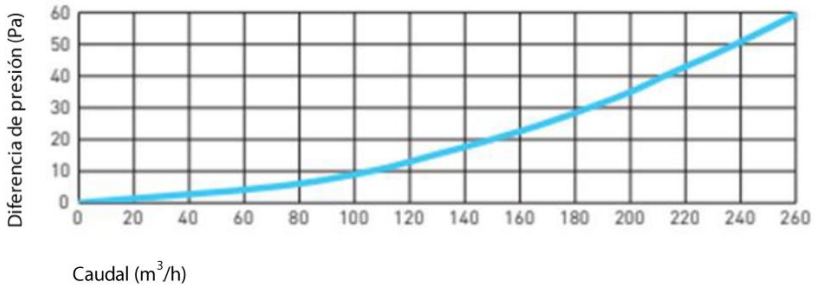

C71

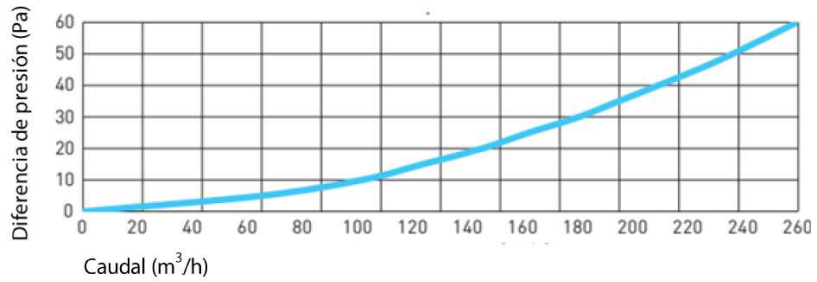

C96

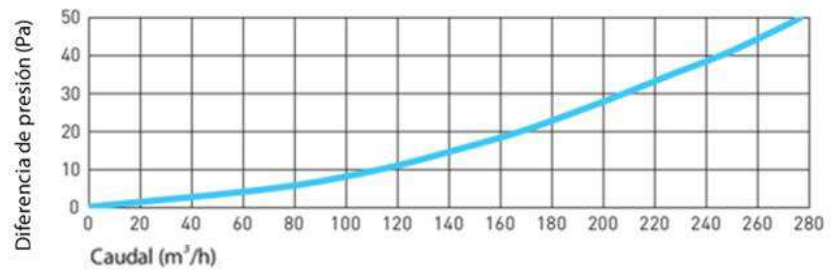

C91

