**DISPOSITIVO DE CUBRIMIENTO**

# CAPTO 500 C-HR C250 NF

**REJILLA CONCAVA**

**Clase C250**
**EN124-2 : 2015**
**Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563**

## CARACTERISTICAS :

- *Material(es) :*
  ☞ Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563.
- *Carga de ensayo :*
  ☞ 250 kN según EN124
  Lugar de instalación :
  Grupo 3 - Para dispositivos de coronamiento colocados en las zonas de canaletas pegadas a las aceras, cuya medida desde el borde se extiende hasta un máximo de 0,5 m sobre la vía de circulación y a 0,2 m sobre la acera.
- *Revestimiento :*
  Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- *Certificado de producto :*
  Marca NF-VIA PUBLICA
  Esta marca certifica la conformidad al reglamento NF-110 y los valores de las características exigidas (☞) gracias a un control permanente de
  AFNOR CERTIFICATION,
  11, rue Francis de Pressensé
  F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

## PARTICULARIDADES :

- *Peso :*
  De la rejilla : 15.3 kg
  Total del dispositivo : 19.6 kg.
- *Presión de apoyo del marco :*
  ☞ p ≤ 7.5 N/mm².
- *Aspecto de superficie :*
  Rejilla con relieve antideslizante tipo 4L patentado.
  Conforme con la legislación relativa a los requisitos técnicos para la accesibilidad de vías y espacios públicos.
  El espacio entre los barrotes es inferior a 2 cm.
- *Tipo rejilla :*
  Rejilla cóncava de canaleta.
  c = 22 mm.
- *Superficie tragante :*
  ☞ Superficie tragante ≥30% : 927 cm².
- *Tipo marco :*
  Cuadrado monobloque moldeado.
  ☞ Altura de encastre : e = 30 mm.

## MARCADO(S) :


## MANIPULACIÓN :

Por medio de un pico o gancho.

## INGENIERIA CIVIL :

Para una mejor absorción del agua, respetar el sentido en la instalación en la dirección del flujo de agua. (ver flechas sobre la rejilla).

*Logo :*

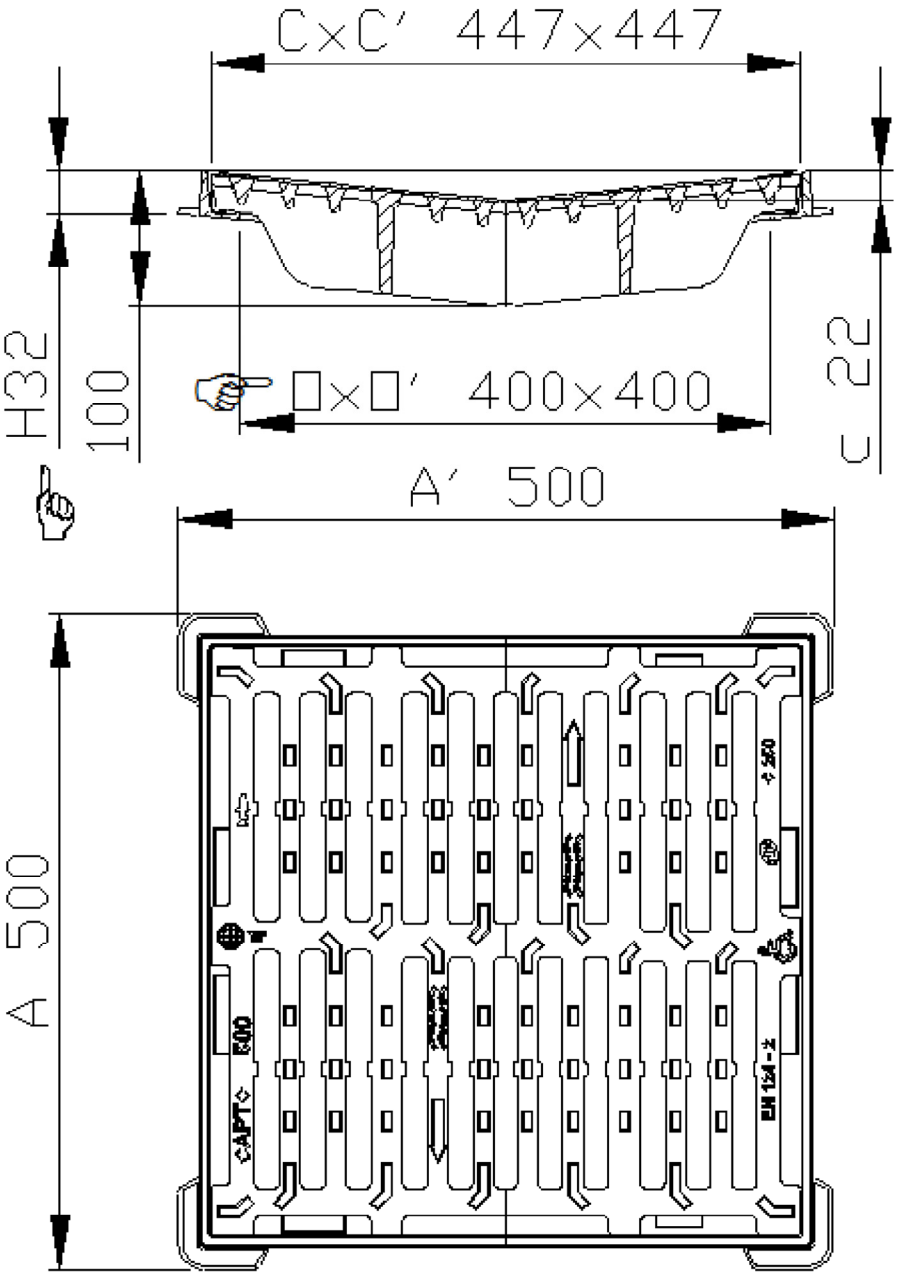


( ☞ ) Características certificadas.
- Los pesos (kg) comunicados provienen de los valores medios detectados en producción, de los elementos constituyentes del producto, con una tolerancia de 10%.- Pesos(kg), dimensiones (mm), diseños son orientativos.- Modificaciones reservadas / Difusión no controlada.


**C O N F I D E N C I A L**
**Propiedad de EJ EMEA**
**No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.**



**EJ**
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com



**N° Ficha : FT_554229**
**Fecha MàJ : 21.11.2019**
**Imprimido el : 11.12.2019**