	DISPOSITIVO DE CUBRIMIENTO **CAPTO 400 C-HR C250 NF** **REJILLA CONCAVA**	**Clase C250** **EN124-2 : 2015** **Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563**

CARACTERISTICAS :

- *Material(es) :*
  ☞ Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563.
- *Carga de ensayo :*
  ☞ 250 kN según EN124
  Lugar de instalación :
  Grupo 3 - Para dispositivos de coronamiento colocados en las zonas de canaletas pegadas a las aceras, cuya medida desde el borde se extiende hasta un máximo de 0,5 m sobre la vía de circulación y a 0,2 m sobre la acera.
- *Revestimiento :*
  Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- *Certificado de producto :*
  Marca NF-VIA PUBLICA
  Esta marca certifica la conformidad al reglamento NF-110 y los valores de las características exigidas (☞) gracias a un control permanente de
  AFNOR CERTIFICATION,
  11, rue Francis de Pressensé
  F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARIDADES :

- *Peso :*
  De la rejilla : 8.8 kg
  Total del dispositivo : 12 kg.
- *Presión de apoyo del marco :*
  ☞ p ≤ 7.5 N/mm².
- *Aspecto de superficie :*
  Conforme con la legislación relativa a los requisitos técnicos para la accesibilidad de vías y espacios públicos.
  El espacio entre los barrotes es inferior a 2 cm.
- *Tipo rejilla :*
  Rejilla cóncava de canaleta.

  c = 19 mm.
- *Superficie tragante :*
  ☞ Superficie tragante ≥30% : 540 cm².
- *Tipo marco :*
  Cuadrado monobloque moldeado.
  ☞ Altura de encastre : e = 30 mm.

MARCADO(S) :


Logo :

MANIPULACIÓN :

Por medio de un pico o gancho.

INGENIERIA CIVIL :

Para una mejor absorción del agua, respetar el sentido en la instalación en la dirección del flujo de agua. (ver flechas sobre la rejilla).

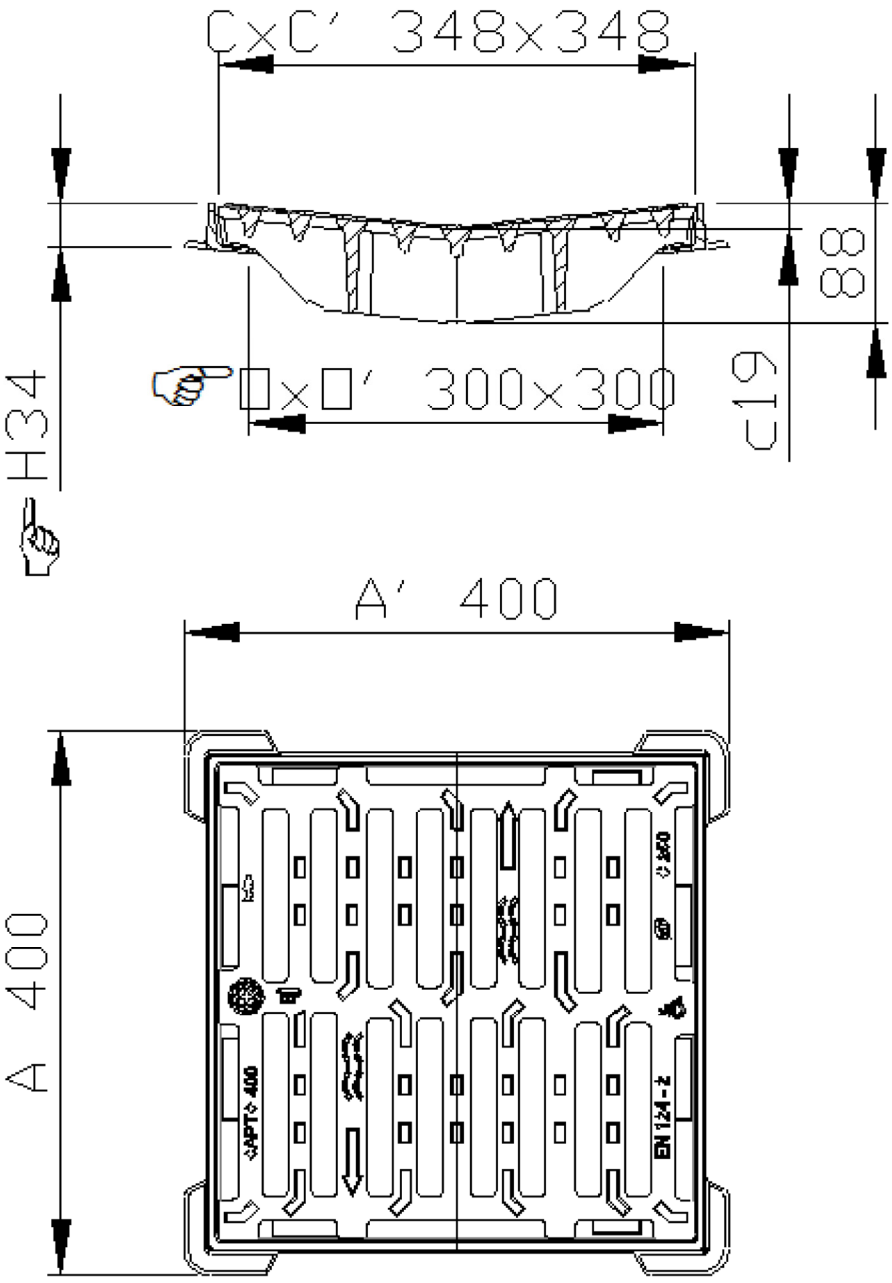

(☞) Características certificadas.
- Los pesos (kg) comunicados provienen de los valores medios detectados en producción, de los elementos constituyentes del producto, con una tolerancia de 10%.- Pesos(kg), dimensiones (mm), diseños son orientativos.- Modificaciones reservadas / Difusión no controlada.

C O N F I D E N C I A L
Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_554227
Fecha MàJ : 21.11.2019
Imprimido el : 11.12.2019