



DISPOSITIVO DE CUBRIMIENTO

TRUCK400G EN124 D400 NF GAMA TRUCK

Clase D400
EN124-2 : 2015
Fundición EN GJS
500-7
ISO 1083 / EN1563



CARACTERÍSTICAS :

- **Material(es) :**
 - ☞ Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563.
- **Carga de ensayo :**
 - ☞ 400 kN según EN 124. Lugar de instalación Grupo 4 - vías de circulación de carreteras, incluyendo calles peatonales, arcén estabilizado y áreas de estacionamiento para todo tipo de vehículos (y grupos inferiores).
- **Revestimiento :**
 - Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- **Certificado de producto :**
 - Marca NF-VIA PUBLICA
 - Esta marca certifica la conformidad al reglamento NF-110 y los valores de las características exigidas (☞) gracias a un control permanente de AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARIDADES :

- **Peso :**
 - De la rejilla : 24.7 kg
 - Total del dispositivo : 39.65 kg.
- **Aspecto de superficie :**
 - Rejilla con relieve antideslizante tipo 4L®.
- **Superficie tragante :**
 - ☞ Superficie tragante : 615 cm².
- **Tipo marco :**
 - Cuadrado monobloque moldeado.
 - ☞ Altura : 102 mm
- **Aseguramiento tapa/marco :**
 - ☞ Rejilla asegurada por faldas de contraapoyo.
- **Presión de apoyo del marco :**
 - ☞ $p = 6.62 \text{ N/mm}^2$ ($p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$).
- **Asientos permitiendo estabilidad y ausencia de ruido :**
 - SopORTE elástico polietileno clipado sobre el marco
- **Cierre :**
 - Dispositivo preparado para recibir un sistema de cierre
 - Pesos (kg), dimensiones (mm), y esquemas son orientativos.
- Modificaciones reservadas.
- Difusión no controlada.

MANIPULACIÓN :

Por medio de un pico o gancho.


INGENIERIA CIVIL :

La forma de la base del marco garantiza un buen agarre en la instalación.
La geometría exterior del marco permite todos los acabados como por ejemplo : baldosas, adoquines etc.....

OPCION(ES) :

Marcado: a consultar.

Dimensiones del marcado según dimensión del elemento.

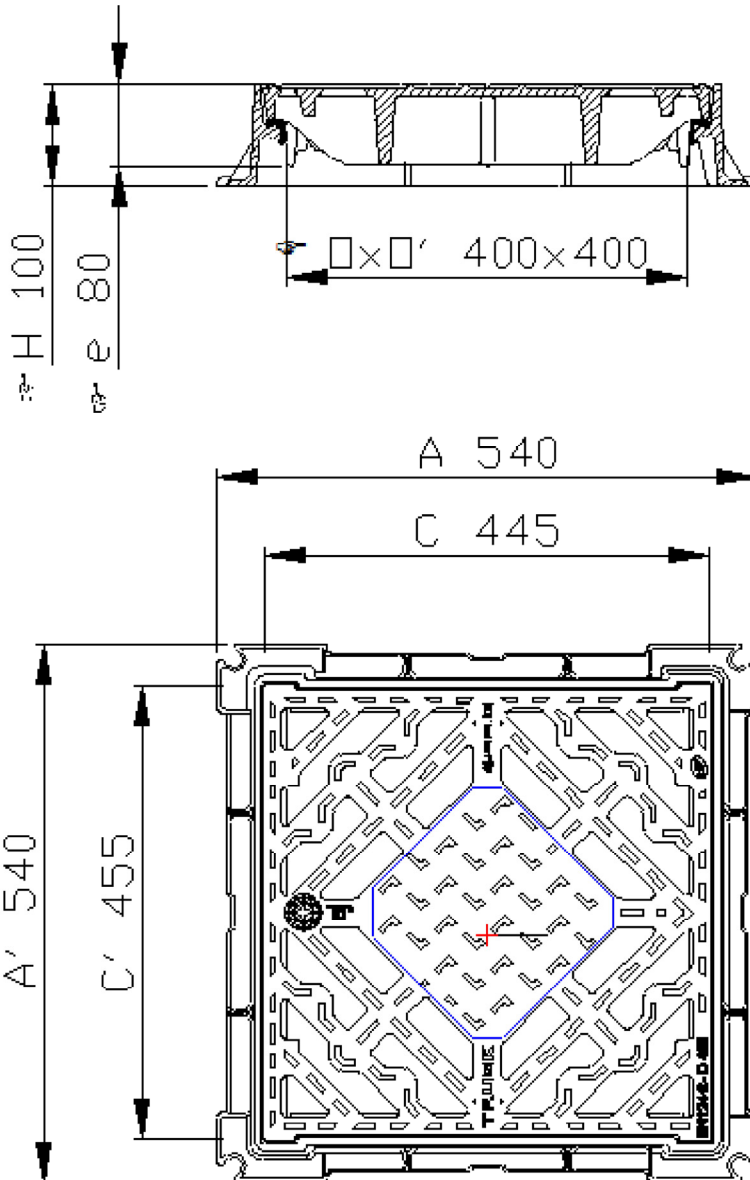

(☞) Características certificadas.

- Los pesos (kg) comunicados provienen de los valores medios detectados en producción, de los elementos constituyentes del producto, con una tolerancia de 10% / Pesos(kg), dimensiones (mm), diseños son orientativos / Modificaciones reservadas / Difusión no controlada.

CONFIDENCIAL
Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France
ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001
ejco.com

N° Ficha : FT_526095
Fecha MàJ :
16.10.2020
Imprimido el :
21.10.2020