



DISPOSITIVO DE CIERRE

TI6S120060AV E600 NF

REGISTRO DE CALZADA

Clase E600
EN124-2 : 2015
Fundición EN GJS
500-7

ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTICAS :

- **Materiales :**
 - ☞ Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563.
- **Carga de ensayo :**
 - ☞ 600 kN según EN 124.

Lugar de instalación Grupo 5 - Areas por las que circulan vehículos de gran tonelaje, por ejemplo, pavimentos de aeropuertos y muelles.

- **Revestimiento :**
 - Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- **Certificado de producto :**
 - Marca NF-VIA PUBLICA
 - Esta marca certifica la conformidad al reglamento NF-110 y los valores de las características exigidas (☞) gracias a un control permanente de AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARIDADES :

- **Peso :**
 - De cada media tapa: 33.3 kg.
 - Total del dispositivo : 204,86 kg.
- **Asientos permitiendo estabilidad y ausencia de ruido :**
 - ☞ Asientos tripodes.
- **Presión de apoyo del marco :**
 - ☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.
- **Aspecto de superficie :**
 - Tapa con relieve antideslizante tipo 4L patentado.
- **Aseguramiento tapa/marco :**
 - ☞ Asegurado por el cierre.
- **Tipo marco :**
 - Rectangular monobloque soldado.
- **Tipo tapa :**
 - En dos tapas con asientos tripodes garantizando la estabilidad.
- **Articulación :**
 - ☞ Angulo de apertura $\approx 110^\circ$ aprox.
 - Con bloqueo de seguridad a 90° impidiendo el cierre accidental
- **Cierre :**
 - Tipo TI 1/4 de vuelta inox.

Ver detalle "A".

El cierre se consigue mediante superposición de las tapas, de las cuales la última se bloquea al marco.

MANIPULACIÓN :


La llave de bloqueo sirve para la manipulación una vez la tapa bloqueada. Llave o gancho suministrado por separado, bajo petición.

OPCION(ES) :

Marcado : Otros marcados, consultarnos




Code : 514250



605

H 120

A' 780

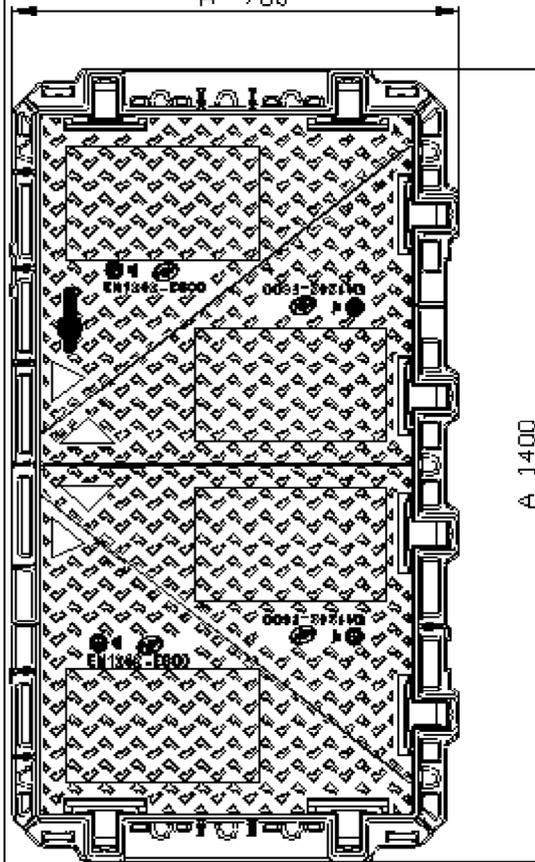

A 1400

1200

CxC' 616x651

(☞) Características certificadas.

- Los pesos (kg) comunicados provienen de los valores medios detectados en producción, de los elementos constituyentes del producto, con una tolerancia de 10%. - Pesos(kg), dimensiones (mm), diseños son orientativos. - Modificaciones reservadas / Difusión no controlada.

CONFIDENCIAL
Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_540554
Fecha MàJ :
21.11.2019
Imprimido el :
14.12.2019