
FICHA TÉCNICA

Código artículo 225C02N

Codo 45° inyectado H-H Magnum



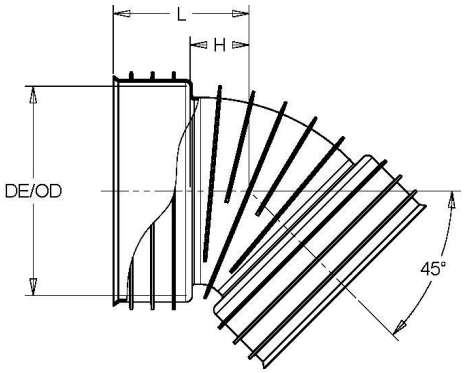

Descripción

Codo 45° en polietileno para tuberías corrugadas tipo Magnum (conducciones de saneamiento enterrado sin presión), fabricado mediante inyección o rotomoldeo


Las dimensiones, características mecánicas y requisitos de estanqueidad son conformes a la norma EN 13476-3.

Fabricación y suministro realizados por empresas con certificado de calidad de acuerdo a la norma UNE EN ISO 9001:2015.

Tipo de fabricación	Material
Rotomoldeo (ROT)	LLDPE
Inyección (INJ)	HDPE

Sistema de unión

Tipo B
Macho - Hembra



Dimensiones

DE	H	Z	Fabricación	Tolerancia
mm	mm	mm		mm
160	45	105	INJ	+/- 1
200	60	135	INJ	+/- 1
250	70	175	INJ	+/- 20
315	90	215	INJ	+/- 20
350	145	360	ROT	+/- 20
400	145	345	ROT	+/- 30
468	237	457	ROT	+/- 30
500	190	420	ROT	+/- 30
630	260	520	ROT	+/- 30

Futura Systems, S.L.
Ctra. Valls C-51 km 22
43812 Rodonyà (Tarragona)
Tel: +34 977 628180
comercial@futura-systems.com