
Ctra. Valls C-51 km22, 43812 RODONYÀ (TARRAGONA)
TEL: 977 62 81 80; FAX: 977 62 84 79
www.futura-systems.com

REDUCCIÓN EXCÉNTRICA MACHO- MACHO / ECCENTRIC REDUCER MALE-MALE

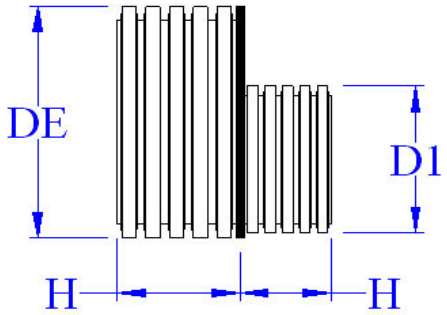

MATERIAL: PEAD CORRUGADO
EJECUCIÓN: A sectores, por soldadura a tope o con extrusora
NORMA: UNE EN 13476:2007

MATERIAL: CORRUGATED HDPE PIPE
EXECUTION: Segmented for extrusion welding
RULES: EN 13476:2007

DESCRIPCIÓN

REDUCCIÓN EXCÉNTRICA MACHO-MACHO, DE …. SN …., realizada mediante soldadura a tope o mediante soldadura por extrusión. Fabricadas con tubo de polietileno alta densidad corrugado, conforme a la norma UNE EN 13476:2007, con personal cualificado de acuerdo a la norma UNI 9737 - DVS 2212-2.

DESCRIPTION

ECCENTRIC REDUCER MALE-MALE, DE …. SN …., realized for extrusion welding of high density polyethylene sockets in compliance with norm EN 13476:2007 by certificated staff in agreement to norm DVS 2212-2

DE	D1 Min	D1 Max	DE	H	Tolerancia
mm	mm	mm	mm	mm	mm
200	160	160	200	130	+/- 20 mm
250	160	200	250	150	+/- 20 mm
315	160	250	315	180	+/- 30 mm
400	160	315	400	230	+/- 30 mm
500	160	400	500	290	+/- 30 mm
630	160	500	630	400	+/- 40 mm
800	160	630	800	450	+/- 40 mm
1000	160	800	1000	500	+/- 50 mm
1200	160	1000	1200	500	+/- 50 mm

