
Manguito de unión curvado de 90° SERIE 6013



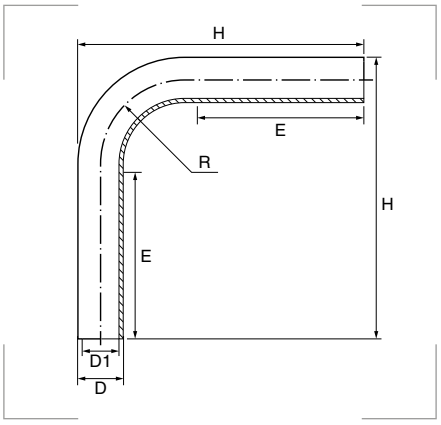

Grado de protección
Polvo/agua: IP67.

Materiales
Acero cincado.

Certificados y normas aplicables

CEI EN 50086-2-1
Internacional IEC 60614

Descripción
Manguito de 90° de acero cincado, para la unión de tubos rígidos.

Recomendado para los siguientes tubos

Tubo rígido de acero TAE 

Referencia	**Para tubos** Ø ext. mm	**D** Ø mm	**D1** Ø mm	**E** mm	**R** mm	**H** mm	**Embalaje** unidades
6013-16L	16	16,0	14,0	100	40,0	150	5
6013-20L	20	20,0	18,0	100	50,0	155	5
6013-25L	25	24,9	22,5	100	62,5	180	5
6013-32L	32	31,9	29,5	100	80,0	200	5
6013-40	40	39,9	37,5	100	100,0	240	5
6013-50	50	49,9	47,5	170	170,0	370	1
6013-63	63	63,0	60,0	200	230,0	460	1

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.