
GAESTOPAS

FICHA TÉCNICA
Marzo 2023

Rack de 19" SERIE RP - A pared



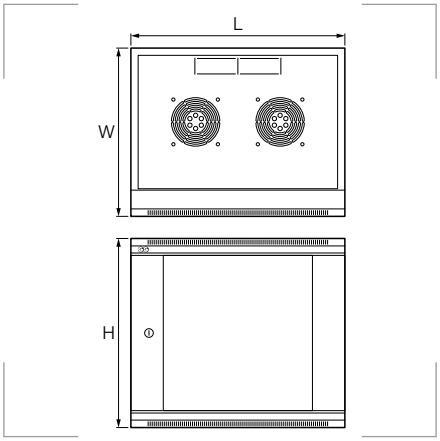

Descripción
- Entradas de cable tanto en el panel superior como en el inferior.
- El sentido de apertura de la puerta frontal se puede cambiar en 180° grados.
- El panel posterior se puede fijar a la pared desde el interior evitando así robos y desprendimientos.
- Paneles laterales desmontables.
- Perfiles regulables en profundidad.


Certificados y normas aplicables

ANSI/EIA RS-310-D
IEC60297-2
DIN41494 – PART 1
DIN41494 – PART 7

Material
Chapa de acero laminado en frío de 1,0 mm con recubrimiento en polvo.
Puerta de acero laminado en frío de 1,2 mm con recubrimiento en polvo y cristal reforzado de 5 mm.
Tornillos y tuercas de acero cincado.
Llave de acero con acabado de color negro.

Color revestimiento exterior
Negro RAL 9004

Capacidad de carga
60 kg (carga estática).

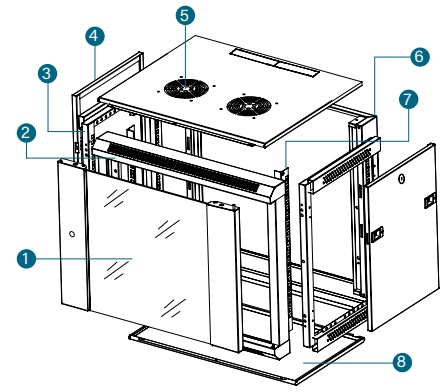Partes principales	Nº.	Especificaciones	Cant.
	1	Puerta frontal	1
	2	Marco frontal	1
	3	Marco lateral	2
	4	Panel lateral	2
	5	Tapa superior	1
	6	Panel trasero	1
	7	Perfiles 19"	2
	8	Tapa inferior	1
	A	Tornillos y tuercas M6	10
	B	Llave Torx	1

Referencia	U	H mm	L mm	W mm	Peso kg	Embalaje unidades
RP4504	4	275	570	450	11	1
RP4506	6	370	570	450	17	1
RP6006		370	570	600	20	1
RP4509	9	500	570	450	20	1
RP6009		500	570	600	23	1
RP4512	12	635	570	450	24	1
RP6012		635	570	600	27	1
RP4515	15	770	570	450	28	1
RP6015		770	570	600	31	1
RP4518	18	900	570	450	31	1
RP6018		900	570	600	41	1
RP4522	22	1080	570	450	36	1
RP6022		1080	570	600	41	1

ENVIAMOS EL RACK MONTADO SALVO INDICACIÓN EN CONTRA POR PARTE DEL CLIENTE.

Rogamos que el cliente destinatario tenga presente el volumen y el peso del armario rack, para que disponga los medios necesarios para su descarga, porque no serán proporcionados por GAESTOPAS.

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.