



FICHA DE PRODUCTO / PRODUCT SHEET

Serie ALBOS lavabo / wash basin

ref: 7125000

Grifo monomando lavabo para instalación en repisa.

Wash basin single lever tap for ledge.

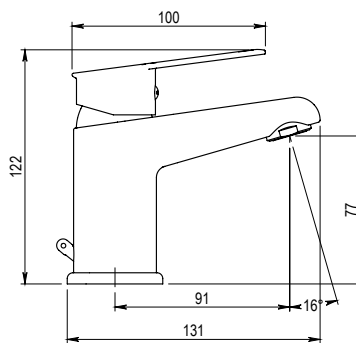

CARACTERÍSTICAS

- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Grifo fabricado en latón con acabado cromado.
- Presión mínima de uso: 0,5 bar.
- Accionamiento mediante maneta.
- Cuerpo para instalación en un único orificio.
- Cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 35 mm.
- Caudal de 13,8 l/min a 3 bar y máxima apertura.
- Suministrado con latiguillos flexibles de 3/8" y longitud 35 cm.

FEATURES


- Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 ° C.
- Brass construction with polish chrome finished.
- Minimum usage pressure: 0,5 bar.
- Operation by lever.
- Single hole-mounting.
- One – piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm.
- Flow rate at 3 bar and maximum opening 13,8 l/min.
- Supplied with 3/8" female flexible hoses and 35 cm long.

RECAMBIOS - SPARE PARTS

**Cartucho
Cartridge**
Ref. meca-35-78



**Maneta
Lever Set**
Ref. mane-57crrc



**Aireador
Aerator**
Ref. aire-20crrc



NORMATIVA

- Certificado ISO 9001:2008.
 - Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
 - Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
 - Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
 - Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.
 - Diseño acorde a EN 817 Grifería sanitaria. Mezcladores mecánicos (PN 10).
- Especificaciones técnicas generales.

STANDARS

- Certificado ISO 9001:2008.
 - Dimensional, leaks and hydraulic checks. Complying with the CTE.
 - EN ISO 9227: Corrosion test in artificial atmospheres. Salt spray test.
 - EN 248: Sanitary tapware. General specifications for electrodeposited coatings of Ni-Cr.
 - Materials: Brass used in the manufacture according to EN-12164, EN-12165 and EN-1982 standards.
 - Diseño acorde a EN 817 Grifería sanitaria. Mezcladores mecánicos (PN 10).
- Especificaciones técnicas generales.