CE EN 54-24

PREVIDIA | ULTRA

DL-E 06-130/T-EN54 SEGURO

ALTAVOZ DE ALARMA POR VOZ DE MONTAJE EN TECHO DE 5” Y 6W

El altavoz SAFE DL-E 06-130/T-EN54 para sistemas de evacuación por voz es un altavoz de 5” y 6W, certificado EN54-24. Gracias a un innovador sistema de flujo de aire, este altavoz se caracteriza por el sonido de graves típico de los altavoces convencionales. Con un peso inferior a 1kg y su reducido espesor, es ideal para instalaciones con poca profundidad (70 mm) gracias a la regleta cerámica de cuatro postes (suministrada). Fabricado en metal, este altavoz está recubierto de pintura en polvo para garantizar la resistencia en ambientes húmedos y proporcionar estabilidad a largo plazo.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Principales características

- Altavoz de 5”
- Adecuado para líneas de 70V o 100V
- Equipado con transformador interno para adaptar los parámetros de potencia.
- Montaje en techo
- Selector interno para ajustar la potencia de salida a 6 / 3 / 1,5 W
- Color blanco
- Terminal de conexión cerámico
- Fusible de protección térmica incluido
- Certificado EN54-24


Especificaciones electricas

Energía (APS)	6 / 3 / 1,5 W (selector interno)
SPL (Nivel de presión sonora)	85dB (1W a 1m)
Respuesta frecuente	57Hz – 24.000KHz (-10dB)
Tensión de funcionamiento	70 – 100 Vrms


Especificaciones mecánicas

Grado de protección IP	21
Material del recinto	Metal
Dimensiones	Ø 181,5 x 66 mm
Peso	0,51 kilogramos
Color	Blanco RAL 9016
Tipo de montaje	Montaje en techo

Dimensiones

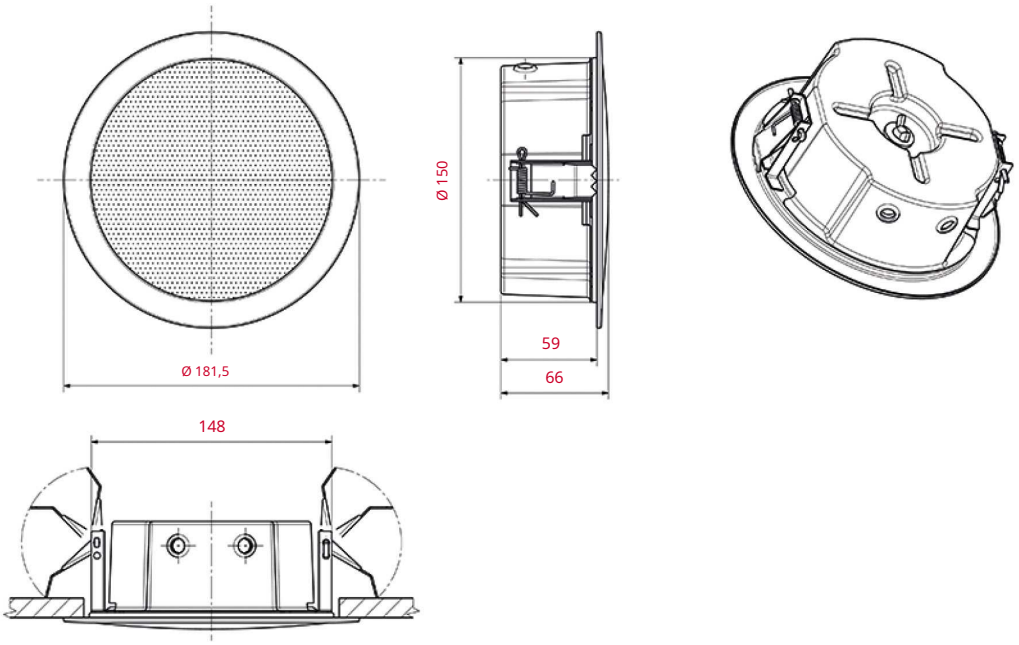

Diagramas

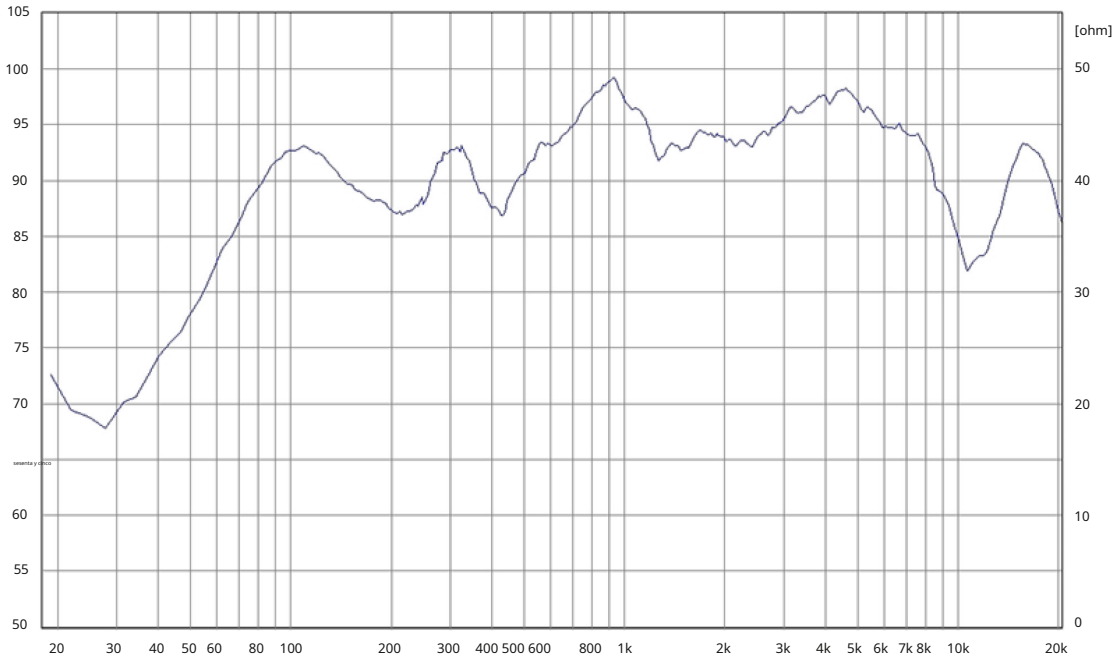

CÓDIGO DE ORDEN

DL-E 06-130/T-EN54 SEGURO	Altavoz de alarma por voz para montaje en techo de 5" y 6W, certificado EN54-24

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076, Monteprandone (AP), ITALIA
Telf. +39 0735 705007 _Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _www.inim.biz

Sello y firma del distribuidor Inim.