PIE SOPORTE MR1



Ref. I081348M*



CARACTERÍSTICAS

- Pie de columna para BIE 25 con acometida inferior diseñada para colocar en espacios diáfanos
- BIE certificada CE según norma Europea EN 671-1
- Devanadera de alimentación axial fija, sistema de fácil orientación RYL-GO Chesterfire 25/3
- 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694
- Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
- Enlace de tres piezas para conexión de la acometida
- Manómetro escala 0-16kg/cm^2, rosca exterior ¼" con válvula antirretorno, para facilitar tareas de mantenimiento
- Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
- Pintura poliéster RAL 3000


* Otros acabados consultar referencia


CE


Certificado CE según norma Europea EN 671-1

PIE SOPORTE MR1


PLANO

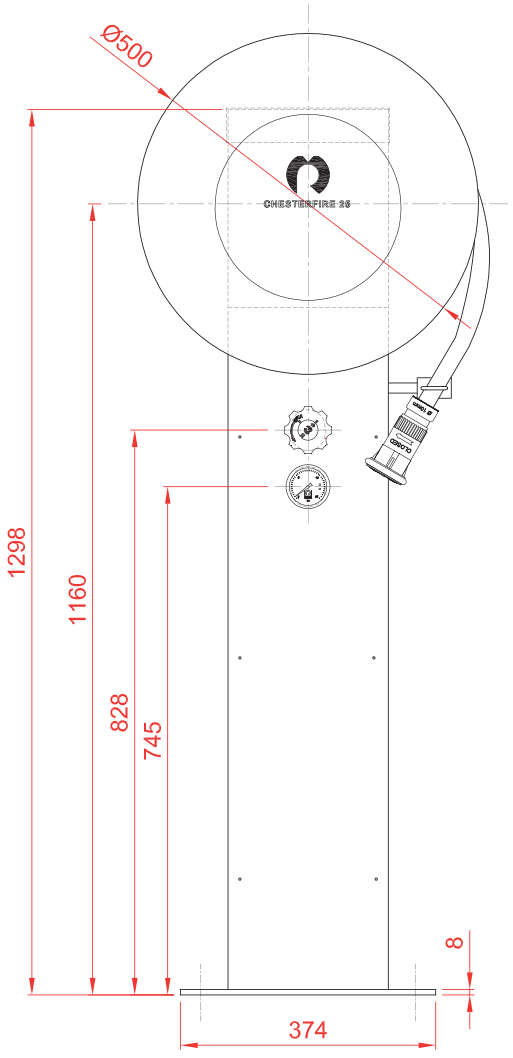

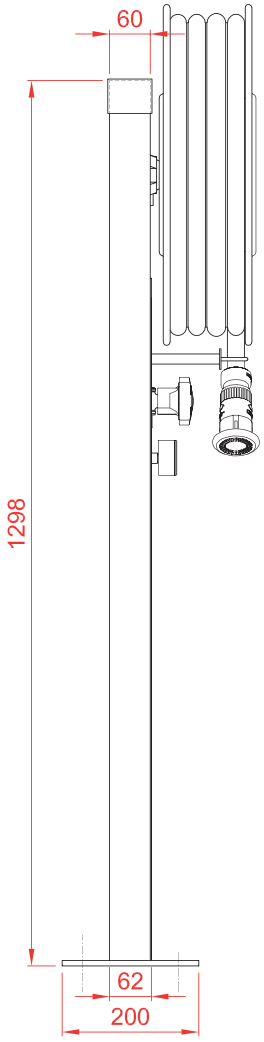

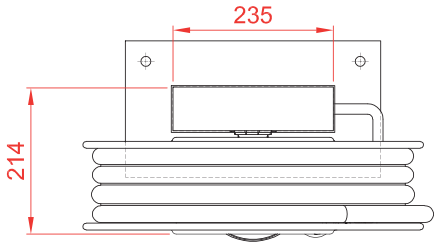

DETALLE ACOMETIDA INFERIOR

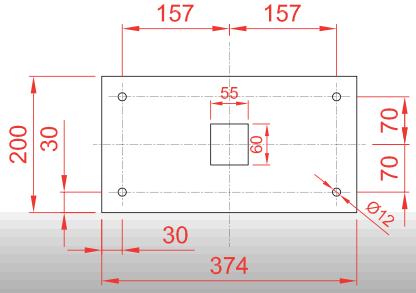

NOTA:
Komtes se reserva el derecho de modificar las caracteristicas técnicas de los productos, en caso de considerearlo necesario.
Fotos/planos no contractuales.

CE

Certificado CE según norma Europea EN 671-1