
EN 1253


ACO BUILDING DRAINAGE

ACO SUMIDEROS

SUMIDEROS SELECT ESTANCOS

Características Técnicas

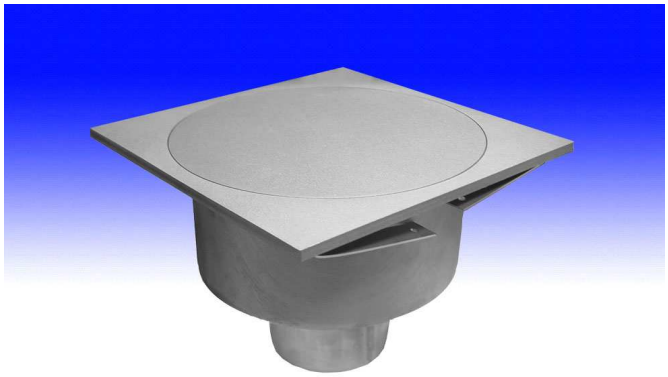

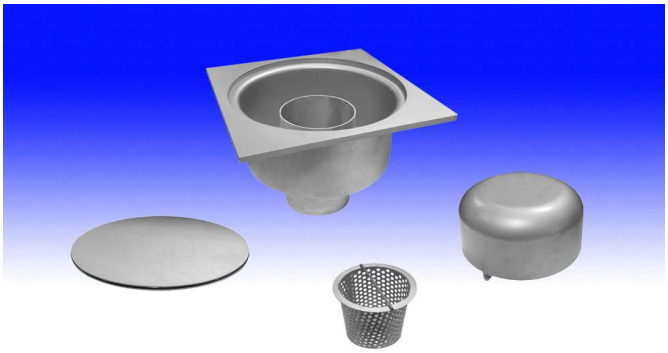

- **Ligeros, totalmente estancos y fabricados de forma compacta en acero inoxidable AISI 304.**
- **Diseñados para drenar zonas de lavaderos, lavabos y salas de máquinas.**
- **Ideal para trabajos de restauración o zonas de restricción, gracias a su baja altura.**
- **Con cestillo para recogida de partículas sólidas.**
- **Equipado con patas de fijación y con conexiones de tierra.**
- **Decapados y pasivados por decapado químico.**



1. Tapa R80 tipo estanca.

2. Sifón incorporado en el sumidero.

3. Cestillo extraíble

4. Cuerpo sumidero tipo Select 250.

Producto	DN Salida	Caudal (l/s)	Peso (Kg)	Referencia AISI 304
SELECT 150				
SELECT 150 con tapa estanca	50	0,70	1,30	SLC.E.15.050V.R80
Cestillo para Select 150	-	-	-	INCLUÍDO
SELECT 150				
SELECT 200 con tapa estanca	60	1,20	2,40	SLC.E.20.060V.R80
Cestillo para Select 200	-	-	-	INCLUÍDO
SELECT 150				
SELECT 250 con tapa estanca	110	2,00	4,40	SLC.E.25.110V.R80
Cestillo para Select 250	-	-	-	INCLUÍDO


ACO BUILDING DRAINAGE


ACO SUMIDEROS


SUMIDERO SELECT 150 Estanco


Características Técnicas


DATOS TÉCNICOS						
Ref.	Descripción	DN	Salida	H (mm)	Peso (Kg)	Caudal (l/s)
SLC.E.15.050V.R80	Sumidero Select 150x150 S/V DN50 reja R80 estanca	50	Vertical	195	1.30	0.70



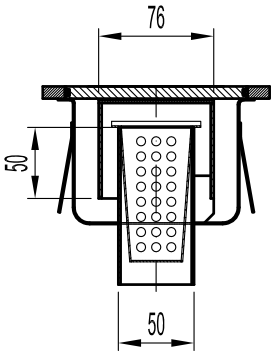

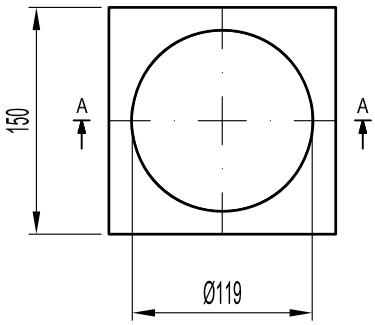





REJAS DISPONIBLES Y CESTILLO					
	Material	AISI 304		Material	AISI 304
	Ref.	E...R80		Ref.	Incluído en el sumidero
	Carga	30 KN		Volumen	0.10 litros
	H tapa	8 mm			

ACO BUILDING DRAINAGE


ACO SUMIDEROS


SUMIDERO SELECT 200 Estanco


Características Técnicas


DATOS TÉCNICOS


Ref.	Descripción	DN	Salida	H (mm)	Peso (Kg)	Caudal (l/s)
SLC.E.20.060V.R80	Sumidero Select 200x200 S/V DN60 reja R80 estanca	60	Vertical	195	2.40	1.20

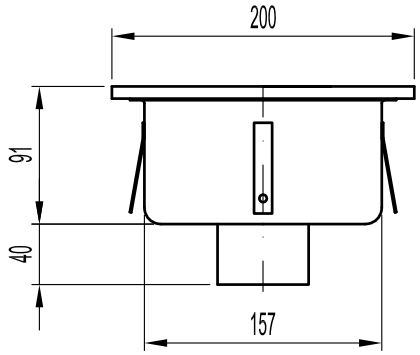

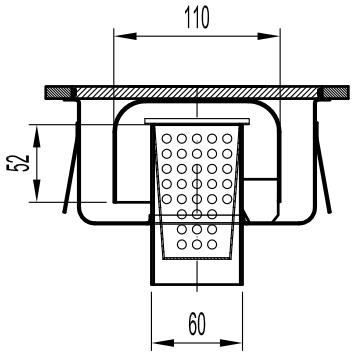

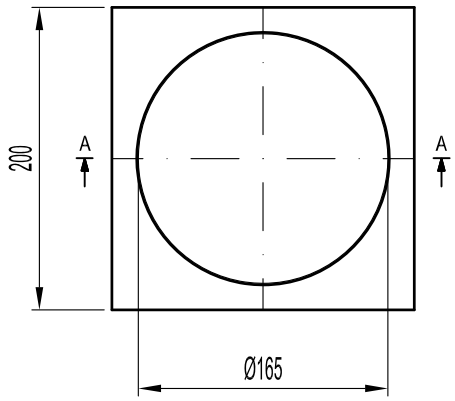

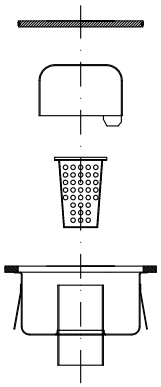



REJAS DISPONIBLES Y CESTILLO

	Material	AISI 304
	Ref.	E...R80
	Carga	30 KN
	H tapa	8 mm

	Material	AISI 304
	Ref.	Incluído en el sumidero
	Volumen	0.10 litros

ACO BUILDING DRAINAGE


ACO SUMIDEROS


SUMIDERO SELECT 250 Estanco


Características Técnicas


DATOS TÉCNICOS

Ref.	Descripción	DN	Salida	H (mm)	Peso (Kg)	Caudal (l/s)
SLC.E.25.110V.R80	Sumidero Select 250x250 S/V DN110 reja R80 estanca	110	Vertical	195	4.40	2.00

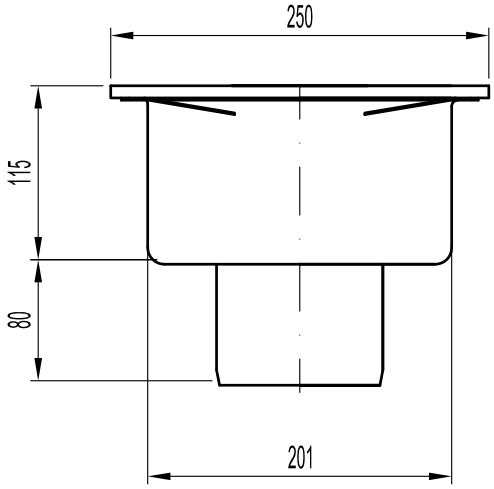


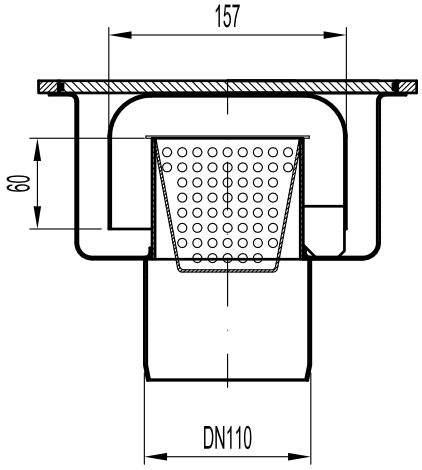

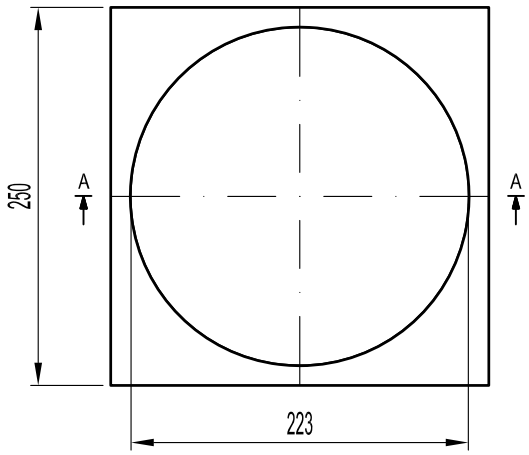


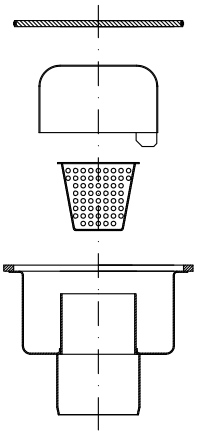

Detalle junta



REJAS DISPONIBLES Y CESTILLO



Material	AISI 304
Ref.	E...R80
Carga	30 KN
H tapa	8 mm



Material	AISI 304
Ref.	Incluído en el sumidero
Volumen	0.50 litros