
EN 124


ACO BUILDING DRAINAGE

ACO TAPAS DE REGISTRO


TAPAS DE REGISTRO ANTIDESLIZANTES

Características Técnicas

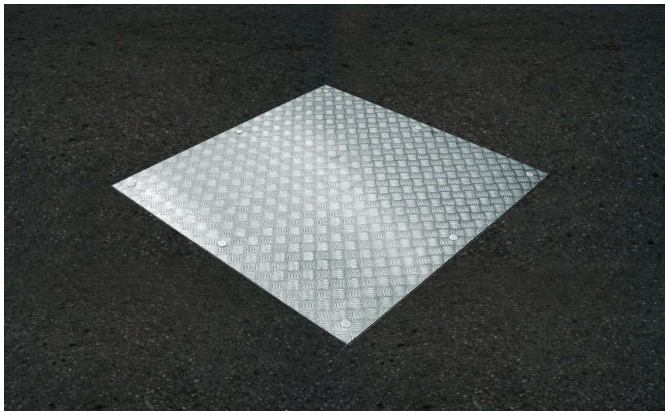

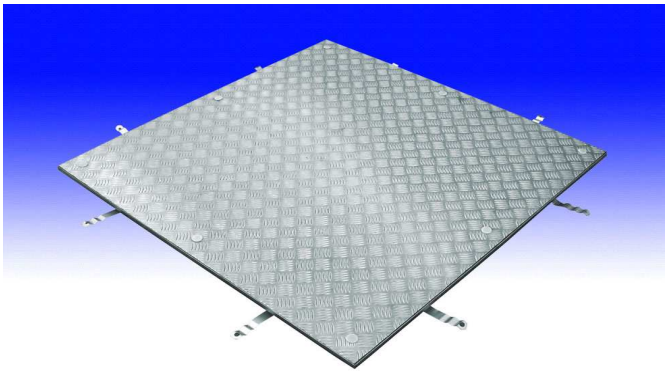

- **Aptas para clase de carga comprendidas entre A15 y B125.**
- **Totalmente estancas a olores y líquidos, gracias a una doble junta.**
- **Aplicables a suelos de hormigón, con baldosas o suelos de resinas…**
- **La parte superior de la tapa es de 5 mm de espesor con superficie antideslizante.**
- **Disponibles también en la versión Multiface y con sistema de apertura servoasistida.**

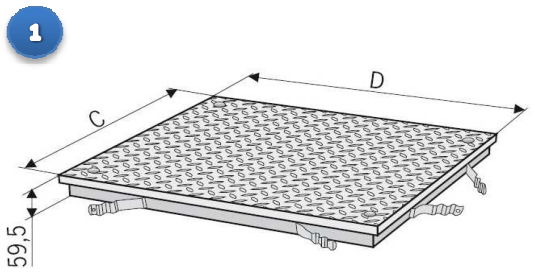

1. Tapa antideslizante A15 y C250



1. Hormigón

2. Suelo acabado

3. Cemento cola

Producto	Referencia
Materiales y clase de carga	
Tapa de registro estanca en acero inoxidable AISI 304, apta para clase de carga A15	TE.A.I.PT
Tapa de registro estanca en acero inoxidable AISI 304, apta para clase de carga C250	TE.A.I.PS
Tapa de registro estanca en acero galvanizado, apta para clase de carga A15	TE.A.G.PT
Tapa de registro estanca en acero galvanizado, apta para clase de carga C250	TE.A.G.PS

** para acero inoxidable AISI 316 u otras clases de carga: consultar*

ACO Building Drainage
www.aco.es
902 170 312


06/2010


ACO BUILDING DRAINAGE


ACO TAPAS DE REISTRO

TAPAS DE REGISTRO ANTIDESLIZANTES INOX AISI 304 A15

Características Técnicas

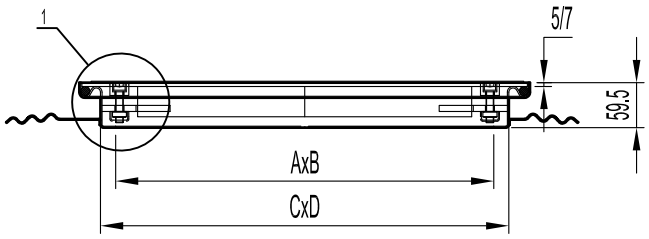

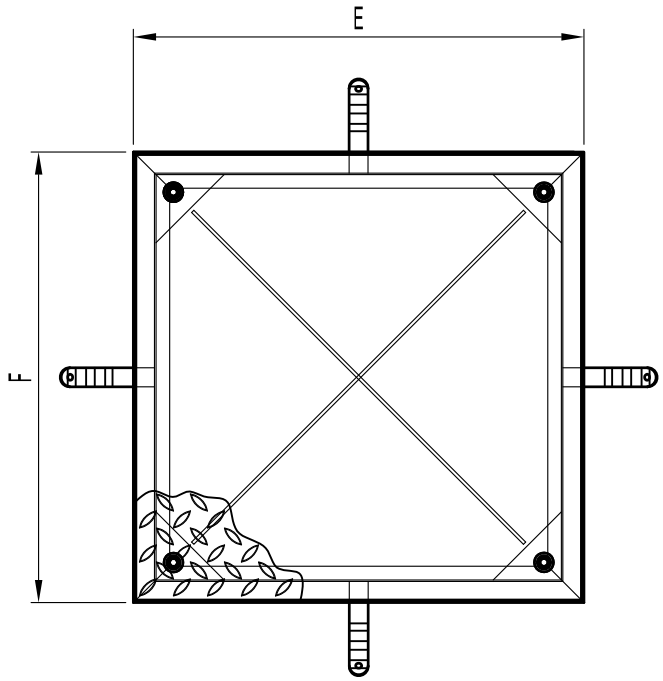

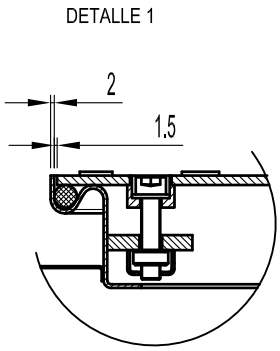


Ref.	Descripción	Material	Medidas exteriores	Clase de carga
TE.A.3030.I.PT	ACO TopTek antideslizante, inox. AISI 304, 300x300, A15	Inox AISI 304	400x400 mm	A15
TE.A.4060.I.PT	ACO TopTek antideslizante, inox. AISI 304, 400x600, A15	Inox AISI 304	500x500 mm	A15
TE.A.4545.I.PT	ACO TopTek antideslizante, inox. AISI 304, 450x450, A15	Inox AISI 304	550x550 mm	A15
TE.A.5050.I.PT	ACO TopTek antideslizante, Inox. AISI 304, 500x500, A15	Inox AISI 304	600x600 mm	A15
TE.A.6060.I.PT	ACO TopTek antideslizante, inox. AISI 304, 600x600, A15	Inox AISI 304	700x700 mm	A15
TE.A.6363.I.PT	ACO TopTek antideslizante, Inox. AISI 304, 635x635, A15	Inox AISI 304	735x735 mm	A15
TE.A.6080.I.PT	ACO TopTek antideslizante, inox. AISI 304, 600x800, A15	Inox AISI 304	700x900 mm	A15
TE.A.6010.I.PT	ACO TopTek antideslizante, inox. AISI 304, 600x1000, A15	Inox AISI 304	700x1100 mm	A15
TE.A.8080.I.PT	ACO TopTek antideslizante, inox. AISI 304, 800x800, A15	Inox AISI 304	900x900 mm	A15
TE.A.8010.I.PT	ACO TopTek antideslizante, inox. AISI 304, 800x1000, A15	Inox AISI 304	900x1100 mm	A15
TE.A.1010.I.PT	ACO TopTek antideslizante, Inox. AISI 304, 1000x1000, A15	Inox AISI 304	1100x1100 mm	A15


ACO BUILDING DRAINAGE


ACO TAPAS DE REISTRO

TAPAS DE REGISTRO ANTIDESLIZANTES INOX AISI 304 B125

Características Técnicas

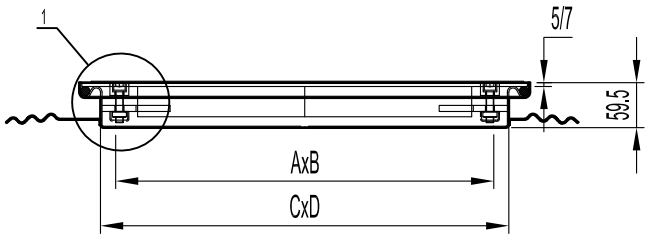

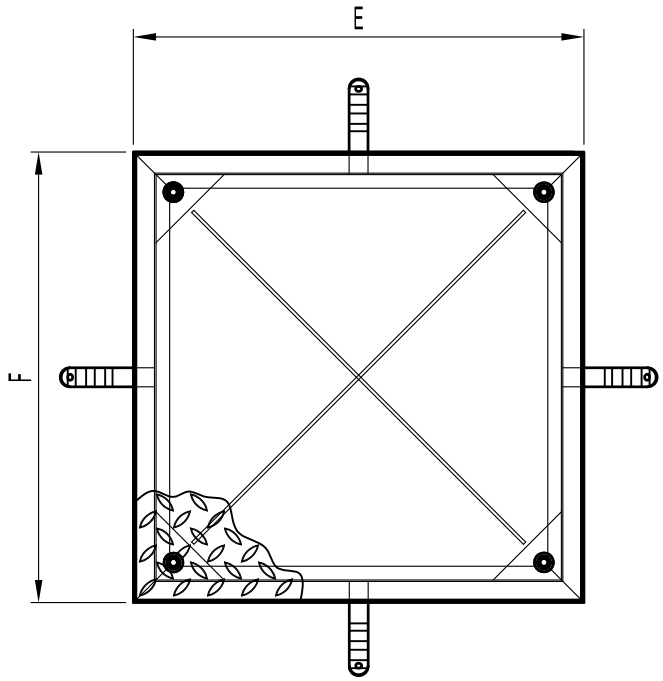

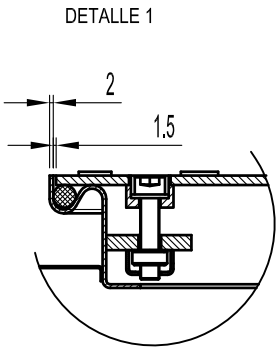


Ref.	Descripción	Material	Medidas exteriores	Clase de carga
TE.A.3030.I.PS	ACO TopTek antideslizante, inox. AISI 304, 300x300, B125	Inox AISI 304	400x400 mm	B125
TE.A.4060.I.PS	ACO TopTek antideslizante, inox. AISI 304, 400x600, B125	Inox AISI 304	500x500 mm	B125
TE.A.4545.I.PS	ACO TopTek antideslizante, inox. AISI 304, 450x450, B125	Inox AISI 304	550x550 mm	B125
TE.A.5050.I.PS	ACO TopTek antideslizante, Inox. AISI 304, 500x500, B125	Inox AISI 304	600x600 mm	B125
TE.A.6060.I.PS	ACO TopTek antideslizante, inox. AISI 304, 600x600, B125	Inox AISI 304	700x700 mm	B125
TE.A.6363.I.PS	ACO TopTek antideslizante, Inox. AISI 304, 635x635, B125	Inox AISI 304	735x735 mm	B125
TE.A.6080.I.PS	ACO TopTek antideslizante, inox. AISI 304, 600x800, B125	Inox AISI 304	700x900 mm	B125
TE.A.6010.I.PS	ACO TopTek antideslizante, inox. AISI 304, 600x1000, B125	Inox AISI 304	700x1100 mm	B125
TE.A.8080.I.PS	ACO TopTek antideslizante, inox. AISI 304, 800x800, B125	Inox AISI 304	900x900 mm	B125
TE.A.8010.I.PS	ACO TopTek antideslizante, inox. AISI 304, 800x1000, B125	Inox AISI 304	900x1100 mm	B125
TE.A.1010.I.PS	ACO TopTek antideslizante, Inox. AISI 304, 1000x1000, B125	Inox AISI 304	1100x1100 mm	B125


ACO BUILDING DRAINAGE


ACO TAPAS DE REISTRO

TAPAS DE REGISTRO ANTIDESLIZANTES GALVANIZADO A15

Características Técnicas

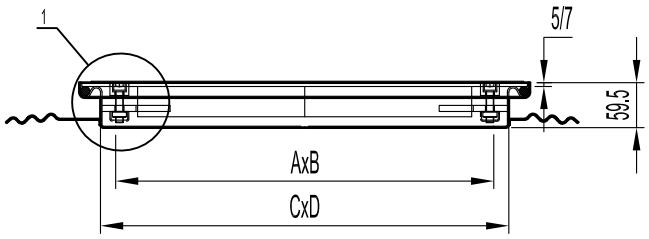

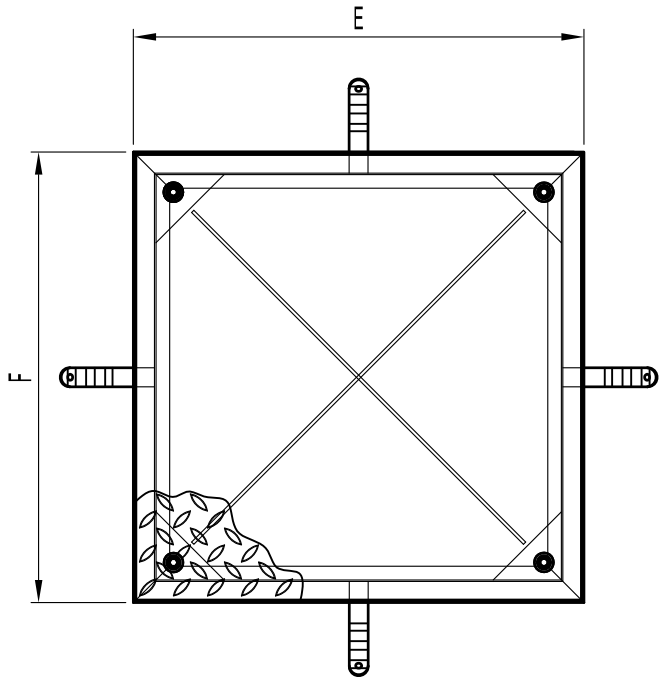

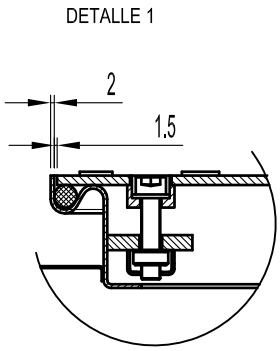


Ref.	Descripción	Material	Medidas exteriores	Clase de carga
TE.A.3030.G.PT	ACO TopTek antideslizante, acero galvanizado, 300x300, A15	Acero galvanizado	400x400 mm	A15
TE.A.4060.G.PT	ACO TopTek antideslizante, acero galvanizado, 400x600, A15	Acero galvanizado	500x500 mm	A15
TE.A.4545.G.PT	ACO TopTek antideslizante, acero galvanizado, 450x450, A15	Acero galvanizado	550x550 mm	A15
TE.A.5050.G.PT	ACO TopTek antideslizante, acero galvanizado, 500x500, A15	Acero galvanizado	600x600 mm	A15
TE.A.6060.G.PT	ACO TopTek antideslizante, acero galvanizado, 600x600, A15	Acero galvanizado	700x700 mm	A15
TE.A.6363.G.PT	ACO TopTek antideslizante, acero galvanizado, 635x635, A15	Acero galvanizado	735x735 mm	A15
TE.A.6080.G.PT	ACO TopTek antideslizante, acero galvanizado, 600x800, A15	Acero galvanizado	700x900 mm	A15
TE.A.6010.G.PT	ACO TopTek antideslizante, acero galvanizado, 600x1000, A15	Acero galvanizado	700x1100 mm	A15
TE.A.8080.G.PT	ACO TopTek antideslizante, acero galvanizado, 800x800, A15	Acero galvanizado	900x900 mm	A15
TE.A.8010.G.PT	ACO TopTek antideslizante, acero galvanizado, 800x1000, A15	Acero galvanizado	900x1100 mm	A15
TE.A.1010.G.PT	ACO TopTek antideslizante, acero galvanizado, 1000x1000, A15	Acero galvanizado	1100x1100 mm	A15


ACO BUILDING DRAINAGE


ACO TAPAS DE REISTRO

TAPAS DE REGISTRO ANTIDESLIZANTES GALVANIZADO B125

Características Técnicas

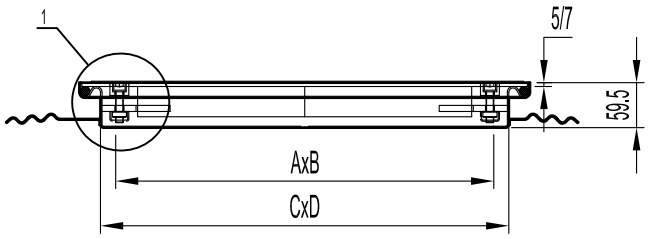

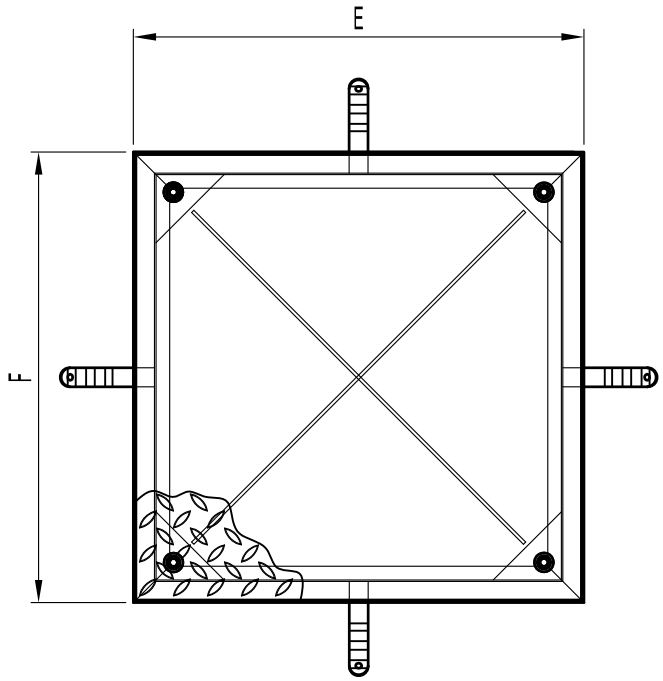

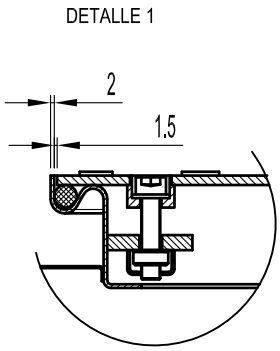

Ref.	Descripción	Material	Medidas exteriores	Clase de carga
TE.A.3030.G.PS	ACO TopTek antideslizante, acero galvanizado, 300x300, B125	Acero galvanizado	400x400 mm	B125
TE.A.4060.G.PS	ACO TopTek antideslizante, acero galvanizado, 400x600, B125	Acero galvanizado	500x500 mm	B125
TE.A.4545.G.PS	ACO TopTek antideslizante, acero galvanizado, 450x450, B125	Acero galvanizado	550x550 mm	B125
TE.A.5050.G.PS	ACO TopTek antideslizante, acero galvanizado, 500x500, B125	Acero galvanizado	600x600 mm	B125
TE.A.6060.G.PS	ACO TopTek antideslizante, acero galvanizado, 600x600, B125	Acero galvanizado	700x700 mm	B125
TE.A.6363.G.PS	ACO TopTek antideslizante, acero galvanizado, 635x635, B125	Acero galvanizado	735x735 mm	B125
TE.A.6080.G.PS	ACO TopTek antideslizante, acero galvanizado, 600x800, B125	Acero galvanizado	700x900 mm	B125
TE.A.6010.G.PS	ACO TopTek antideslizante, acero galvanizado, 600x1000, B125	Acero galvanizado	700x1100 mm	B125
TE.A.8080.G.PS	ACO TopTek antideslizante, acero galvanizado, 800x800, B125	Acero galvanizado	900x900 mm	B125
TE.A.8010.G.PS	ACO TopTek antideslizante, acero galvanizado, 800x1000, B125	Acero galvanizado	900x1100 mm	B125
TE.A.1010.G.PS	ACO TopTek antideslizante, acero galvanizado, 1000x1000, B125	Acero galvanizado	1100x1100 mm	B125