
ELEMENTOS DE DIFUSIÓN | CATÁLOGO DE PRODUCTOS

DIFUSOR MOTORIZADO **CIRCULAR**









Difusor circular de impulsión, de conos fijos, modelo 43-SF. Su tamaño en milímetros determina el diámetro del cuello de conexión. Disponible en versión inalámbrico y cable.

Fabricado en aluminio con conos múltiples situados en un mismo plano a nivel del techo.

Disponible en color blanco y aluminio.

Puede incorporar accesorio de fijación a determinar.


Altura de instalación recomendada entre 2,5 y 3 m.


Alimentación mediante Bus KOOLNOVA.
Dos hilos sin polaridad.


DIMENSIONES MECÁNICAS

MEDIDAS EN MM.

Nominal	ØA	ØB	ØC
160	247	213	203
200	287	264	243
250	337	315	293
315	402	366	358

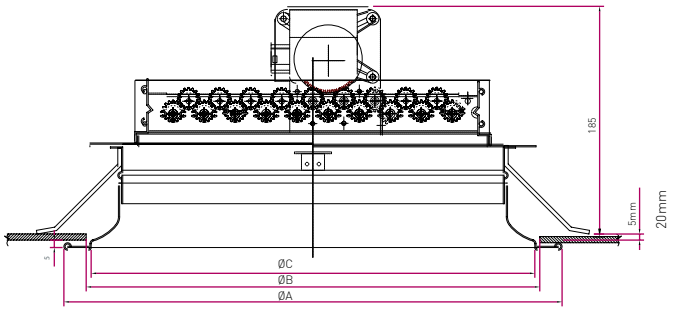

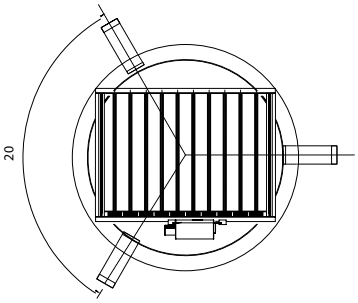

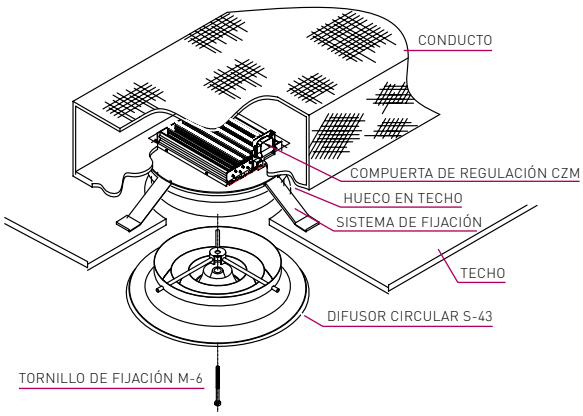

El contenido del catálogo está sujeto a modificaciones. Datos técnicos válidos salvo error tipográfico.