



Descripción:

Downlight/Uplight de exterior empotrable modelo GAP G2 1400 WW MFL INOX de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio, con tratamiento de cataforesis, lacado en color negro, cristal templado y aro exterior en acero inoxidable AISI 304. Modelo con LED HI-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Medium Flood. Permite un giro de 0º a 90º y una inclinación de -30º a 30º. Con unos índices de protección IP67, IK10. Clase de aislamiento I.

Acabado: Acero inoxidable AISI 304

Peso: 3.800 g

IEE : A+

Instalación: Empotrado de suelo

Lámpara:

Tipología:	HIGH POWER NICHIA	K :	3000
Horas de vida led:	60.000 L90 B10	IRC :	80
Potencia:	10W	MacAdam:	3

Características eléctricas:

Equipo :	Electrónico	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Plum:	13W		


Características técnicas:



Certificados de Calidad:



Datos fotométricos:

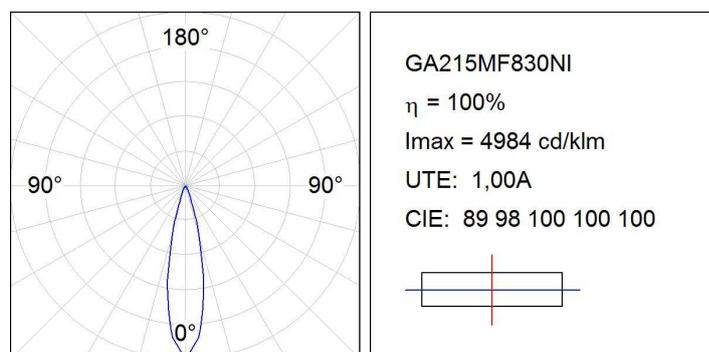

Flujo de salida: 1.081 lm **Eficacia:** 83,2 lm/w

Montaje



Cód. producto: Descripción:
GAREBOB GAP ACC. REC BOX



Cód. producto: Descripción:
GARERIRDM GAP ACC. REC CEILING RING

