

Series PL y LF

- El PL1-1200 (o PL1-1200E) es el único modelo de un foco y que incorpora batería de Li-Ion. A diferencia del resto de los proyectores, este modelo no incluye un cuerpo metálico sino que se compone del propio foco y de un sistema de pletinas de acero que permiten su orientación en cualquier dirección:

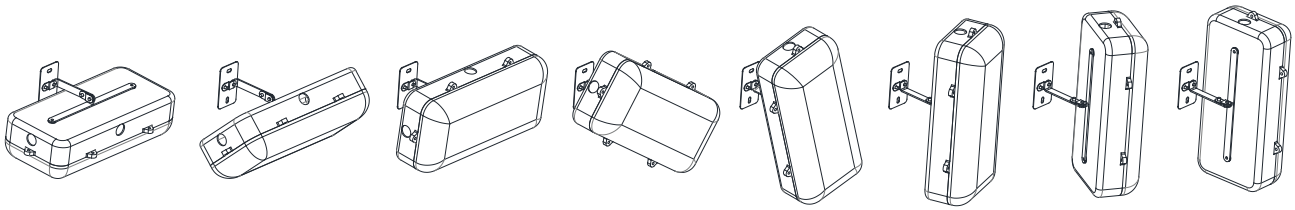


- Proyector IP42: difusor opal suave de serie y transparente u opal fuerte opcionales. El proyector se abre abatiendo la tapa respecto de la base fija en la pared. La tapa queda apoyada a 90º, permitiendo una cómoda manipulación del interior.
- Proyector IP66: difusor transparente de serie y opal suave o fuerte opcionales. El cuerpo del proyector es un armario metálico estanco con puerta provista de cerradura. El grado de protección del modelo PL1-1200E es IP67.

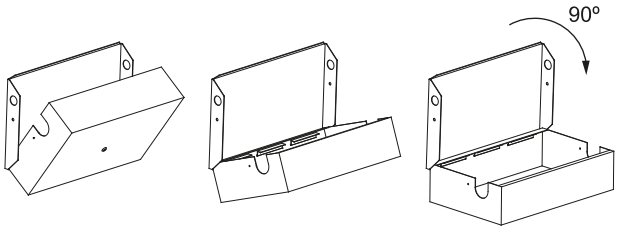


Montaje en superficie (mm)


Proyector de un foco IP42

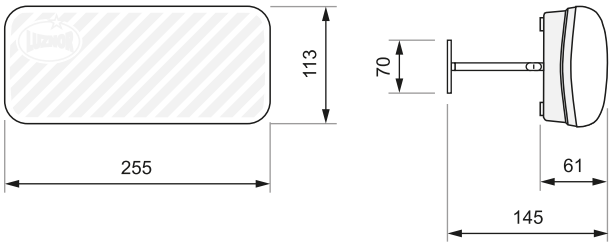


Proyector de un foco IP67

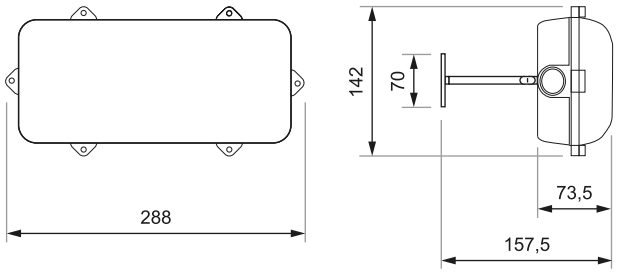


Proyector de dos focos IP42

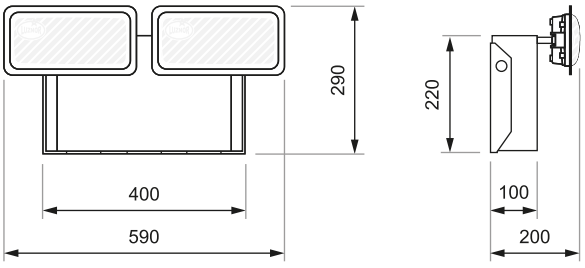

Proyector de dos focos IP66

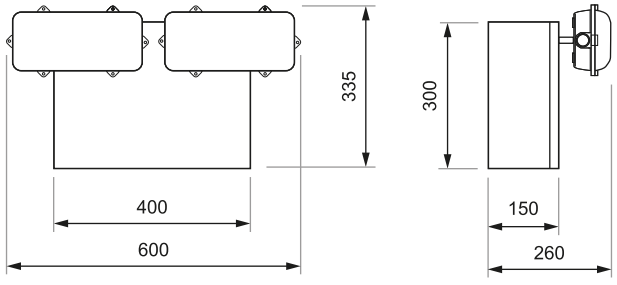

Proyector de cuatro focos IP42

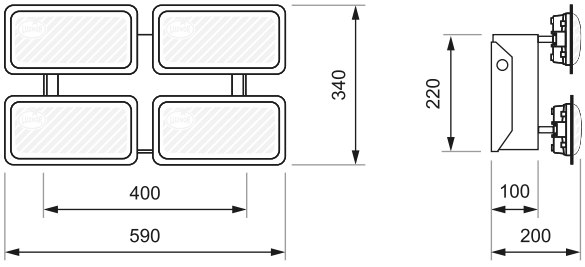

Proyector de cuatro focos IP66

