
MAGNUM Basic Acero

Colector para suelo radiante



El colector MAGNUM Basic Acero es una unidad de control sencilla y muy robusta que está equipada con una bomba Wilo, modelo Para HU25/7 50/SC de alta eficiencia energética con la etiqueta energética A, la cual también podemos denominar como bomba de régimen variable.
El colector es hidráulicamente neutro, por lo tanto la bomba del colector no tiene influencia sobre el circuito primario.
El colector está probado a una presión de 6 bares. Se entrega con un informe de resistencia a la presión, un manual de instrucciones y el certificado de garantía.

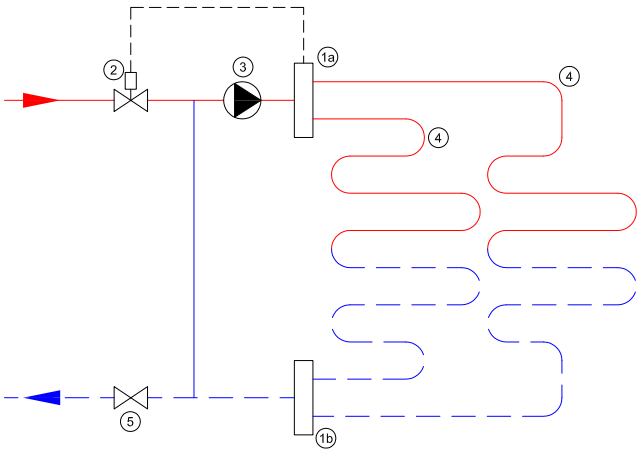

1a	Impulsión
1b	Retorno
2	Válvula 2 vías termostática
3	Bomba de circulación
4	Grupo(s) de suelo radiante
5	Válvula de cierre

Fuente de energía adecuada	
Caldera	V
Bomba de calor	X
Energía solar (con vaso de inercia)	X
Estufa de pellets	X
Calefacción centralizada	X

Características	
Válvula de cierre en impulsión	V
Termostato en impulsión	V
Bomba	V
Medidor de corriente	X
Termómetro	V
Manómetro	X
Purgador	V
Válvula de retorno	V
Válvula RTL en retorno	X
Cantidad de mezcla en la válvula de control	X
Válvula de retención entre retornoe impulsión	X

CE


MAGNUM HEATING ESPAÑA
C/ Alfaz del Pi 3, nave 1
03599 Finestrat - Alicante
España

Tel. +34 965 854 008
Email: info@magnumheating.es
Web: www.magnumheating.es

Detalles técnicos

- El cuerpo del colector está galvanizado y recubierto de pintura en polvo de color negro RAL 9011.
- Equipado con termostato, termómetro y termostato de seguridad de máxima.
- Incorpora de serie una bomba Wilo Para HU25/7 50/SC de bajo consumo energético.
- Grupos con válvulas termostáticas de doble regulación para actuadores Magnum.
- Conexiones de grupo para eurocono de ¾"
- Conexión al circuito primario de ½ " (a partir de 7 grupos, de ¾")
- El colector lleva incorporado sistema de anclaje.

Garantía
5 años sobre el cuerpo del colector y 2 años en accesorios.

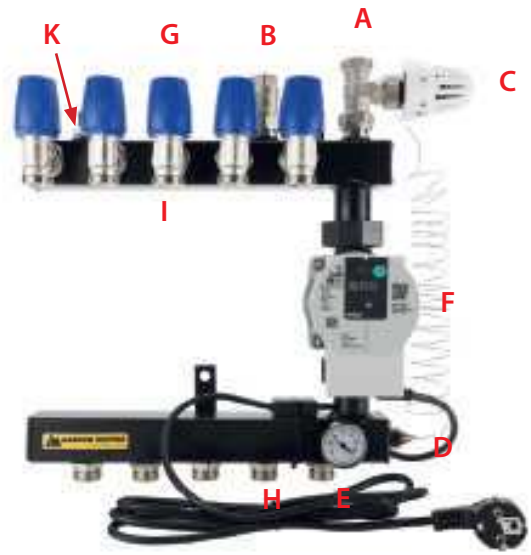

A. Entrada/impulsión (desde la fuente de energía)
B. Salida/retorno (hacia la fuente de energía)
C. Válvula y cabezal termostático de máxima
D. Sensor de temperatura
E. Termómetro
F. Bomba eficiencia energética A
G. Válvulas termostáticas de grupo (zona)
H. Manómetro
I. Retorno del grupo (zona) para tubería Magnum

Art.nr.	Descripción	Dimensiones
W40001	Colector MAGNUM Basic 1 Grupo incl. ALPHA2 L	190 x 390 x 145 mm
W40002	Colector MAGNUM Basic 2 Grupo incl. ALPHA2 L	190 x 390 x 145 mm
W40003	Colector MAGNUM Basic 3 Grupo incl. ALPHA2 L	245 x 390 x 145 mm
W40004	Colector MAGNUM Basic 4 Grupo incl. ALPHA2 L	300 x 390 x 145 mm
W40005	Colector MAGNUM Basic 5 Grupo incl. ALPHA2 L	355 x 390 x 145 mm
W40006	Colector MAGNUM Basic 6 Grupo incl. ALPHA2 L	410 x 390 x 145 mm
W40007	Colector MAGNUM Basic 7 Grupo incl. ALPHA2 L	465 x 390 x 145 mm
W40008	Colector MAGNUM Basic 8 Grupo incl. ALPHA2 L	520 x 390 x 145 mm
W40009	Colector MAGNUM Basic 9 Grupo incl. ALPHA2 L	575 x 390 x 145 mm
W40010	Colector MAGNUM Basic 10 Grupo incl. ALPHA2 L	630 x 390 x 145 mm

MAGNUM HEATING ESPAÑA
C/ Alfaz del Pi 3, nave 1
03599 Finestrat - Alicante
España

Tel. +34 965 854 008
Email: info@magnumheating.es
Web: www.magnumheating.es