

Placa aislamiento Tacker


Sistemas de aislamiento y accesorios

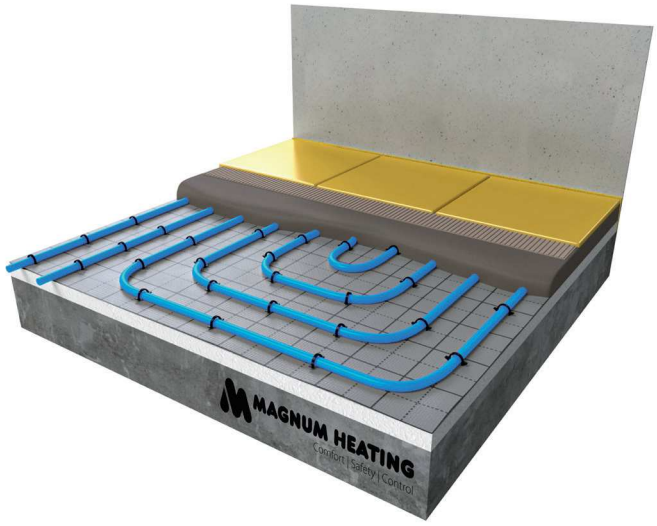

Placa de aislamiento
Para las instalaciones cómodas de tránsito utilizaremos este sistema de placa lisa Tacker. Este panel con cuadrícula proporciona una distribución rectangular de 10cm x 10cm y una cuadrícula interior de 5cm x 5cm. Ello permite instalar los tubos de calefacción con diferentes distancias de centro a centro. La placa Tacker permite una instalación rápida y eficaz por su embalaje en rollo de 10 x 1 metros. Contiene un solapado a dos cantos, permitiendo una unión rápida con la siguiente fila.

Placa aislamiento Tacker
Cuando instalamos este tipo de calefacción por suelo radiante, utilizamos grapas Tacker para el montaje de la tubería sobre la placa de aislamiento. Es un sistema ideal para grandes superficies. Con el fin de evitar las dilataciones, es importante la instalación de una banda perimetral en todas las paredes de separación.

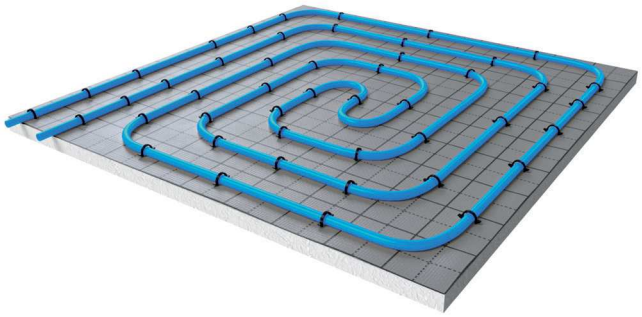

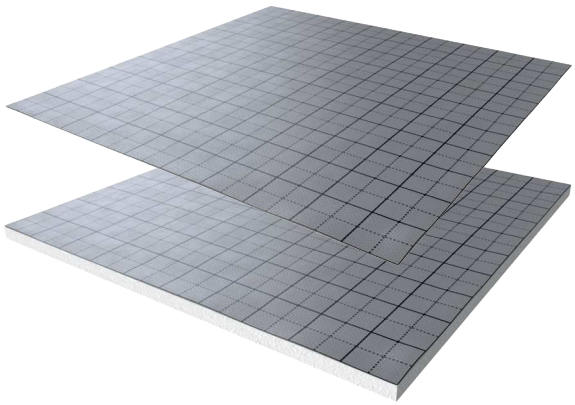

Características

Tipo de sistema	Hidráulico
Altura del sistema	20, 30 y 50 mm
Ancho del sistema	1000 mm
Altura min. inst.	5 cm por encima del tubo
Instalación	Suelo terminado
Apto estancias húmedas	V
Baldosas	V
Madera	V
(PVC) Laminado	V
Moqueta	V
Certificados	DIN 13163, DIN 4108-10, material de construcción clase B2 según DIN 4102-B2
Garantía	2 años


CE

MAGNUM HEATING ESPAÑA
C/ Alfaz del Pi 3, nave 1
03599 Finestrat - Alicante
España


Tel. +34 965 854 008
Email: info@magnumheating.es
Web: www.magnumheating.es

Grapas y grapadora Tacker
El sistema Tacker se compone de paneles aislantes a los que se deben fijar directamente los tubos de suelo radiante con la ayuda de grapas sintéticas de 40 o 60 mm. Utilice la grapadora Tacker para su fijación.









Detalles técnicos

- Dimensiones 10000 x 1000 mm
- Espesor de la placa 20, 30 y 50 mm
- Resistencia térmica 0,44 m^2 K/w o 0,75 m^2 K/W
- Carga máxima 4 kPA (kN/m^2)
- Reducción ruido al impacto 28 dB o 29 dB
- Valor nominal según DIN 4108-4 0,045 W/mK
- Dimensiones grapa Tacker 38 x 18,5 x 6 mm Las grapas de 38 mm son adecuadas para la instalación de tubos con un diámetro de 14-20 mm.
- Dimensiones grapadora Tacker 800 x 140 x 70 mm

Garantía
El sistema MAGNUM Tacker tiene una garantía de 2 años.

Art.nr.	Descripción	m^2	Dimensiones
W90102	Lámina Tacker MAGNUM con cuadrícula	50 m^2	50 m x 1 m

Art.nr.	Descripción	m^2	
W90103	Placa aislamiento Tacker MAGNUM	10 m^2	Térmico 20 mm
W90104	Placa aislamiento Tacker MAGNUM	10 m^2	Térmico 30 mm
W99915	Placa aislamiento Tacker MAGNUM	10 m^2	Térmico 50 mm
W90122	Placa aislamiento Tacker MAGNUM	10 m^2	Acústico 20 mm
W90123	Placa aislamiento Tacker MAGNUM	10 m^2	Acústico 30 mm

Art.nr.	Descripción	
W90105	Grapa Tacker MAGNUM	40 mm 300 unidades
W90106	Grapa Tacker MAGNUM	60 mm 300 unidades

Art.nr.	Descripción
W90107	Grapadora Tacker MAGNUM

MAGNUM HEATING ESPAÑA
C/ Alfaz del Pi 3, nave 1
03599 Finestrat - Alicante
España

Tel. +34 965 854 008
Email: info@magnumheating.es
Web: www.magnumheating.es