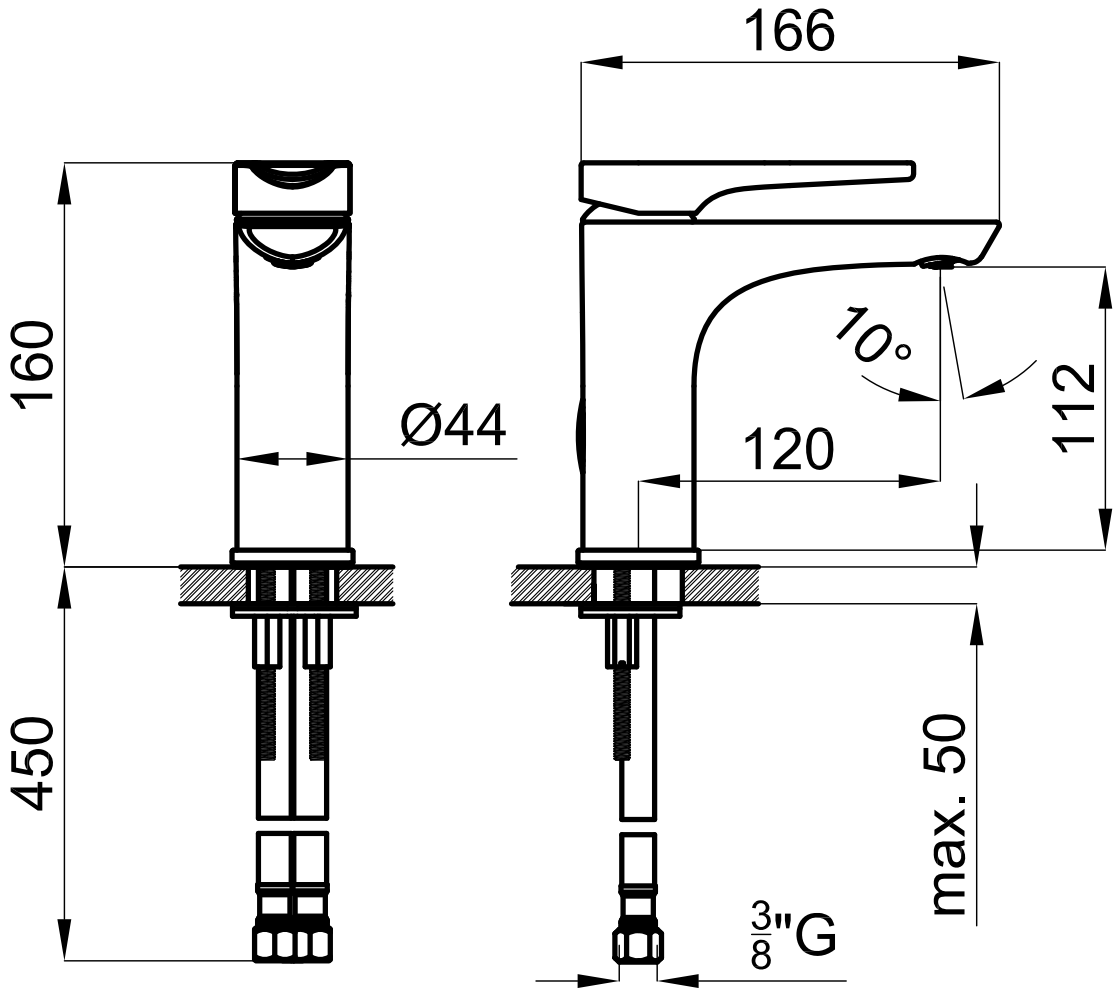

166
160
Ø44
10°
120
112
450
max. 50
3/8"G