50410

# Bandeja distribuidora de fibra óptica extraíble 19”


Nuevo Diseño

Nuevo Packaging

## DESCRIPCIÓN

Kit caja distribuidora de fibra óptica extraíble 19” de 1 U y 2 U de altura para el conexionado y el parcheo del cableado de fibra óptica. El kit caja distribuidora tiene como principal función facilitar en tiempo y costo las instalaciones de fibra óptica. Fijación en su parte delantera mediante conjuntos de fijación.

La bandeja cuenta con 2 tiradores frontales y con huecos en su parte frontal para colocación de paneles extraíbles de hasta 48 conectores tipo ST, SC, LC y ciegos. Los paneles son fabricados en chapa de 1,2 mm.

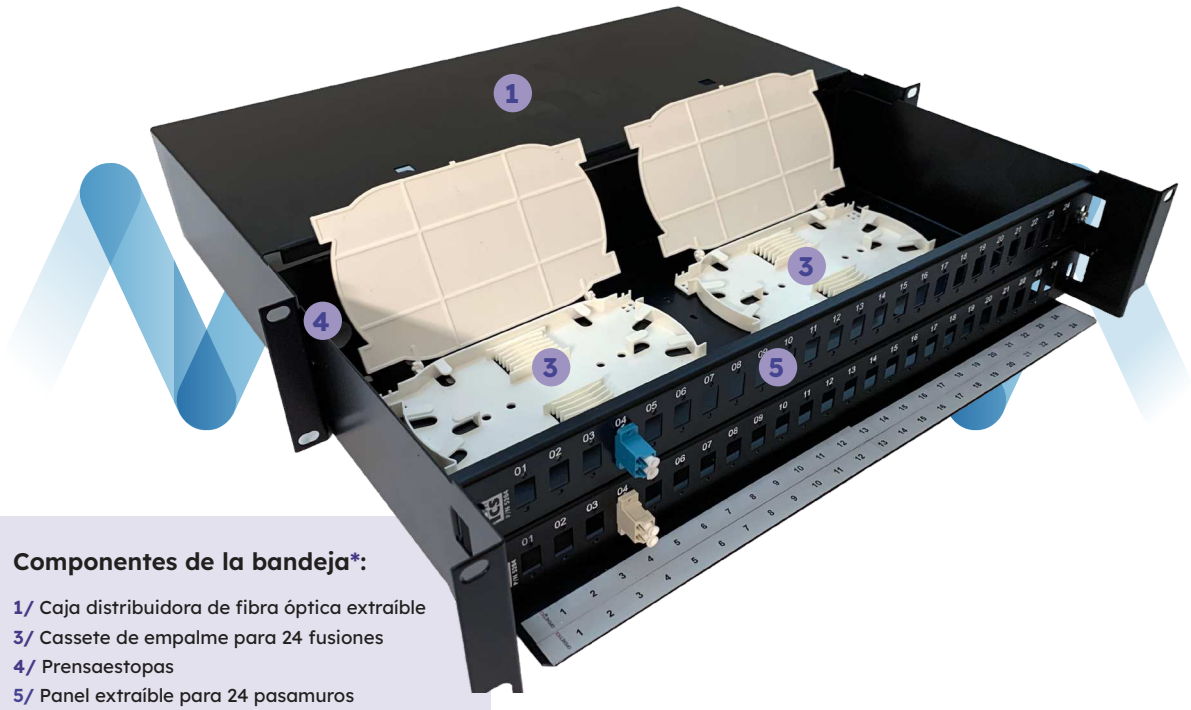


**Componentes de la bandeja*:**

1/ Caja distribuidora de fibra óptica extraíble
3/ Cassete de empalme para 24 fusiones
4/ Prensaestopas
5/ Panel extraíble para 24 pasamuros

*Esta bandeja no incluye pasamuros.

## APLICACIONES

- Punto de interconexión entre racks
- Cableado de fibra óptica
- Conversión de fibra a cobre
- Uniones o fusiones de fibra óptica

OPENETICS /ADALTRA

Actualizado el: 23/12/2025

Este documento es confidencial y propiedad de ADALTRA. ADALTRA posee los derechos de autor y el documento no debe ser copiado ni modificado en ninguna otra forma, total o parcialmente, sin el permiso escrito de ADALTRA. Las características indicadas en este documento no son contractuales y pueden modificarse sin previo aviso.

## VENTAJAS

- Satisface los requerimientos de rapidez y costo.
- Facilita el montaje.
- La bandeja es extraíble para facilitar la instalación y el mantenimiento.
- La bandeja permite acceso al interior del equipo sin necesidad de desmontar elementos del rack.
- Varias entradas de cables en la parte posterior.
- Incluye la tornillería para su montaje.

## NORMATIVA

| | |
|---|---|
| Estándar estadounidense para dimensiones y montaje de bastidores 19” | EIA-310-D |
| Dimensiones y compatibilidad mecánica de bastidores y subracks 19”racks | IEC 60297-2 / IEC 60297-3 |
| Conformidad con las directivas europeas aplicables | CE |
| Restricción de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos | RoHS |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Material | Acero laminado en frío UNE 36086-91 |
| Color | Negro RAL-9005 |
| Carga máxima | 10 Kg |
| Altura | 44,45 mm. / 88,9 mm |
| Ancho | 483 mm. |
| Profundidad | 250 mm. |
| Altura del bastidor | 1 U / 2 U |
| Unidad de embalaje | 1 |

## INFORMACIÓN COMERCIAL

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | TIPO BANDEJA | ALTO | FIBRA | ADAPTADOR | FORMATO | Nº ADAPTADORES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50401 | Bandeja distribuidora 19” | Extraíble | 1 U | MM/SM | ST/ST | Simple | 24 |
| 50402 | Bandeja distribuidora 19” | Extraíble | 1 U | MM/SM | SC/SC o LCD/LCD | Simple/ Doble | 24 |
| 50407 | Bandeja distribuidora 19” | Extraíble | 1 U | MM/SM | SCD/SCD | Doble | 24 |
| 50410 | Bandeja distribuidora 19” | Extraíble | 2 U | MM/SM | ST/ST | Simple | 48 |
| 50413 | Bandeja distribuidora 19” | Extraíble | 2 U | MM/SM | LCD/LCD | Doble | 48 |

Actualizado el: 23/12/2025

Este documento es confidencial y propiedad de ADALTRA. ADALTRA posee los derechos de autor y el documento no debe ser copiado ni modificado en ninguna otra forma, total o parcialmente, sin el permiso escrito de ADALTRA. Las características indicadas en este documento no son contractuales y pueden modificarse sin previo aviso.


# COMPONENTES DE LA BANDEJA SEGÚN TIPO DE CONECTOR




Caja distribuidora de fibra óptica extraible




Cassete de empalme para 12/24 fusiones

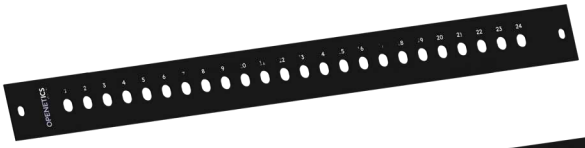

Panel extraíble para
24 pasamuros ST/ST simple

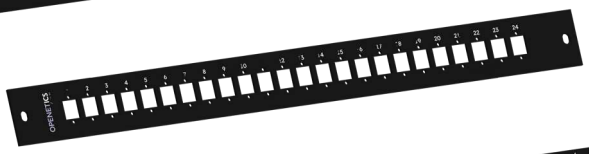

Panel extraíble para
24 pasamuros SC/SC simple
y LC/LC doble

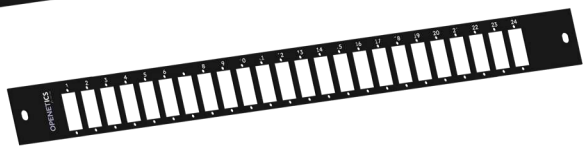

Panel extraíble para
24 pasamuros SC/SC doble



Prensaestopas



Protector termo retractil



Tapón ciego ST/
SC doble



Tapón ciego SC
simple y LC doble



Tapón ciego ST
simple

Actualizado el: 23/12/2025

Este documento es confidencial y propiedad de ADALTRA. ADALTRA posee los derechos de autor y el documento no debe ser copiado ni modificado en ninguna otra forma, total o parcialmente, sin el permiso escrito de ADALTRA. Las características indicadas en este documento no son contractuales y pueden modificarse sin previo aviso.