

Nº Rev	Nota de revisión	Fecha	Firma	Rev


CUBIERTA CON FORJADO INCLINADO. NO VENTILADA.
CAPA DE PROTECCIÓN DE TEJA.

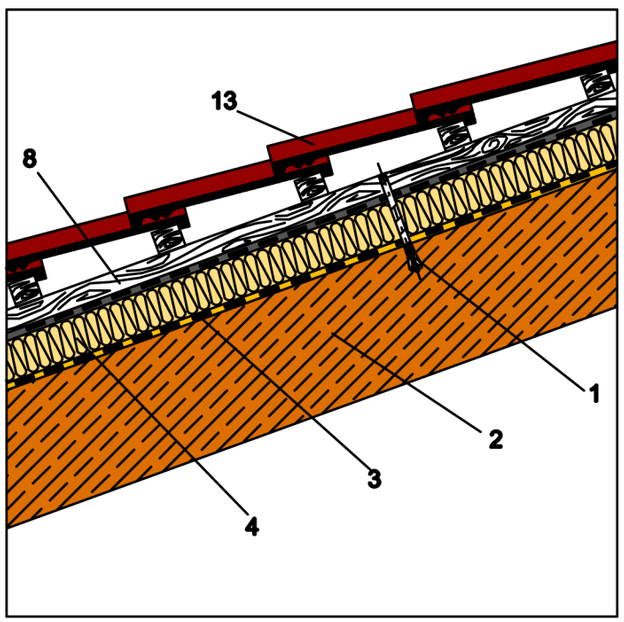

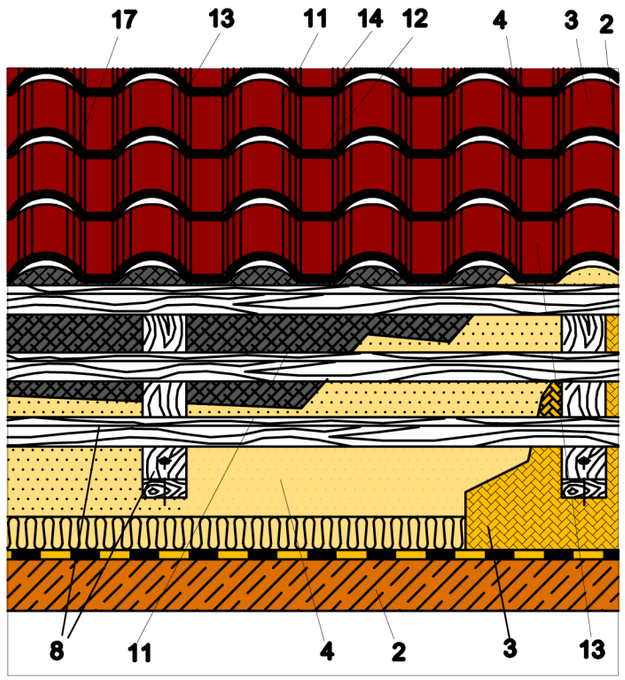


FALDÓN

1 - FIJACIONES RÁPIDAS RASTRELES. TACO DE EXPANSIÓN Y TIRAFONDO.
2 - SOPORTE RESISTENTE (FORJADO O LOSA).
3 - BARRERA DE VAPOR.
4 - LANA MINERAL ISOVER.
5 - CERRAMIENTO DE OBRA.
6 - CANALÓN DE CHAPA CIRCULAR VISTO.
7 - GOTERÓN DE PESTAÑA EN TODA LA LÍNEA DEL ALERO.
8 - LISTONADO DE MADERA PERPENDICULAR A LA CUMBRERA.
9 - LISTÓN HORMIGONADO PARA FIJAR EL SOPORTE DEL GOTERÓN (RASTREL DE MADERA COLOCADO EN LA LÍNEA PARALELA AL ALERO).
10 - PUNTA REDONDA DE CABEZA PLANA.
11 - LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN.
12 - CÁMARA VENTILADA EN LA CARA INTERIOR DE LAS TEJAS.
13 - TEJAS CURVAS DE HORMIGÓN O CERÁMICA. ENTALLADURA PARA SU RETENCIÓN.

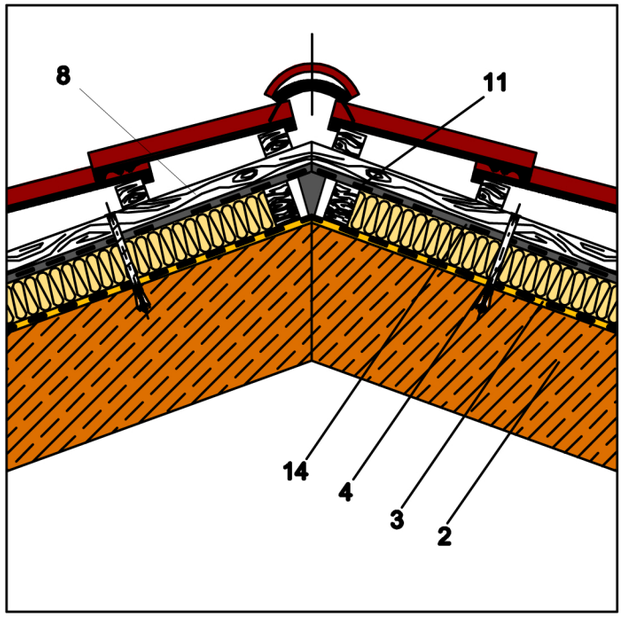

CUMBRERA

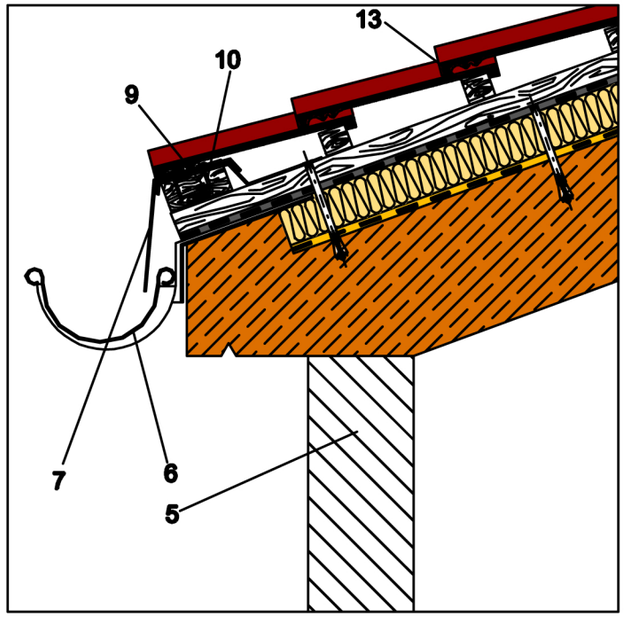

ALERO

Ref.	Cantidad	Título/Nombre, designación, material, dimensión, etc.	Nº de artículo/Referencia
Diseñado por Ana Isabel Pallarés	Revisado por Nicolás Bermejo	Aprobado por – fecha XXX – 00/00/00	Nombre archivo
Fecha 10/05/11	Escala 1:1		
Saint Gobain ISOVER	Cubierta con forjado inclinad		
1	Edición 0	Lámina 1/1	