
Presto 1000 M

Fluxor temporizado de fijación sobre muro con cuerpo y embellecedor en latón cromado. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable.

CARACTERÍSTICAS

- **Cierre automático: 7 ± 2s.**
- **Caudal: 1,2 l/s con regulador automático de caudal.**
- **Entrada macho ¾"**
- **Sin llave de paso.**
- **Suministrado con arandela, tuerca racor de salida y junta americana para tubo de Ø 28 mm.**
- **Dispositivo antisifónico incorporado.**
- **Presión dinámica mínima que necesita a la entrada el fluxor: 0,900 bar.**
- **Pistón intercambiable que comprende todo el mecanismo del fluxor.**
- **Apertura por maneta con rótula.**
- **Cuerpo y embellecedor en latón cromado,** piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- **Peso bruto: 0,530 Kg.**
- **Nivel de ruido categoría II según normativa vigente EN 200**



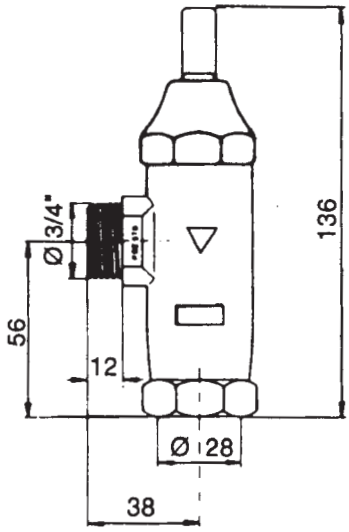

MODELOS

- Ref. 14109

Accesorios Presto 1000 M: Pág. 246, 247 y 248

EN 816/1997: Grifería Sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.