Grupo Presto Ibérica


C/ Pino 4-6 CP28850
Madrid, España
Telfs.: +34 915 782 575
info@prestoiberica.com

FICHA TÉCNICA

Domo Sensia lavabo mural un agua transformador cromado LEED

Grifo electrónico con célula de detención para lavabo un agua Presto Domo Sensia P con sensor e instalación mural.



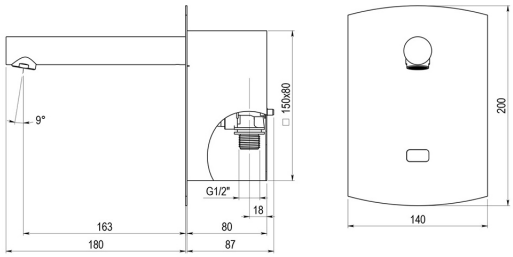

CARACTERÍSTICAS

- **Cartucho:** Cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 25 mm. .
- **Caudal:** Caudal 1,5 l/min a 3 bar.
- **Entrada y salida:** Entrada G1/2 macho.
- **Presión minima de uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC.
- **Tipo de certificado:** *Marcado CE.

MODELO

Ref: PLE79211 cromo

ACCESORIOS

NORMATIVA

certificado iso 9001 pruebas dimensionalesestanqueidad e hidraulicas cumpliendo con el cte diseno conforme en 15091 griferia sanitaria griferia sanitaria de apertura y cierre electronicos m