Grupo Presto Ibérica

C/ Pino 4-6 CP28850
Madrid, España
Telfs.: +34 915 782 575
info@prestoiberica.com


FICHA TÉCNICA

Conjunto Prestoduc sensia mezclador transformador

Conjunto de ducha termostática mezcladora con tecnología PRESTO SENSIA con rociador fijo.





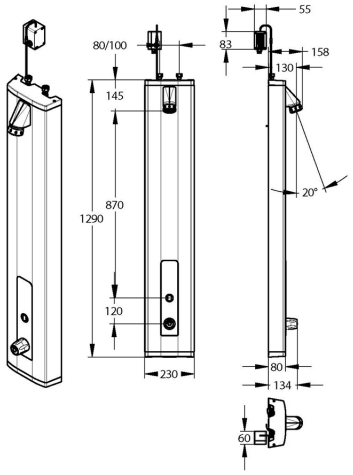

CARACTERÍSTICAS

- **Caudal:** Caudal 6 l/min. Con limitador de caudal integrado.
- **Cierre:** Cierre automático: 30s (-10s/+5s). Con función start/stop.
- **Entrada y salida:** Entrada: G1/2 (15x21).
- **Presión minima de uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 75°C durante 30 mins bajo el choque térmico.
- **Tipo de certificado:** *Marcado CE.

MODELO

Ref: 88887 Gris claro

ACCESORIOS

NORMATIVA

certificado iso 9001 pruebas dimensionalesestanqueidad e hidraulicas cumpliendo con el cte diseno conforme en 15091 griferia sanitaria griferia sanitaria de apertura y cierre electronicos c