Grupo Presto Ibérica


C/ Pino 4-6 CP28850
Madrid, España
Telfs.: +34 915 782 575
info@prestoiberica.com

**FICHA TÉCNICA**

# Soho LM lavabo mezclador pila con llave LEED

Grifo electrónico Sensia con célula de detención por sensor para lavabo de un agua,fijación sobre repisa.



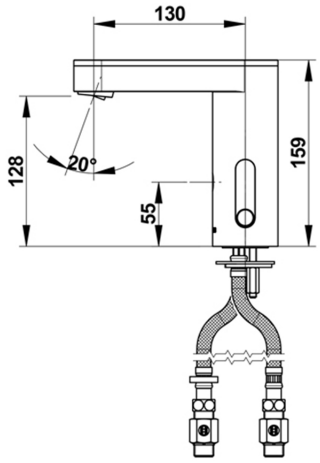


## CARACTERÍSTICAS

- **Caudal:** Caudal 1,5 l/min (con presiones superiores a 1 bar).
- **Cierre:** Cierre por presencia.
- **Entrada y salida:** Entrada G1/2 hembra.
- **Presión minima de uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 75ºC durante 30 mins máximo.
- **Tipo de certificado:** *Marcado CE. *Waterlabel.

## MODELO

**Ref: PLE56200** cromo

## ACCESORIOS

## NORMATIVA

certificado iso 9001 pruebas dimensionalesestanqueidad e hidraulicas cumpliendo con el cte diseno conforme en 15091 griferia sanitaria griferia sanitaria de apertura y cierre electronicos m