PRESTO®
Líder en tecnologías para el ahorro de agua

Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid (ESPAÑA)
Telfs.: +34 915 782 575
Fax: +34 915 783 522
info@prestoiberica.com

PRESTO DOMO SENSIA - PM

CARACTERÍSTICAS

Material
El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

Tratamiento exterior
Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

Temperatura admisible de agua
Mejorando la normativa sanitaria, los materiales que compo-
nen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC.

- **Programado de fábrica.**
- **Ahorro de agua y energía.**
- **Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad.**
- **Conexiones internas estancas.**
- **Suministrado con caja para empotrar de acero galvanizado.**
- **Placa exterior de latón, exceptuando el modelo INOX (acero inoxidable)**
- **Suministrado con caño de longitud 163 mm.**
- **Entradas hembra ½".**
- **Cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica.**
- **Con aireador 8,5 l/min. a 3 bar.**
- **Aclarado automático cada 24h.**
- **Cartucho mezclador cerámico mediante maneta de latón diseñada para mayor confort y provista de indicaciones de color.**
- **Pack de pila CR-P2 estanco o transformador 12 V según modelo.**
- **Sistema antibloqueo: se bloquea cuando está detectando durante un tiempo superior a 120 segundos, y se mantiene bloqueado durante 2'.**
- **Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min. 0.8 – max. 8 bar).**
- **Temperatura máxima 70ºC.**
- **Led de comunicación que informa sobre el estado de carga de la pila.**
- **Peso bruto: 2,180 kg.**


MODELOS

Pila 6V litio

Ref. 79250	Ref. 79265	Ref. 79260	Ref. 79255
Cromo	Inox	Blanco	Negro

Alimentación 12V (IP65)

Ref. 79251	Ref. 79266	Ref. 79261	Ref. 79256
Cromo	Inox	Blanco	Negro

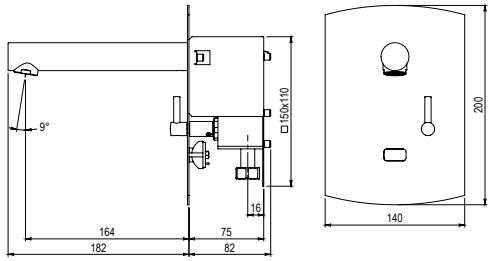



Cromo Blanco Negro

ACCESORIOS

- Pack de baterías 6V: **Ref. 10013**
- Transformador: **10014**
- Electroválvula 6V: **Ref. 10016**

NORMATIVA

- **Certificado ISO 9001.**
- **Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.**
- **Diseño conforme UNE EN 15091: Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre electrónicos.**
- **Marcado CE: Grifería electrónica, circuitos conformes con la directiva 2006/95/CE y 2004/108/CE.**