GRIFERÍA TEMPORIZADA DE DUCHA

Conjuntos > UN AGUA

Presto DL 400 instalación encastrada

Cuerpo de latón cromado, rociador orientable con regulador automático de caudal.

CARACTERÍSTICAS

- **Cierre automático a los 30 s** $^{+\ 5\ s}_{-\ 10\ s}$
- **Caudal: 10l/min.**
- **Entrada macho ¾".**
- **Suministrado con filtro.**
- **Rociador orientable,** piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- **Cuerpo de zamak cromado o epoxy blanco marfil.**
- **Mecanismo autolimpiante** por resorte desobturador.
- **Regulador de caudal incorporado.**
- **Llave de paso telescópica incorporada**
- **Peso bruto: 1,600 Kg**

MODELOS


- Ref. 27104 NF
  Acabado cromo
- Ref. 27106 NF
  Acabado epoxy blanco marfil





SISTEMA ANTIBLOCAJE PA

DESINFECCIÓN ANTI-LEGIONELLA AL

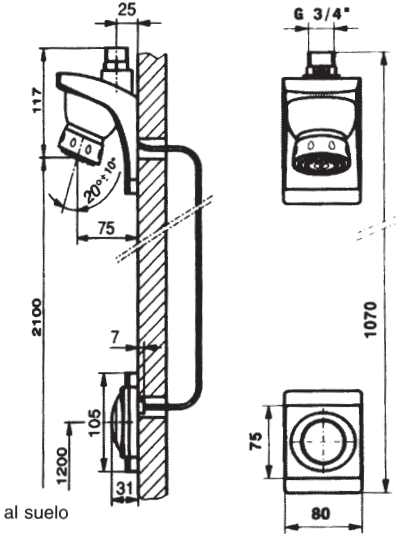

NF EN 816/1997: Grifería Sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.