

GRIFERÍA TEMPORIZADA PARA INODOROS

Instalación mural > SIN LLAVE DE PASO

GRIFERÍA
TEMPORIZADA


Presto ARTE-I 2D

Fluxor temporizado ecológico de fijación sobre muro con cuerpo y embellecedor en latón cromado. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable.



CARACTERÍSTICAS

- Caudal: 1,2 l/s con regulador de caudal automático.
- Entrada macho 3/4".
- Pulsador con doble descarga, regulado a 3 y 6 litros para una presión de 3 bar.
- Sin llave de paso.
- Suministrado con tuerca y casquillo para tubo de Ø 28 mm.
- Con dispositivo antisifónico que asegura la protección de la red de agua potable contra las eventuales absorciones de agua contaminada.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del fluxor.
- Apertura por pulsador.
- Cuerpo del fluxor en latón cromado con piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Nivel de ruido categoría II según normativa vigente EN-200.
- Cabeza compatible con fluxor 1000 C.
- Peso bruto: 0,651 kg
- Ahorro de agua: 45%

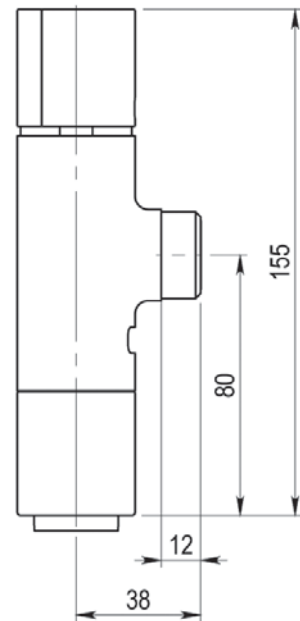

MODELOS

- Ref. 15050



Accesorios Presto ARTE-I 2D: Pág. 246