

FICHA TÉCNICA
RENOLIT ALKORPLUS - PERFIL DE ANCLAJE EN PVC

Aplicación:

Fijación para anclaje de la membrana armada RENOLIT ALKORPLAN a la pared.

Descripción:

Perfil de PVC rígido coloreado.

Uso:

Permite fijar la membrana armada RENOLIT ALKORPLAN bajo la piedra de coronación. La fijación mecánica es obligatoria, se recomienda una punta o tornillo cada 10-15 cm. La membrana se une mediante soldadura de aire caliente a este perfil de PVC. Antes de proceder a la fijación mecánica, es altamente recomendable la utilización de una franja de polímero MS o similar en el dorso del perfil.

Propiedades:

Adherencia constante y duradera entre el perfil y la membrana RENOLIT ALKORPLAN. Compatibilidad química entre la lámina y el perfil, lo cual permite una óptima soldadura.

Ventajas:

- El perfil de anclaje en PVC es fácil de doblar o cortar con unas tijeras o un cúter.
- Sus dos milímetros de espesor, permiten fresar ligeramente el agujero del tornillo, para que mediante la utilización de un tornillo cónico de cabeza plana, la integración sea perfecta y no se marquen los tornillos bajo la lámina
- Su gran flexibilidad, calentando ligeramente el material, permitirá deformarlo a voluntad, pudiendo ajustarlo a diversas formas complejas.
- El perfil de anclaje, fabricado integralmente en PVC, es insensible a la humedad y presenta una gran resistencia a la corrosión y al cloro.



RENOLIT Ibérica S.A.
Ctra. Del Montnegre, s/n
E-08470 Sant Celoni (Barcelona)
Phone: +34 93 848 40 00
www.renolit.com/swimmingpool


Inscrita en el Registro Mercantil
de Barcelona
Hoja B-68100, Tomo 38758,
Folio 31.
N.I.F. A-08058943

RENOLIT
Rely on it.



Características técnicas:

Producto	Perfil plano en PVC RENOLIT ALKORPLUS	Perfil a 90° PVC RENOLIT ALKORPLUS
Código	81170122	81170142
Color	Azul claro	Azul claro
Ancho (cm)	5	4,5 x 4,5
Espesor (mm)	2	2
Longitud (cm)	200	200

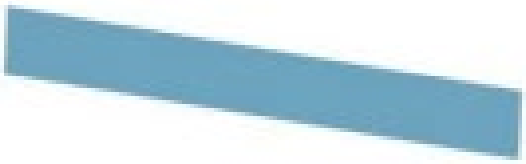



Almacenamiento:

Conservar a una temperatura inferior a 60 °C.

RENOLIT Ibérica S.A.
Ctra. Del Montnegre, s/n
E-08470 Sant Celoni (Barcelona)
Phone: +34 93 848 40 00
www.renolit.com/swimmingpool

Inscrita en el Registro Mercantil
de Barcelona
Hoja B-68100, Tomo 38758,
Folio 31.
N.I.F. A-08058943

RENOLIT
Rely on it.