

Decoración profesional de altas prestaciones

Sistema de alta protección y calidad estética para paredes y techos.

APLICACIONES:

Protección y decoración de paramentos verticales en interior o exterior de hormigón, mortero de cemento, fábrica de ladrillo, yeso, etc.

Indicado cuando se busque una opción de decoración de calidad.



PROPIEDADES:

- **Alto poder de cubrición.**
- **Alta lavabilidad.**
- **Contribución muy limitada al fuego:** productos con clasificación de reacción al fuego (Euroclases).
- **Con conservante antimoho.**
- **Productos al agua:** sin olor a disolvente, de aplicación cómoda y segura y más respetuosa con el medio ambiente.

Fases del sistema

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

Consiste en un reconocimiento preliminar del estado del soporte; fase imprescindible para ajustar los tratamientos a las patologías observadas.

- Grado de humedad y temperatura tanto en el soporte como en el ambiente.
- Suciedad y biodeterioro.
- Cohesión y dureza del soporte.


- Presencia de fisuras.
- Adherencia del revestimiento o pintura anteriormente aplicada.
- Presencia de manchas de humedad, grasas o humos.

2. PREPARACIÓN:

- Limpieza de suciedad y biodeterioro:
↳ **Tratamiento Alcalino OH**
- Emplastecido o tendido en interior en capa fina:
↳ **Masillas Revetón**
- Reparación de fisuras:
↳ **Masillas Revetón + Texnón 20**
- Cubrición de manchas de humedad, grasas o humos:
↳ **Línea antimanchas Revetón**

3. IMPRIMACIÓN:

- Fijador para todo tipo de soportes:
↳ **Imprimación Universal**
(Consumo mínimo: 0,10 L/m²).
- Fijador para madera y yeso:
↳ **Imprimación Selladora**
(Consumo mínimo: 0,10 L/m²).

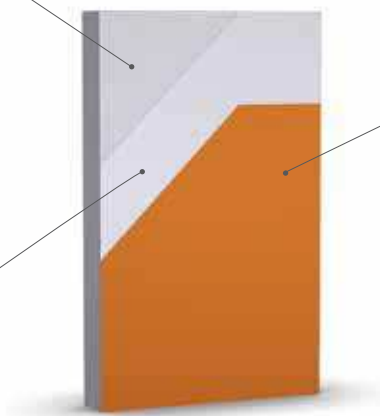


- Fijador para superficies de obra nueva, deterioradas o pulverulentas:
↳ **Imprimación Fijadora**
(Consumo mínimo: 0,10 L/m²).

4. ACABADOS:

- Pintura plástica acabado mate en blanco y colores:
↳ **Nóvex M-500**
- Pintura plástica acabado mate en blanco:
↳ **Nóvex Nieve**
- Pintura plástica acabado satinado en blanco:
↳ **Nóvex Satinado**

Guía de selección de producto de acabado

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	CONSUMO MÍNIMO
<p>NÓVEX M-500</p> 	<p>Pintura plástica acrílica de buena lavabilidad y cubrición para el trabajo diario del profesional cuando necesita aplicar color de forma fácil, sin repasos y respetuosa con el medio ambiente.</p>	 ALTA CUBRICIÓN  MUY LAVABLE  CON CONSERVANTE ANTIMOHO  BAJA CONTRIBUCIÓN FUEGO  BAJO IMPACTO AMBIENTAL	<p>BLANCO CARTA DECORACIÓN COMPLETA - LISO / MATE</p>	<p>8 - 12 m²/L</p>
<p>NÓVEX NIEVE</p> 	<p>Pintura plástica acrílica de buena lavabilidad y cubrición para el trabajo diario del profesional.</p>	 ALTA CUBRICIÓN  MUY LAVABLE  CON CONSERVANTE ANTIMOHO  BAJA CONTRIBUCIÓN FUEGO  BAJO IMPACTO AMBIENTAL	<p>BLANCO NIEVE - LISO / MATE</p>	<p>8 - 12 m²/L</p>
<p>NÓVEX SATINADO</p> 	<p>Pintura plástica satinada de especial blancura, excelente lavabilidad y buena cubrición, para acabados de calidad.</p>	 BAJA CONTRIBUCIÓN FUEGO  LAVABILIDAD CLASE 1	<p>BLANCO CARTA DECORACIÓN COMPLETA - LISO / MATE</p>	<p>8 - 12 m²/L</p>