BIE MP 45/2S





20m Ref. M000431*
15m Ref. M003019*

CARACTERÍSTICAS

- BIE certificada CE según norma EN 671-2
- Armario en pintura poliéster RAL 3000
- Puerta semiciega en INOX
- Devanadera de discos abatible, pintada en rojo RAL 3000
- Manguera textil, modelo RYLJET, DN 45. Certificada según norma EN 14540, longitud 15 o 20m
- Válvula de asiento en latón con volante, entrada rosca hembra 1 ½" BSP (para entrada tubería alimentación) por salida rosca hembra 1 ½" BSP (para conexión racor tipo Barcelona). Conexión ¼" hembra para conexión manómetro
- Racores tipo Barcelona, en aluminio, certificados según UNE 23400, en salida válvula, en extremos manguera y en lanza
- Manómetro escala 0-16kg/cm2, rosca exterior ¼". Con válvula antirretorno, para facilitar tareas de mantenimiento
- Lanza 45mm, modelo VIPER VTE 2510, en ABS y variador multiefecto (chorro, niebla y cierre)
- Diámetro equivalente 13mm/factor de descarga kreal=100
- Cerradura tipo resbalón en plástico
- Dimensiones: 575x505x150mm (AltoxAnchoxFondo)

* Otros acabados consultar referencia

CE


Certificado CE según norma Europea EN 671-2

Macoin


GRUPO KOMTES

BIE MP 45/2S


PLANO

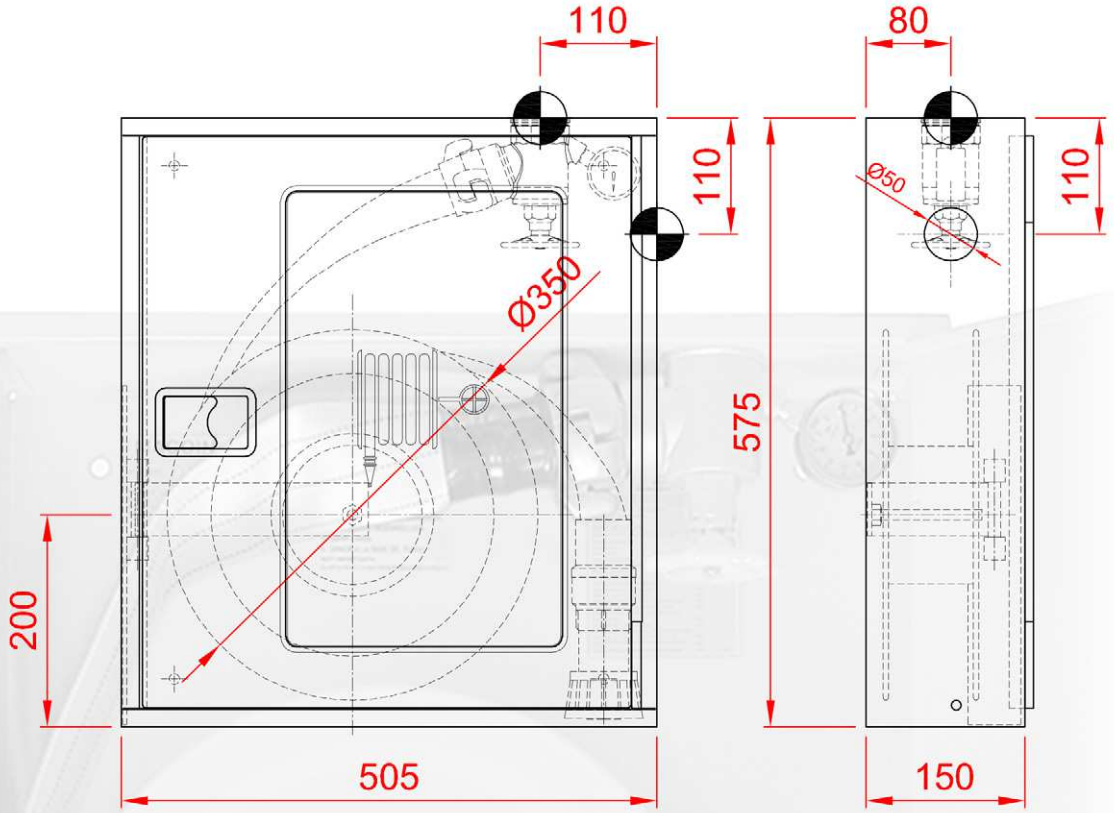

DIMENSIONES EMPOTRAMIENTO

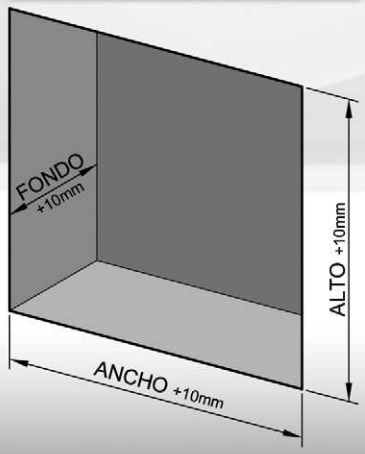

MARCO EMBELLECEDOR

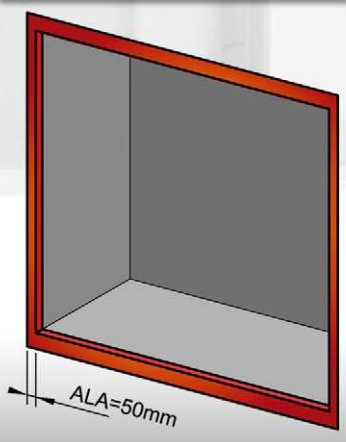

NOTA:
Komtes se reserva el derecho de modificar las caracteristicas técnicas de los productos, en caso de considerearlo necesario.
Fotos/planos no contractuales.

CE

Certificado CE según norma Europea EN 671-2

BUREAU VERITAS Certification