# BIFURCACION DE 45 MM
## ESFERAS DE ABS




Ref. M004825

### CARACTERÍSTICAS

- Bifurcación para la distribución de agua realizada en cuerpo fundido de aleación de aluminio con entrada roscada de 2 ½" (rosca BSP)
- Válvulas de esfera de corte independiente, accionadas con palanca de aluminio para apertura y cierre
- Cuerpo acabado en pintado en poliéster color RAL 3000
- Casquillos de salida en aluminio
- Esferas de corte fabricadas en ABS
- Conexión de entrada con rosca hembra de 2 ½"
- 2 conexiones de salida con roscas hembra de 1 ½"

### OPCION BAJO PEDIDO

- Acoples tipo Barcelona, STORZ, Guillemin, GOST

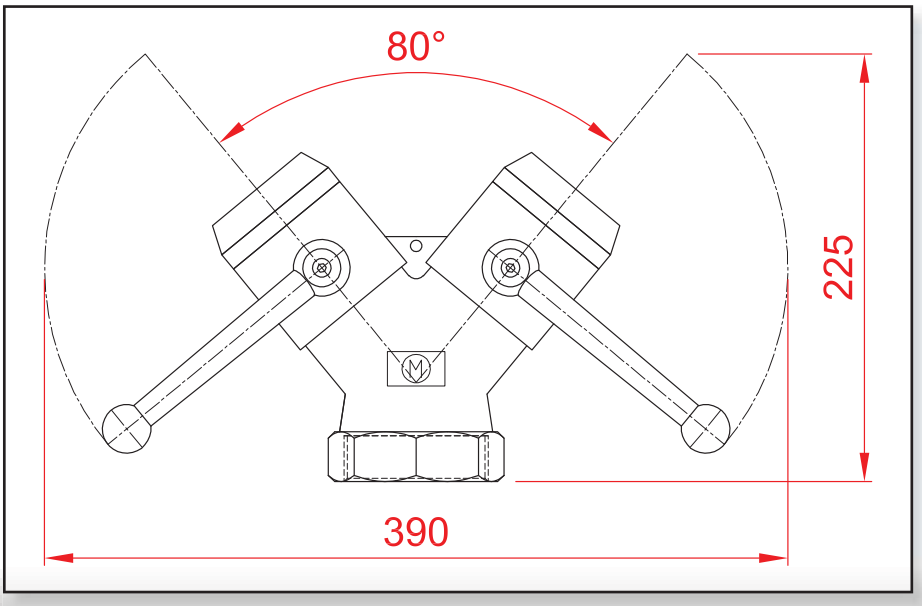


NOTA:
Komtes se reserva el derecho de modificar las caracteristicas técnicas de los productos, en caso de considerearlo necesario.
Fotos/planos no contractuales.