Macoin

GRUPO KOMTES

BIE BMR 25/1 SIDE PLUS



Ref. M006875 + M006876





CARACTERÍSTICAS

- BIE 25 certificada según norma EN 671-1 diseñada para ubicar en espacios que requieran anchos estrechos
- Conjunto vertical para empotrar compuesto por tres módulos para ubicar BIE 25, pulsador y sirena y extintor
- Panel frontal fabricado en INOX AISI 304 y armario fabricado en acero galvanizado
- Puerta con bisagras ocultas y cierre de imán tipo PULSAR
- Dimensiones: 1120×280×610mm (Alto × Ancho × Fondo)

COMPARTIMENTO SUPERIOR

- Devanadera fija con alimentación axial conexión mediante latiguillo flexible
- 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694
- Válvula de bola de latón de 1" cromado con purgador de ¼" y volante desmultiplicador
- Manómetro escala 0-16 kg/cm²
- Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
- No incluido codo de acometida

COMPARTIMENTO INTERMEDIO

- Troqueles para elementos de detección pulsador y sirena (no incluidos elementos de detección)

COMPARTIMENTO INFERIOR

- Habitáculo para extintor de 6kg polvo ABC o 2kg CO_2 (no incluido)

* Otros acabados consultar referencia

CE

Certificado CE según norma Europea EN 671-2


BUREAU VERITAS Certification


Macoin


GRUPO KOMTES

BIE BMR 25/1 SIDE PLUS

PLANO

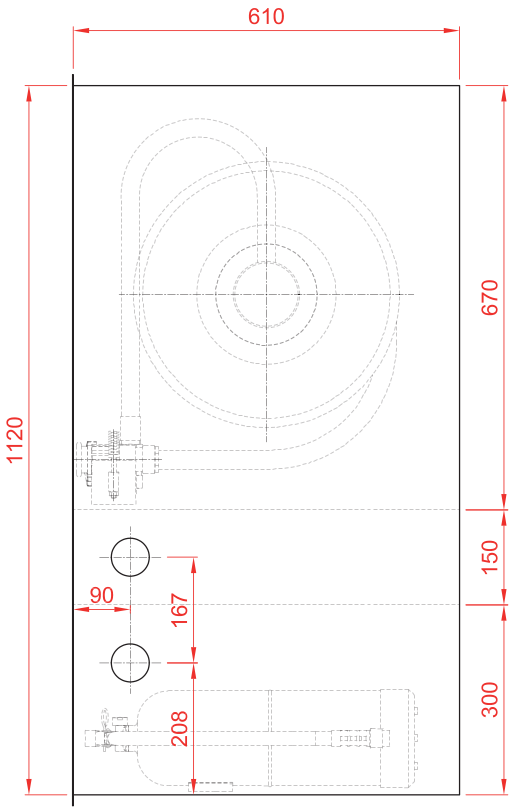


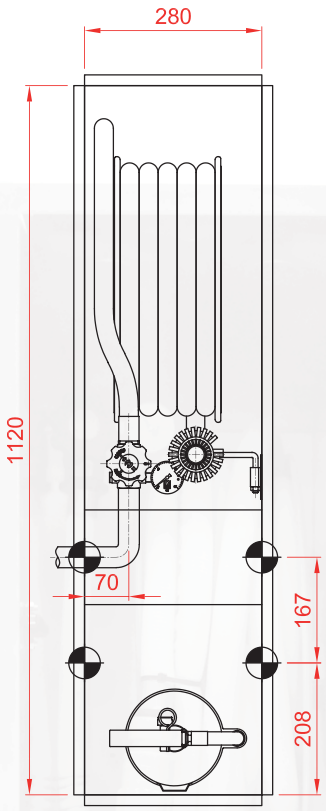

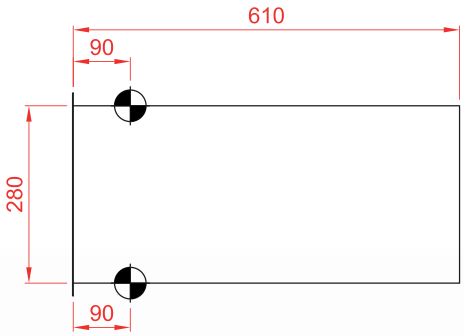



DIMENSIONES EMPOTRAMIENTO

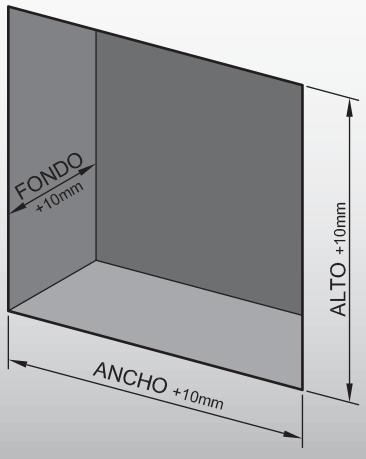

NOTA:
Komtes se reserva el derecho de modificar las características técnicas de los productos, en caso de considerarlo necesario.
Fotos/planos no contractuales.

CE

Certificado CE según norma Europea EN 671-2

BUREAU VERITAS Certification