


BIE SWING 30M 25/3 BM

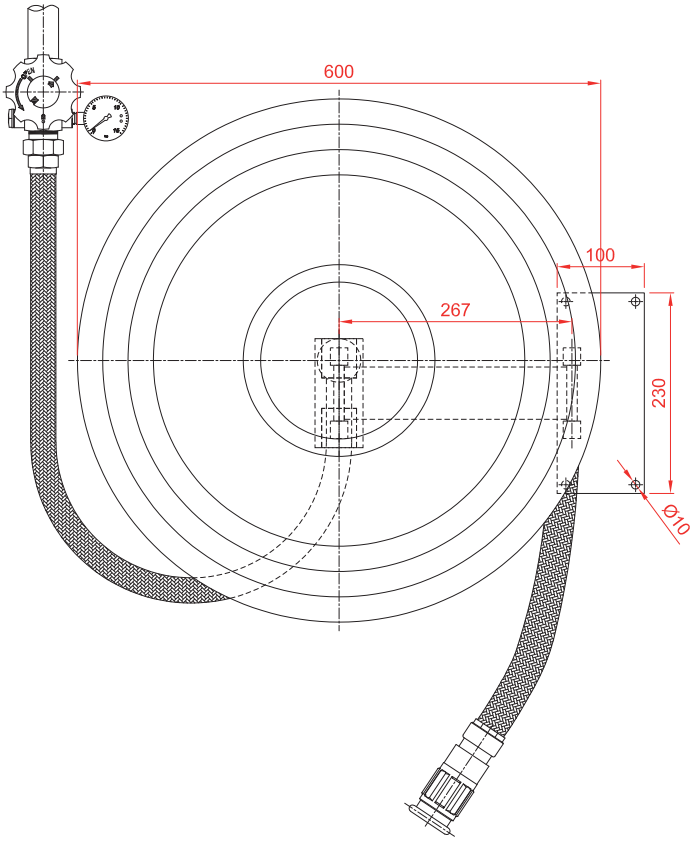

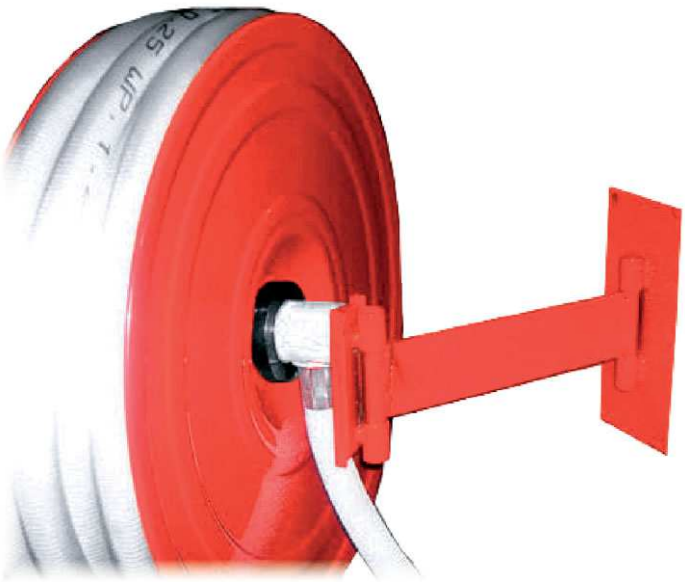

Ref. M005005*

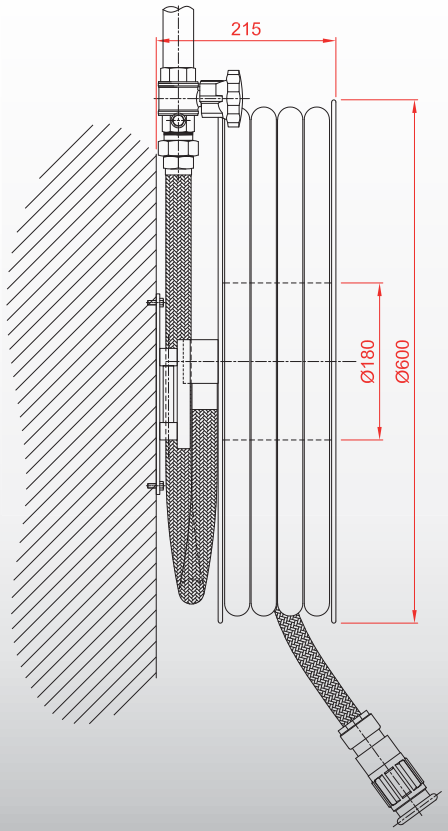

CARACTERÍSTICAS

- Boca de Incendio Equipada con manguera semirrígida de diámetro 25, SIN armario, abatible y certificada CE según norma EN 671-1
- Devanadera abatible de alimentación axial
- Devanadera de discos metálicos con recubrimiento tipo poliéster color rojo RAL 3000
- Brazo metálico
- Llave de paso de 1" en latón cromado con purgador ¼" y válvula con volante desmultiplicador
- Manómetro escala 0-16 Kg/cm^2
- Lanza multiefecto VIPER VTE-1550 de 25mm ABS
- 30m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694
- Diámetro equivalente 10mm / factor k=42
- Conexión a devanadera mediante latiguillo flexible, permite distintas posiciones de acometida
- Dimensiones: 600x600x215mm (Alto x Ancho x Fondo)

* Otros acabados consultar referencia

CE

Certificado CE según norma Europea EN 671-1