
TAPA-CERCO USO PESADO SGS



Ref. I110229

CARACTERÍSTICAS

- Tapa y marco octogonal de pozo abatible y articulada con tornillo pasante en bisagra y cierre "clic"
- Tapa de ø600 mm en fundición dúctil EN-GJS-500-7 para 40 Tn de carga de rotura.
- Cumple norma UNE EN-124 clase D-400. Indicado para zonas de tráfico pesado
- Acabado en pintura asfáltica negra
- El Asiento del marco con la tapa incorpora junta de polietileno para insonorización y reducción de la emisión de olores.
- Texto 'BOMBEROS' grabado bajo relieve
- Dispone de un bloqueo de seguridad de 65º, y extraible a 90º
- Conjunto de medidas: exterior marco 806 x 95 alto, exterior tapa 610, paso libre 580 mm.
- Embalaje: Paletizado y plastificado

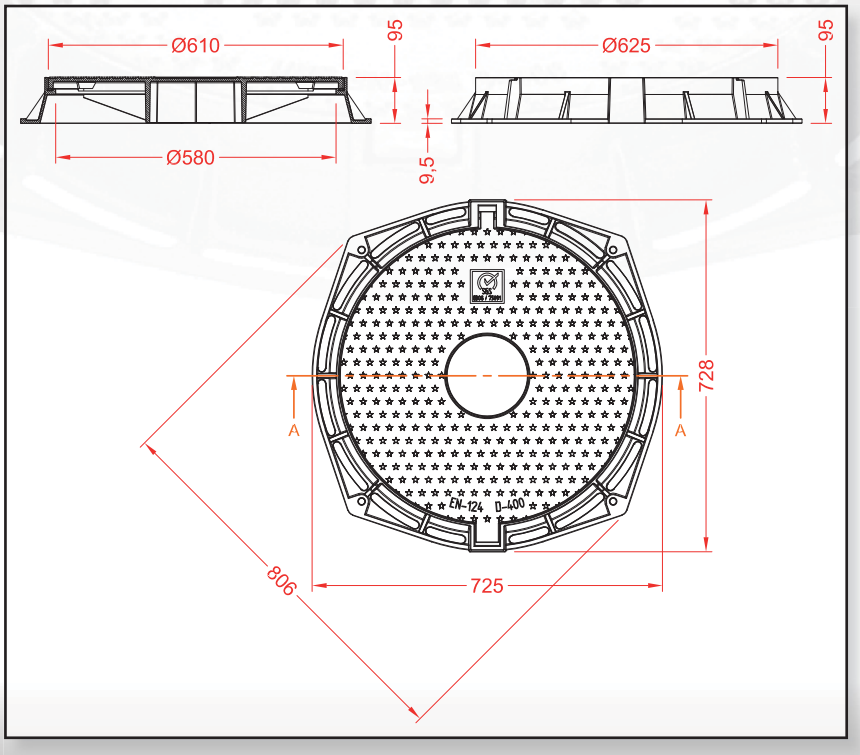

NOTA:
Komtes se reserva el derecho de modificar las caracteristicas técnicas de los productos, en caso de considerearlo necesario.
Fotos/planos no contractuales.

CE

Certificado CE según norma Europea EN 124