
BIE WALL MT-H 25/5 3+3



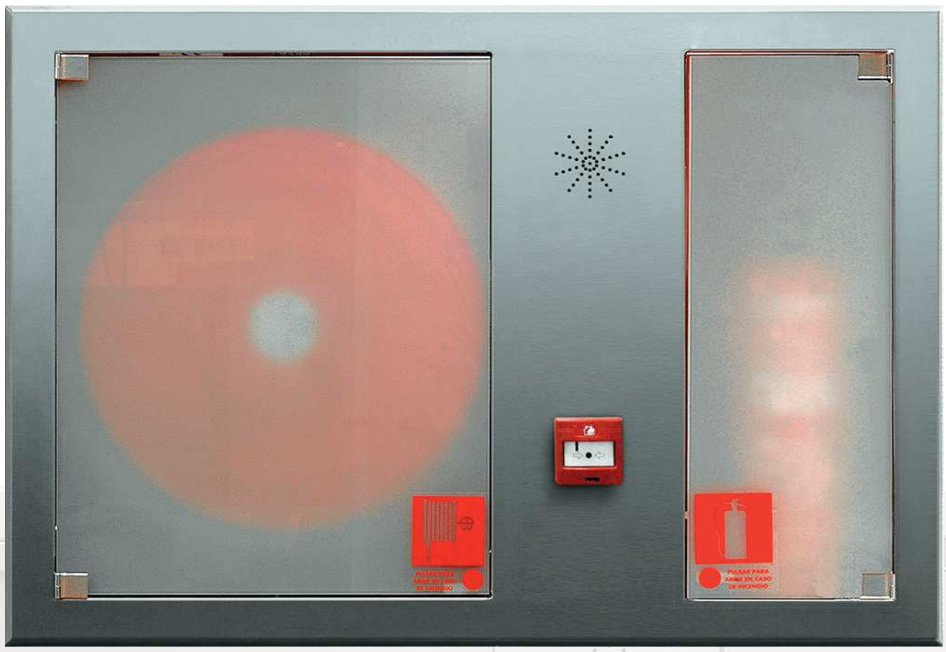

Ref. M002651+M002653*

CARACTERÍSTICAS

- Conjunto horizontal empotrable formado por BIE fija certificada según norma EN 671-1, extintor y módulo técnico
- Armario pintado en RAL 3000 pintura poliéster
- Premarco en INOX y puertas en cristal laminado 3+3mm
- Cerraduras tipo PULSAR con imán
- Dimensiones:1040x680x200mm (AnchoxAltoxFondo)

ARMARIO IZQUIERDO

- Devanadera fija con alimentación axial y conexión mediante latiguillo
- 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694
- Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
- Manómetro escala 0-16 kg/cm²
- Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS

ARMARIO DERECHO

- Habitáculo para extintor de 6kg polvo ABC o 2kg CO_2 (no incluidos)
- Troqueles para elementos de detección pulsador y sirena (no incluidos elementos de detección)

OPCIÓN:

- Toma adicional 45 compuesta por:
  - Válvula 45 con racor Barcelona
  - TE 1 1/2" (HxHxH)
  - Contra rosca 1 1/2" (MxM)
  - Reducción 1 1/2" (M)


* Otros acabados consultar referencia


CE


Certificado CE según norma Europea EN 671-1

BIE WALL MT-H 25/5 3+3


PLANO

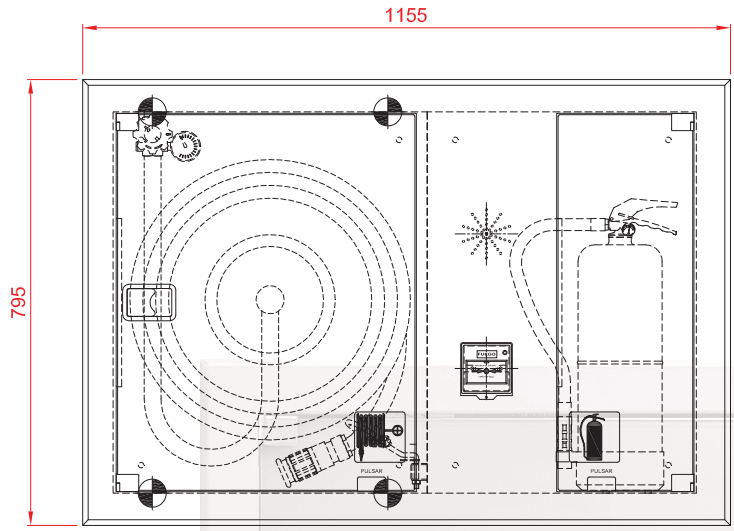

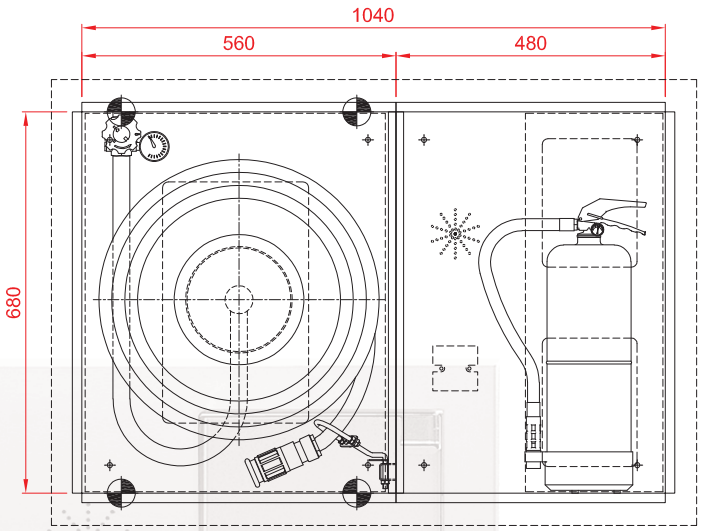

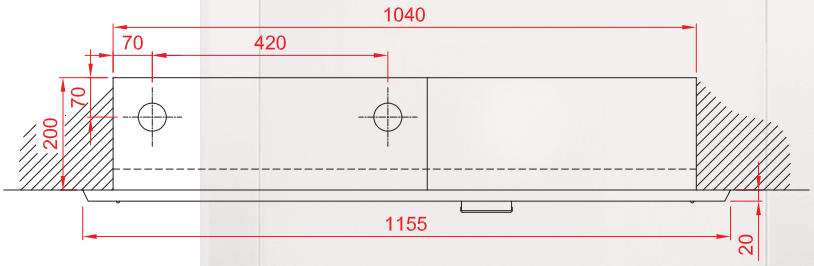

DIMENSIONES EMPOTRAMIENTO

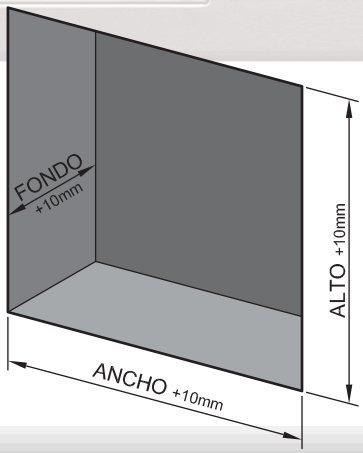

NOTA:
Komtes se reserva el derecho de modificar las caracteristicas técnicas de los productos, en caso de considerearlo necesario.
Fotos/planos no contractuales.