
Brida-Enchufe (PECB) con unión STANDARD (y Brida Orientable o Brida Fija)

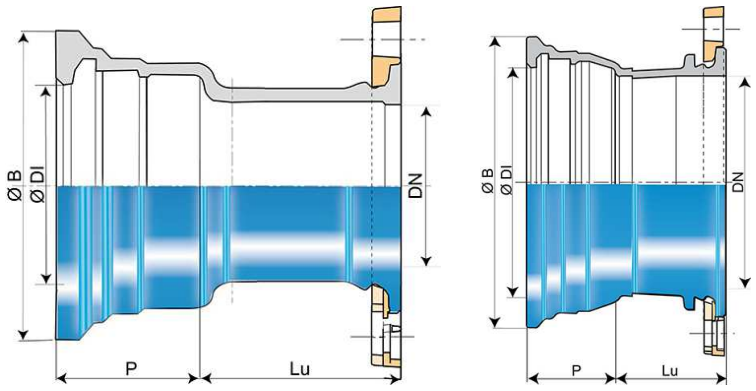

					PN 10		PN 16		PN 25	
DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)	Referencias	Peso (kg)	Referencias	Peso (kg)	Referencias
60	142	82	80,2	143,5	5,90	SSA60BE10TT	5,90	SSA60BE10TT		
80	110	85	101,4	167,5	7,20	SSA80BE10TT	7,20	SSA80BE10TT	7,20	SSA80BE10TT
100	110	88	121,4	187,5	8,70	SSB10BE10TT	8,70	SSB10BE10TT	10,00	SSB10BE30TT
125	110	91	147,4	214,5	11,00	SSB12BE10TT	11,00	SSB12BE10TT		
150	115	94	173,4	241	13,80	SSB15BE10TT	13,80	SSB15BE10TT	14,80	SSB15BE30TT
200	120	100	225,5	294	20,40	SSB20BE10TT	20,30	SSB20BE20TT	23,50	SSB20BE30TT
250	135	105	277,3	351	31,30	SSB25BE10TT	30,90	SSB25BE20TT	33,90	SSB25BE30TT
300	130	110	329,3	408,3	42,00	SSB30BE10TT	41,30	SSB30BE20TT	44,90	SSB30BE30TT
350	130	110	381,9	464,3	47,30	SSB35BE10TT2	48,40	SSB35BE20TT2	53,98	SSB35BE30TT2
400	135	112	432,9	515,3	57,20	SSB40BE10TT2	61,70	SSB40BE20TT2	70,70	SSB40BE30TT2
450	140	115,5	484	573	67,50	SSB45BE10TT2	72,30	SSB45BE20TT2	82,00	SSB45BE30TT2
500	145	117,5	536	628	85,40	SSB50BE10TT2	98,40	SSB50BE20TT2	104,40	SSB50BE30TT2
600	155	132,5	639,1	737	116,60	SSB60BE10TT2	141,80	SSB60BE20TT2	144,80	SSB60BE30TT2
700	190	150	742,2	861	161,00	SSB70BE10TT	166,00	SSB70BE20TT	196,00	SSB70BE30TT
800	200	160	846,3	972	211,00	SSB80BE10TT	220,00	SSB80BE20TT	274,00	SSB80BE30TT
900	210	175	949,4	1080	258,00	SSB90BE10TT	268,00	SSB90BE20TT	319,00	SSB90BE30TT
1000	220	185	1052,5	1189	342,00	SSC10BE10TT	359,00	SSC10BE20TT	425,00	SSC10BE30TT
1100	220	150	1155	1298	350,00	SSC11BE10TT	386,00	SSC11BE20TT	459,00	SSC11BE30TT
1200	240	195	1263	1412	443,00	SSC12BE10TT	484,00	SSC12BE20TT		
1400	310	255	1467	1600	716,00	SSC14BE10TT	768,00	SSC14BE20TT		

Saint-Gobain PAM España
Calle Príncipe de Vergara, 132 | 28002 Madrid | España
Tel : 902 114 116 | E-mail : sgpamsac.es@saint-gobain.com | pamline.es

					PN 10		PN 16		PN 25	
DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)	Referencias	Peso (kg)	Referencias	Peso (kg)	Referencias
1600	330	275	1673	1820			1046,00	SSC16BE20TT	1203,00	SSC16BE30TT
1800	387	258	1881,7	2038	1212,00	SSC18BE10TT				
2000	395	290	2089	2269	1659,00	SSC20BE10TT				


Campo de empleo:

- Para redes de abastecimiento de agua potable y riego
- Para terrenos corrosivos (suelos marinos, con turba ácida, contaminación industrial...)


Características principales:

- Revestimiento exterior e interior: empolvado de epoxi color azul de espesor medio 250 µm, de forma que el espesor mínimo medio de la capa no sea inferior a 200 µm., de acuerdo con la norma EN 14901-1 (PECB)
- En conformidad con las normas EN 545:2010 y ISO 2531:2009


Productos vinculados

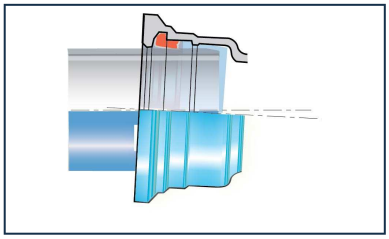

Kit Brida Enchufe Standard PECB + Junta Standard

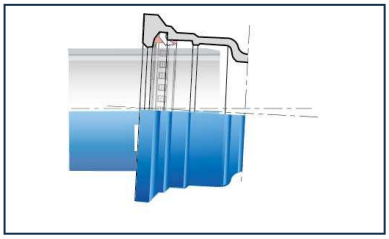


Kit Accesorio Standard PECB + Junta Standard Vi

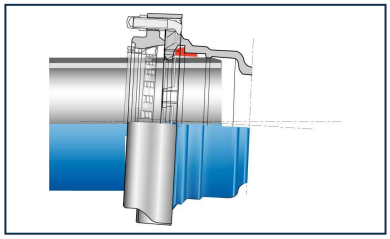


Kit Accesorio Standard PECB + Junta Standard V+i

Saint-Gobain PAM España
Calle Príncipe de Vergara, 132 | 28002 Madrid | España
Tel : 902 114 116 | E-mail : sgpamsac.es@saint-gobain.com | pamline.es

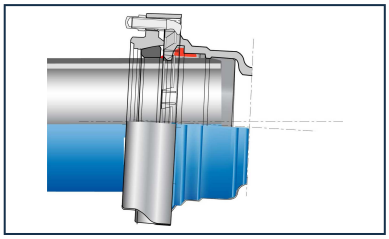

Kit Accesorio Standard PECB + Junta Standard Ve

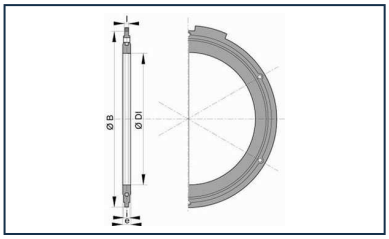

Junta a bridas con bulones en acero galvanizado

Saint-Gobain PAM España
Calle Príncipe de Vergara, 132 | 28002 Madrid | España
Tel : 902 114 116 | E-mail : sgpamsac.es@saint-gobain.com | pamline.es