Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32


# 01 ACUMULADORES INOXIDABLES
# Serie AX (AISI 316)

IDROGAS

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Los depósitos de acumulación de IDROGAS están fabricados en acero inoxidable AISI-316L, y soldados con la mejor tecnología. Aislados con poliuretano flexible, densidad de 25kg/m³ y 50mm. de espesor, en capacidades desde los 500 hasta los 5000 litros. Acabado exterior en Skay, color gris.

Diseñados para soportar una presión de trabajo de 8 bares en un rango de temperatura de 0ºC a 90ºC


- Apto para intemperie, no estanco.


## LEYENDA:

- **A:** Salida ACS
- **B:** Entrada intercambiador
- **C:** Retorno intercambiador
- **D:** Entrada AFS
- **E:** Conexión 1/2"
- **F:** Ánodo Magnesio (Opcional)
- **G:** Resistencia (opcional)
- **J:** Recirculación
- **K:** Desagüe
- **X:** Conexión libre

## DISPONIBLE CONEXIONES PARA:

- conexiones para resistencia
- ánodo de magnesio
- correx up.

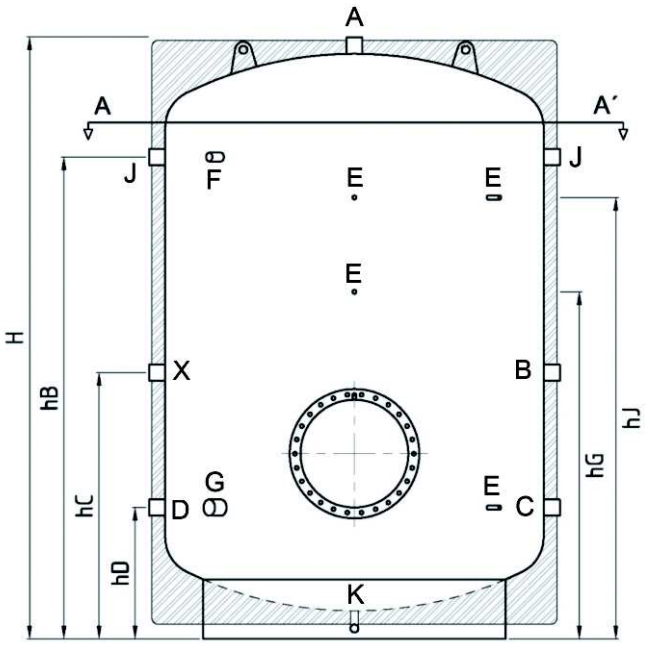

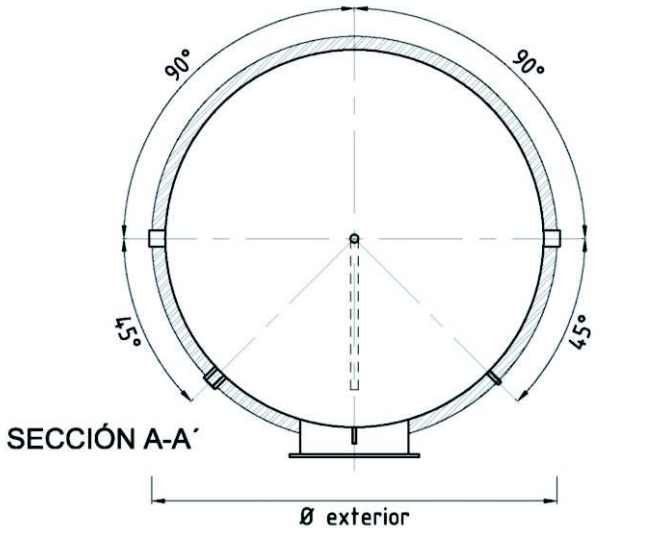
| Código | Mod | Capacidad (L) | Ø Exterior (mm) | A | B | C | D | F | G | J | K | X | Peso Vacío (KG) | H (mm) | hB (mm) | hC (mm) | hD (mm) | hG (mm) | hJ (mm) | Boca Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 01 375 | AX | 500 | 800 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 | 2" | 1"1/4 | 1" | 1"1/4 | 110 | 1.710 | 1.390 | 740 | 340 | 890 | 1.240 | DN200 |
| CC 01 376 | AX | 750 | 800 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 | 2" | 1"1/4 | 1" | 1"1/4 | 120 | 1.920 | 1.620 | 820 | 320 | 1.120 | 1.470 | DN200 |
| CC 01 377 | AX | 1.000 | 930 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 | 2" | 1"1/4 | 1" | 1"1/4 | 170 | 1.985 | 1.650 | 850 | 350 | 1.150 | 1.500 | DN400 |
| CC 01 378 | AX | 1.500 | 1.140 | 1"1/2 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/4 | 2" | 1"1/2 | 1" | 1"1/2 | 250 | 2.055 | 1.680 | 880 | 380 | 1.180 | 1.530 | DN400 |
| CC 01 379 | AX | 2.000 | 1.300 | 2" | 1"1/4 | 2" | 2" | 1"1/4 | 2" | 2" | 1" | 2" | 360 | 2.100 | 1.700 | 900 | 400 | 1.200 | 1.550 | DN400 |
| CC 01 380 | AX | 2.500 | 1.400 | 2" | 1"1/4 | 2" | 2" | 1"1/4 | 2" | 2" | 1" | 2" | 400 | 2.155 | 1.735 | 935 | 435 | 1.235 | 1.585 | DN400 |
| CC 01 381 | AX | 3.000 | 1.500 | 2" | 1"1/4 | 2" | 2" | 1"1/4 | 2" | 2" | 1" | 2" | 450 | 2.230 | 1.790 | 990 | 490 | 1.290 | 1.640 | DN400 |
| CC 01 382 | AX | 4.000 | 1.600 | 2"1/2 | 1"1/4 | 2"1/2 | 2"1/2 | 1"1/4 | 2" | 2"1/2 | 1"1/4 | 2"1/2 | 500 | 2.790 | 2.320 | 1.170 | 520 | 1.470 | 2.170 | DN400 |
| CC 01 383 | AX | 5.000 | 1.750 | 3" | 1"1/4 | 3" | 3" | 1"1/4 | 2" | 3" | 1"1/4 | 3" | 690 | 2.835 | 2.335 | 1.185 | 535 | 1.485 | 2.185 | DN400 |