05 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE DISCO ACERO INOXIDABLE

STAINLESS STEEL DISC CHECK VALVE

- Válvula de retención de pequeñas dimensiones y poco peso.
  Small and light check valve.
- Se puede instalar en cualquier posición, incluso en caso de flujo descendente.
  It can be installed in all positions, including downwards flow.



CONSTRUCCIÓN

MATERIALS

- Cuerpo: **Inox. CF8M/WCB**
  Body: Stainless steel CF8M/WCB
- Disco: **Inox. CF8M/WC8**
  Disk: Stainless steel CF8M/WC8
- Muelle: **AISI 316**
  Spring: AISI 316
- Tornillos: **AISI 316**
  Screw: AISI 316

CONDICIONES DE TRABAJO


OPERATING CONDITIONS

- Temperatura máx.: **250°C**
  Max. temperature: 250°C
- Prueba hidrostática: **60 bar**
  Hydrostatic test: 60 bar
- Presión de cierre: **40 bar**
  Closing pressure: 40 bar

MONTAJE

ASSEMBLY

- Tipo wafer entre bridas DIN PN10/16/25/40
  WAFER type (placed between flanges DIN PN10/16/25/40)



APLICACIONES

APPLICATIONS


Agua, vapor, aire, aceite y fluidos agresivos

Water, steam, air, oil and aggressive fluids.

DIMENSIONES (mm)

DIMENSIONS

Cod.	Medida / *Size*	A	B	E	F
AA 05 071	15	45	53	43	16
AA 05 072	20	55	63	53	19
AA 05 073	25	65	73	63	22
AA 05 074	32	78	84	75	28
AA 05 075	40	88	94	86	31,5
AA 05 076	50	98	109	95	40
AA 05 077	65	118	129	115	46
AA 05 078	80	134	144	131	50
AA 05 079	100	154	170	151	60

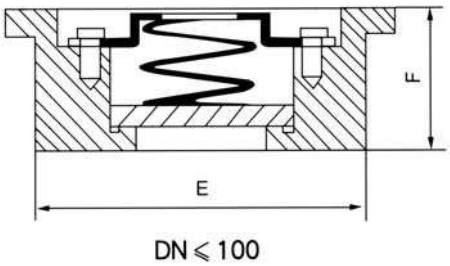

DN ⩽ 100