EXTRACTORES DECORATIVOS

Serie DECORLED-MU




IP 34

CARACTERÍSTICAS:


- Alimentación 220/240V 50 Hz.
- Motor IP-34.
- Sistema de fijación (pared/techo) oculto.
- Cuerpo ABS de alta calidad resistente al UV.
- Panel frontal color blanco con iluminación LED color azul.
- Conexión para conductos diám. 100 mm, 125 mm y 150 mm.
- Rejilla de protección en impulsión.
- Se le puede acoplar como accesorio opcional clapeta anti-retorno.
- Hélice de plástico de siete palas.
- Incluye tornillos y tacos de fijación.
- Klixon de desconexión motor 40°.

CURVAS DE RENDIMIENTO:

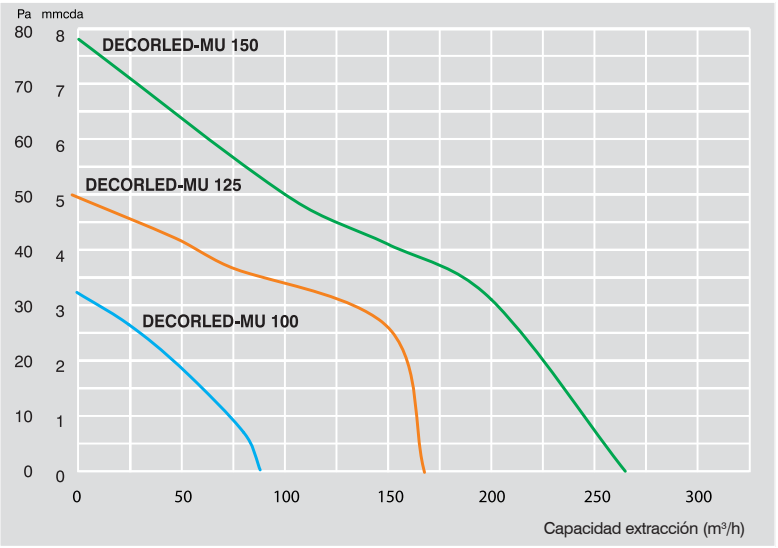

DIMENSIONES (mm):

Modelo	ØD	B	H	L	L1
DECORLED-MU 100	100	152	120	126	30
DECORLED-MU 125	125	177	140	135	34
DECORLED-MU 150	150	206	165	154	36

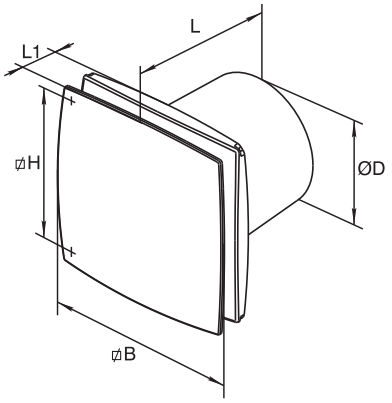

DATOS TÉCNICOS:

Código	Modelo	Diámetro (mm)	Potencia (W)	Caudal (m³/h)	Nivel sonoro (dBA) a 3 m
	MODELOS STANDARD				
VD 01 040	**DECORLED-MU 100**	100	14	88	33
VD 01 042	**DECORLED-MU 125**	125	16	165	34
VD 01 044	**DECORLED-MU 150**	150	24	265	37
	MODELOS CON TEMPORIZADOR				
VD 01 041	**DECORLED-MU 100 T**	100	14	88	33
VD 01 043	**DECORLED-MU 125 T**	125	16	165	34
VD 01 045	**DECORLED-MU 150 T**	150	24	265	37
	ACCESORIOS				
VD 01 059	Clapeta anti-retorno diám. 100	100			
VD 01 060	Clapeta anti-retor no diám. 125	125			
VD 01 061	Clapeta anti-retorno diám. 150	150			