




clasificada
RANGE RATED

Disponibilidad
MAYO 2017

vers. 32/110

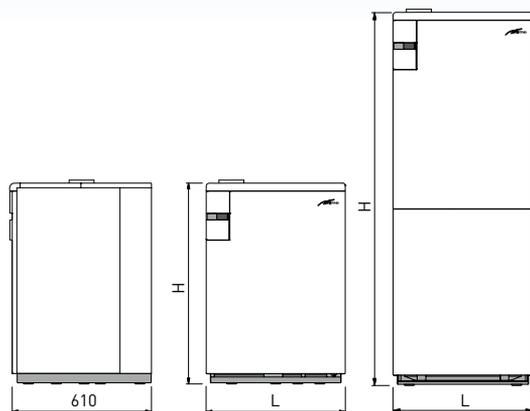


DIMENSIONES	32	32/50	32/110
L Longitud	600	700	600
H Altura	820	820	1.535

GAS - Hierro fundido a condensación

- ▶ Caldera premezclada a condensación de bajas emisiones contaminantes
- ▶ Cámara estanca a flujo forzado
- ▶ Potencia térmica 31,7 kW
- ▶ Mistral HE 32: versión solo para calefacción
- ▶ Mistral HE 32/50: versión con acumulador en acero inox de 50 litros
- ▶ Mistral HE 32/110: versión con acumulador en acero inox de 110 litros
- ▶ Circulador modulante y sonda ida y retorno para gestión calefacción a delta T constante
- ▶ Regulación climática integrada
- ▶ Gestión de tres circuitos calefacción a temperaturas diferentes
- ▶ Las versiones 32 y 32/110 pueden gestionar hasta tres zonas, de las cuales dos mezcladas, a través de un kit opcional integrado en la caldera
- ▶ La versión 32/110 puede llevar un kit recirculación opcional con programador horario
- ▶ Posibilidad de dialogo con sistema ModBus a través de una ficha RS-485 opcional

Prevalencia disponible en la instalación

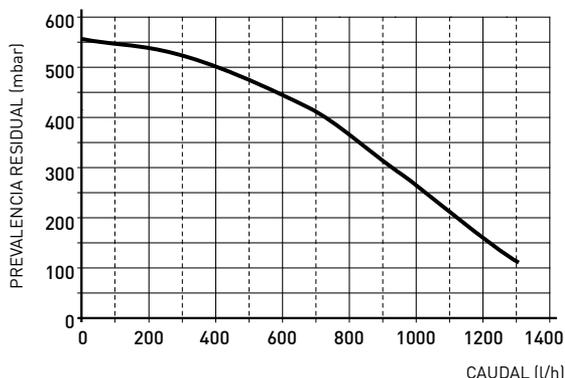

Datos técnicos

Mistral HE ErP		32	32/50	32/110
Potencia térmica sanitario	kW	-	29,0	29,0
Potencia térmica calefacción (50-30°C)	kW	31,7	31,7	31,7
Caudal sanitario (EN13203)	l/min	-	18,4	24,9
Clase de eficiencia energética calefacción		A	A	A
Nivel sonoro en calefacción	dB(A)	45	47	42
Clase de eficiencia energética de agua sanitaria		-	B	B
Perfil de carga de agua sanitaria		-	XL	XXL
Peso	kg	124	145	175