89196001-150

Luminaria clásica con detector para lámpara E27 15W negro



Descripción del producto:

Proyector con detector PIR. La potencia es de max 15 W.

La altura máxima de instalación es 4 m y la instalación es en pared (superfície) El rango de detección es 7,5m y el ángulo de detección es de 180 º .

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 5 s - 60 min.

La configuración de la luminaria se realiza a traves de potenciómetros.

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento es: -20 - 40 ºC.

Grado de proteción IP 44 e IK 03 y dimensiones: 224 x 175 x 255 mm.


Garantía de 3 años.

Características Generales

Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC
Frecuencia:	50 - 60 Hz
Potencia:	max 15 W
Temperatura de color:	-
Elipses MacAdam:	SDCM3
Dimensiones:	224 x 175 x 255 mm
IP:	IP 44

Instalación:	Superficie
Flujo Luminoso:	-
Vida útil (L70):	100.000 h
CRI:	82
Rango Tª:	-20 - 40 ºC
IK:	IK 03


Medidas:

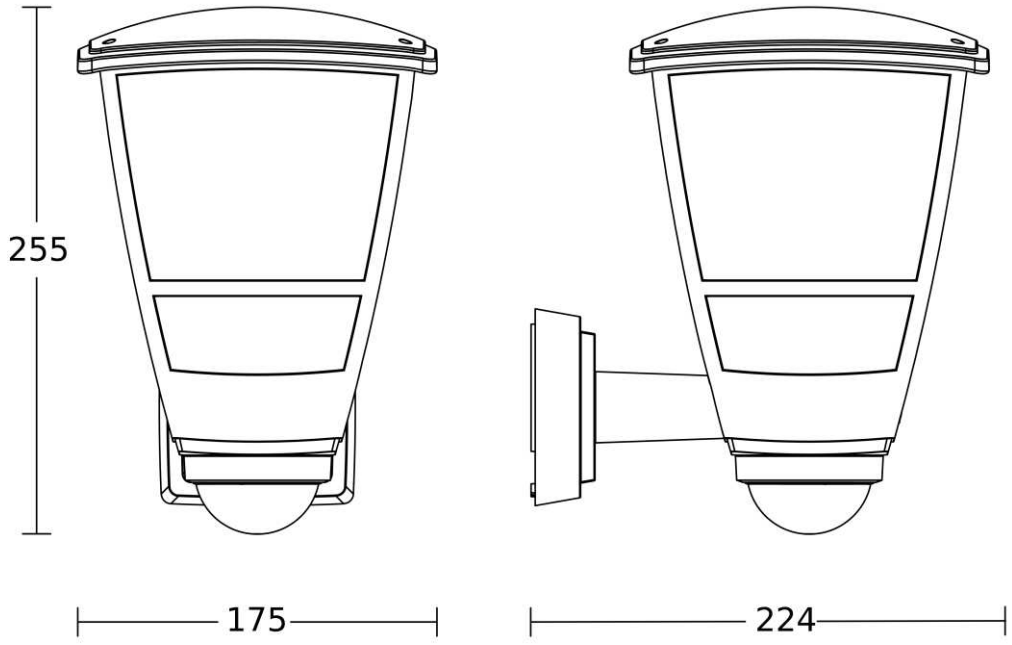

Parámetros de detección

Tecnología:	PIR
Tipo:	Movimiento
Ángulo detección	180 °

Rango Movimiento:	7,5 m
Altura máxima:	3 m

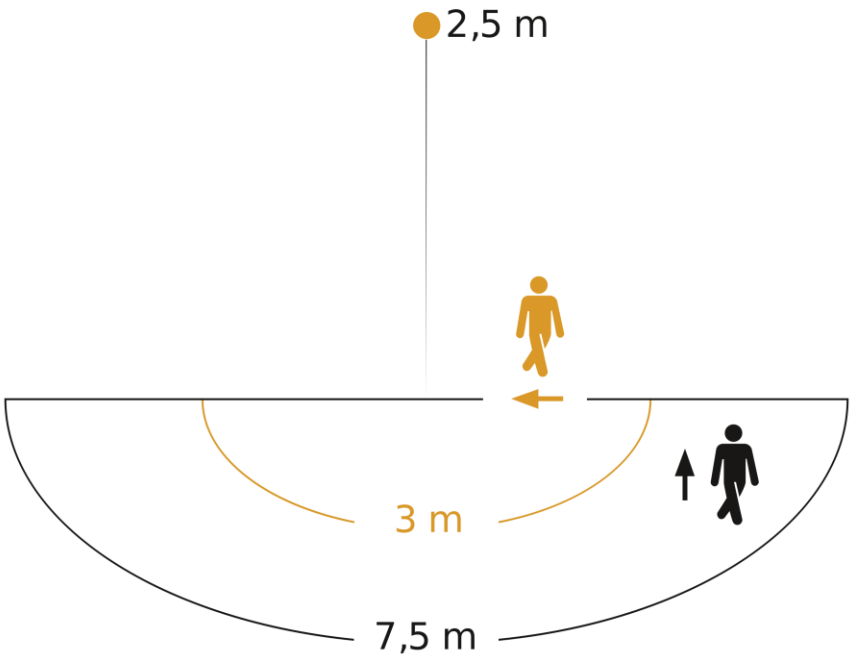

Possible mounting height: 2,00 m – 3,00 m
Orange: radial
Black: tangential


Configuración y control

Tipo de control:	On/Off
Entrada Auxiliar:	No
Rango Luminosidad:	2 - 2000 lux
Interconexión:	Sí


Configuración:	P*
Rango Temporización:	5 s - 60 min
Tipo:	Cable

**P: Potenciómetros, BL: Bluetooth*


Esquema de conexión:

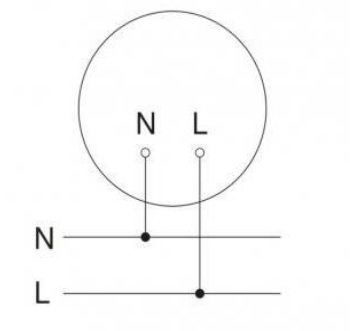

Conexión Máster/Máster:

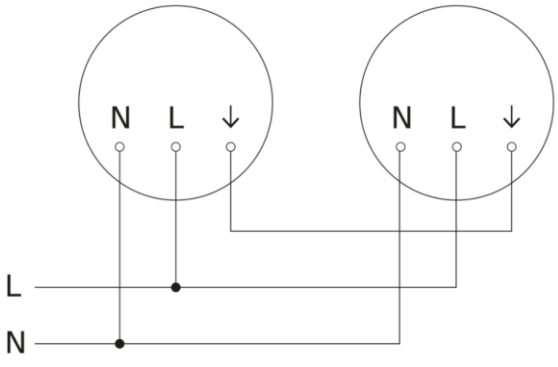

Conexión Máster/Esclavo:

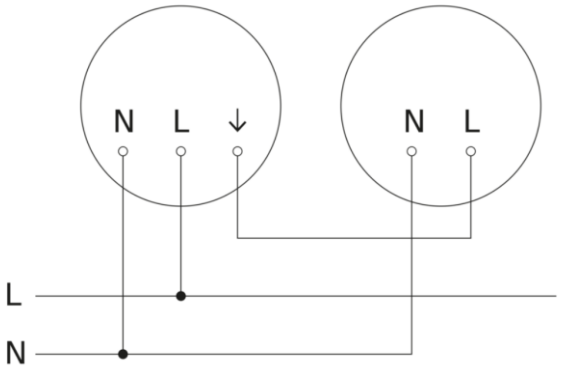

Datos Logísticos

Peso Neto:	0,785 kg
EAN Producto:	8421053382981
Alto Embalaje:	245 mm
Profundo Embalaje:	350 mm

Peso Bruto:	1,19 kg
Ancho Embalaje:	205 mm