89205415-230

Detector de movimiento para pasillos empotrado DALI Master cuadrado blanco



Descripción del producto:

Detector de movimiento y luminosidad de empotrar PIR. La altura de instalación recomendada es de 2,8 m, siendo la altura máxima de 5 m. Tiene un ángulo de detección de 360 ° y un ángulo de apertura de 45º. El rango de detección tangencial es de 23m x 6m m y el rango de detección radial de 12m x 6m m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 1000 lux y el rango de temporización es 5 s - 15 min. La configuración del detector se realiza a través de potenciómetros y control remoto.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores a traves de DALI. El protocolo de control es DALI-2 Master. El número de luminarias regulables a través del bus DALI es 30 (1 grupo).


La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: -20 - 50 ºC.


Acabado blanco, grado de protección IP 20 y dimensiones: 94 x 94 x 121 mm.

Garantía de 5 años.

Características Generales

Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC	Frecuencia:	50 - 60 Hz
Instalación:	Empotrado	Dimensiones:	94 x 94 x 121 mm
Necesita Accesorio Empotrar:	NO	Diámetro Corte:	68 mm
Grado de Protección IP:	IP 20		
Rango Temperatura:	-20 - 50 °C	Acabado:	Blanco

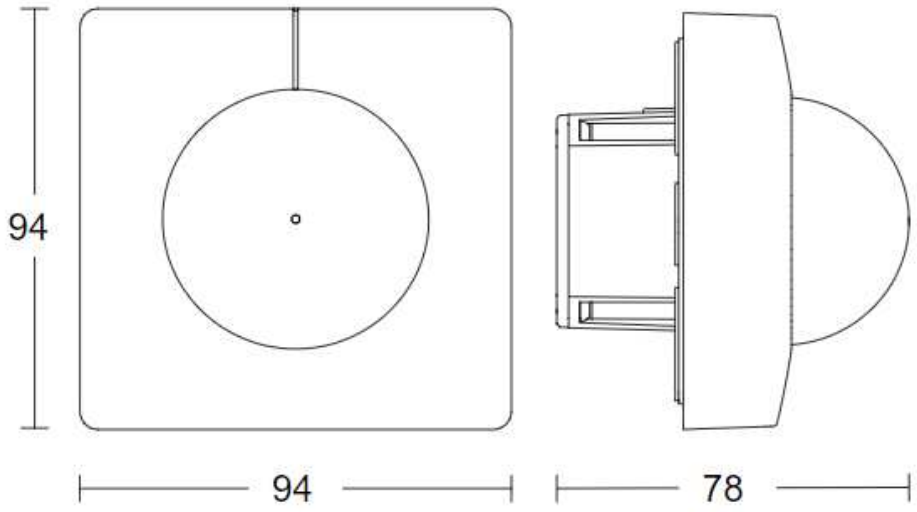


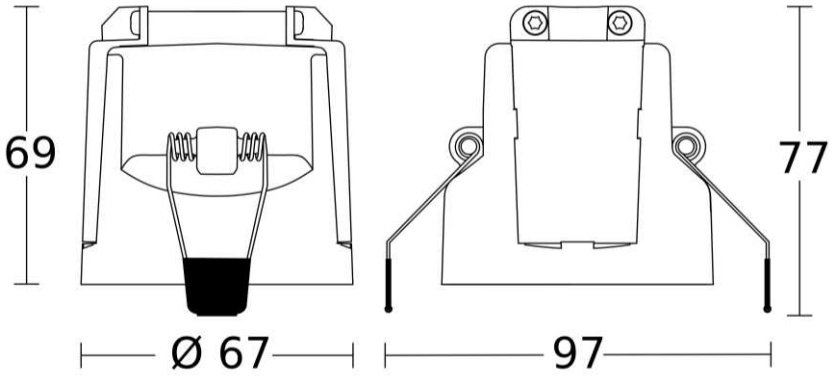

Parámetros de detección

Tecnología:	PIR
Alcance Transversal:	23 x 6 m
Rango Presencia:	- m
Ángulo Detección	360 °
Altura Mínima:	2,5 m
Altura Recomendada:	2,8 m

Tipo de Detección:	Movimiento
Alcance Radial:	12 x 6 m
Ángulo Apertura:	45°
Altura Máxima:	5 m

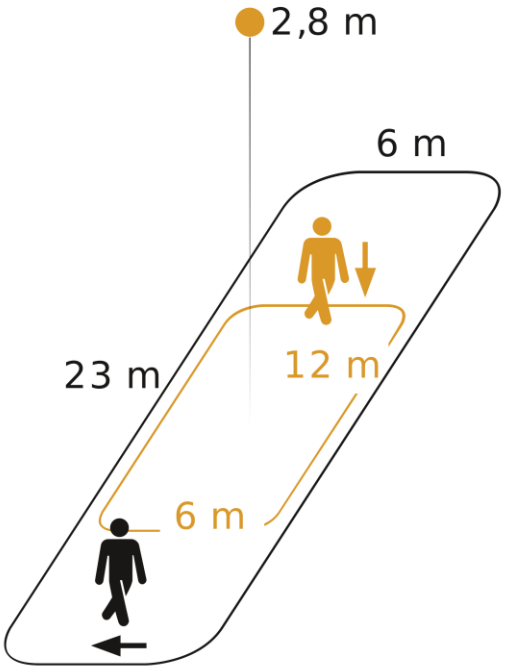


Possible mounting height: 2,50 m – 5,00 m
Orange: radial
Black: tangential

Configuración y control

Tipo de Control:	DALI-2 Master
Número Máximo de Luminarias y Grupos:	30 (1 grupo)
Entrada Auxiliar:	NO
Rango Luminosidad:	2 - 1000 lux
Interconexión Sensores:	SÍ

Corriente DALI Máxima:	60 mA
Configuración:	P, SR*
Rango Temporización:	5 s - 15 min
Tipo Interconexión:	DALI*

**P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL.: Bluetooth, DALI: DALI-2*

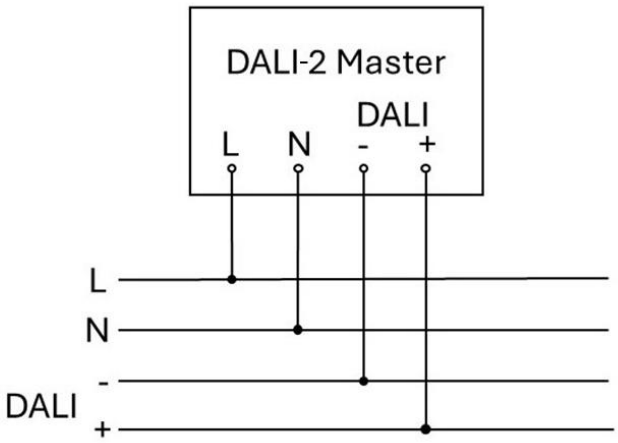

Datos Logísticos

Peso Neto:	0,187 kg	Peso Bruto:	0,296 kg
EAN Producto:	8421053341933	Alto Embalaje:	14,1 cm
Ancho Embalaje:	14,1 cm	Profundo Embalaje:	14,1 cm