89215115-230

Detector de presencia empotrado para pasillos On/Off blanco



Descripción del producto:

Detector de presencia y luminosidad de empotrar HF. La altura de instalación recomendada es de 2,8 m, siendo la altura máxima de 3 m. Tiene un ángulo de detección de 360 º y un ángulo de apertura de 140 º. El rango de detección tangencial es de 20m x 3m m y el rango de detección radial de 20m x 3m m.

El rango de regulación de luminosidad es 10 - 1000 lux y el rango de temporización es 30 s - 30 min. La configuración del detector se realiza a través de potenciómetros y control remoto.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores máster/máster y máster/esclavo hasta 10 detectoresLa salida de control es On/Off y la potencia máxima conmutable es de 1500 W (600 W LED).


La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: -25 - 55 ºC.

Acabado blanco, grado de protección IP 20 y dimensiones: 120 x 120 x 112 mm.

Garantía de 5 años.

Características Generales


Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC	Frecuencia:	50 - 60 Hz
Instalación:	Empotrado	Dimensiones:	120 x 120 x 112 mm
Necesita Accesorio Empotrar:	NO	Diámetro Corte:	68 mm
Grado de Protección IP:	IP 20		
Rango Temperatura:	-25 - 55 °C	Acabado:	Blanco

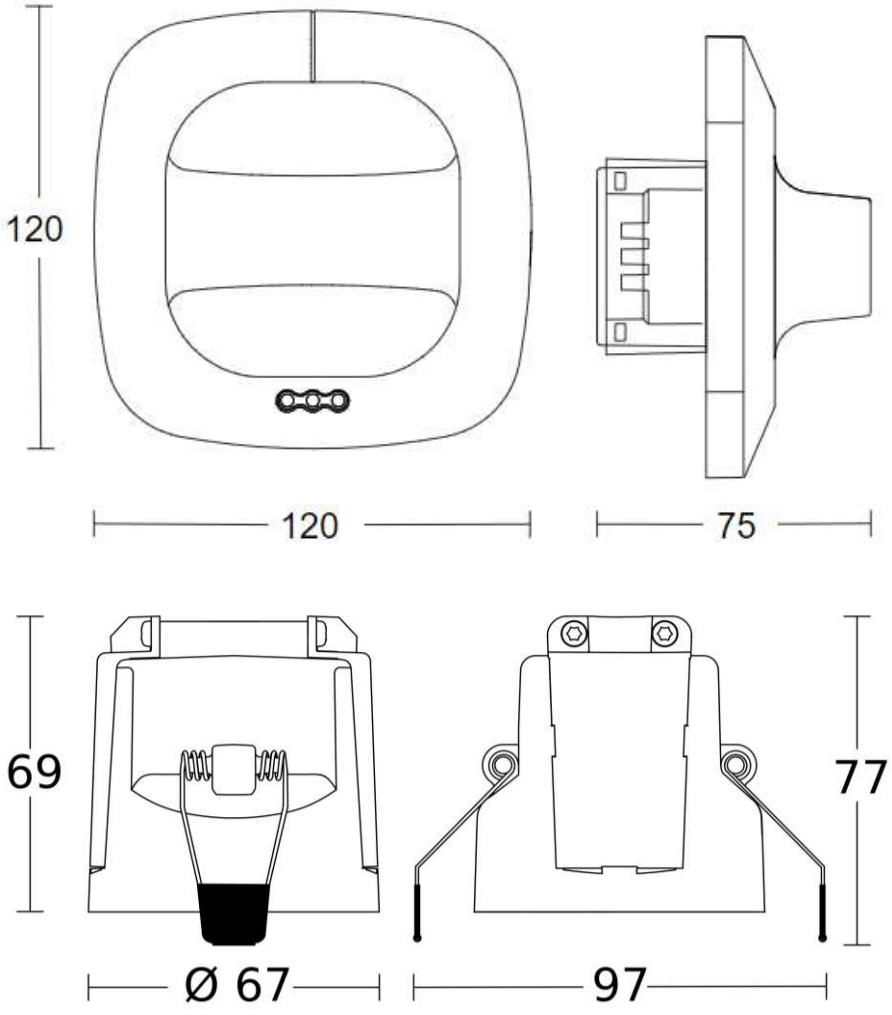

Parámetros de detección

Tecnología:	HF
Alcance Transversal:	20 x 3 m
Rango Presencia:	20 x 3 m
Ángulo Detección:	360 º
Altura Mínima:	2,5 m
Altura Recomendada:	2,8 m

Tipo de Detección:	Presencia
Alcance Radial:	20 x 3 m
Ángulo Apertura:	140 º
Altura Máxima:	3 m

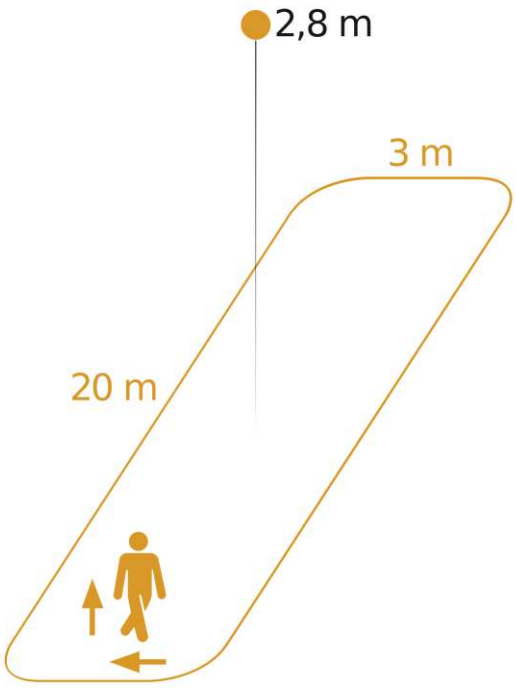


Possible mounting height: 2,50 m – 3,50 m
Orange: radial and tangential

Configuración y control

Tipo de Control:	On-Off
Potencia Máxima:	1500 W
Entrada Auxiliar:	SI (P/S)
Rango Luminosidad:	10 - 1000 lux
Interconexión Sensores:	SÍ

Potencia LED:	600 W
Configuración:	P, SR*
Rango Temporización:	30 s - 30 min
Tipo Interconexión:	Master/Slave hasta 10

**P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL: Bluetooth*

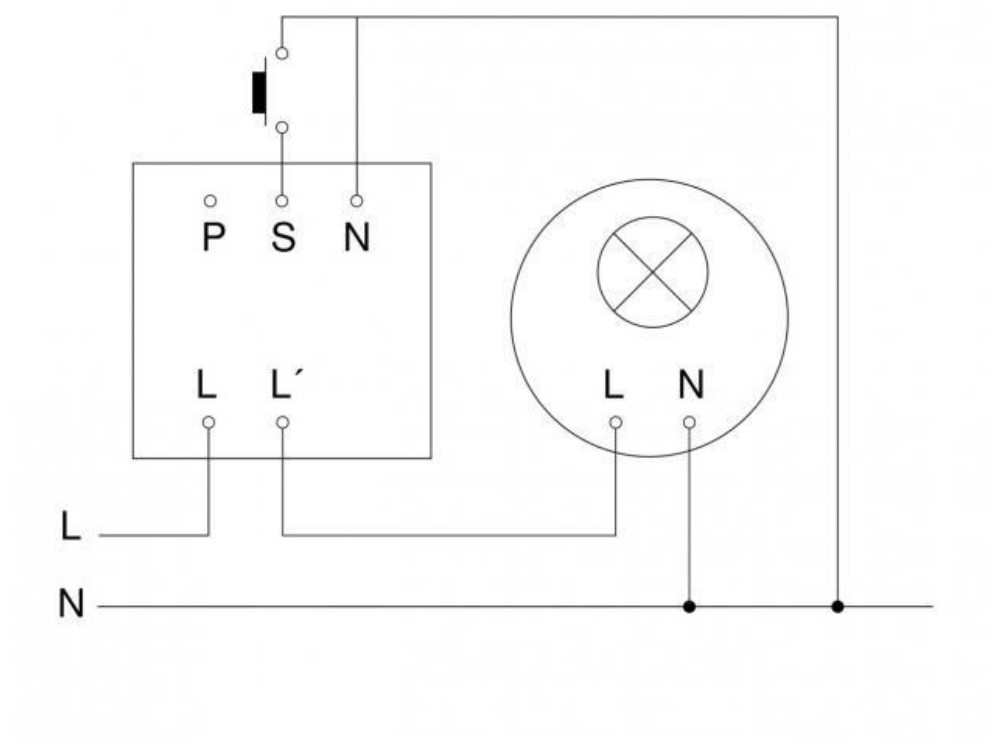

Datos Logísticos

Peso Neto:	0,236 kg	Peso Bruto:	0,375 kg
EAN Producto:	8421053357668	Alto Embalaje:	14 cm
Ancho Embalaje:	14 cm	Profundo Embalaje:	14 cm